

HL-ECG

p. 1/1

ESTANQUE



T8-G13



EN 60598-1 | EN 60598-2-1

Dimensões (mm): A x B

Áreas de Aplicação:

Arcas frigoríficas.

Montagem:

Suspensa/Saliente.

Sistema Óptico:

Difusor em Policarbonato (DCO).

Distribuição de Luz:

Direta.

Fonte de Luz:

Lâmpada Fluorescente Linear (T8).

Parte Elétrica:

Balastro ferromagnético ou eletrónico para temperaturas recomendadas de 10°C a -30°C. Equipada com Lâmpadas de cor 840.

Materiais:

Corpo: poliéster reforçado com fibra de vidro.


Acabamento:

Cor cinza (RAL7035).

Descrição:

Luminária estanque corpo em poliéster reforçado com fibra de aplicação saliente em locais de baixa temperatura para uma ou duas lâmpadas fluorescentes lineares (T8) com IP65 e IK07 - INDELAGUE HL-ECG.

Detalhes:



Fechos em inox




Lâmpadas e suportes Especiais.



Tipo:

Modelo	Potência (W)	Refletor/ Difusor	Balastro	Lig. Eléctrica	mm				
					A	B	B'	C	C'
HL-ECG	1x36	DCO	EP	CS	1275	100	-	108	-
	1x58				1575	100	-	108	-
	2x36			CD	1275	-	170	-	108
	2x58				1575	-	170	-	108

Dimensões:

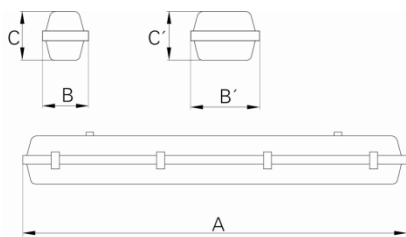

Fotometria:

HL-ECG 236 DCO

