


MADE IN
PORTUGAL
by INDELAGUE GROUP

ES

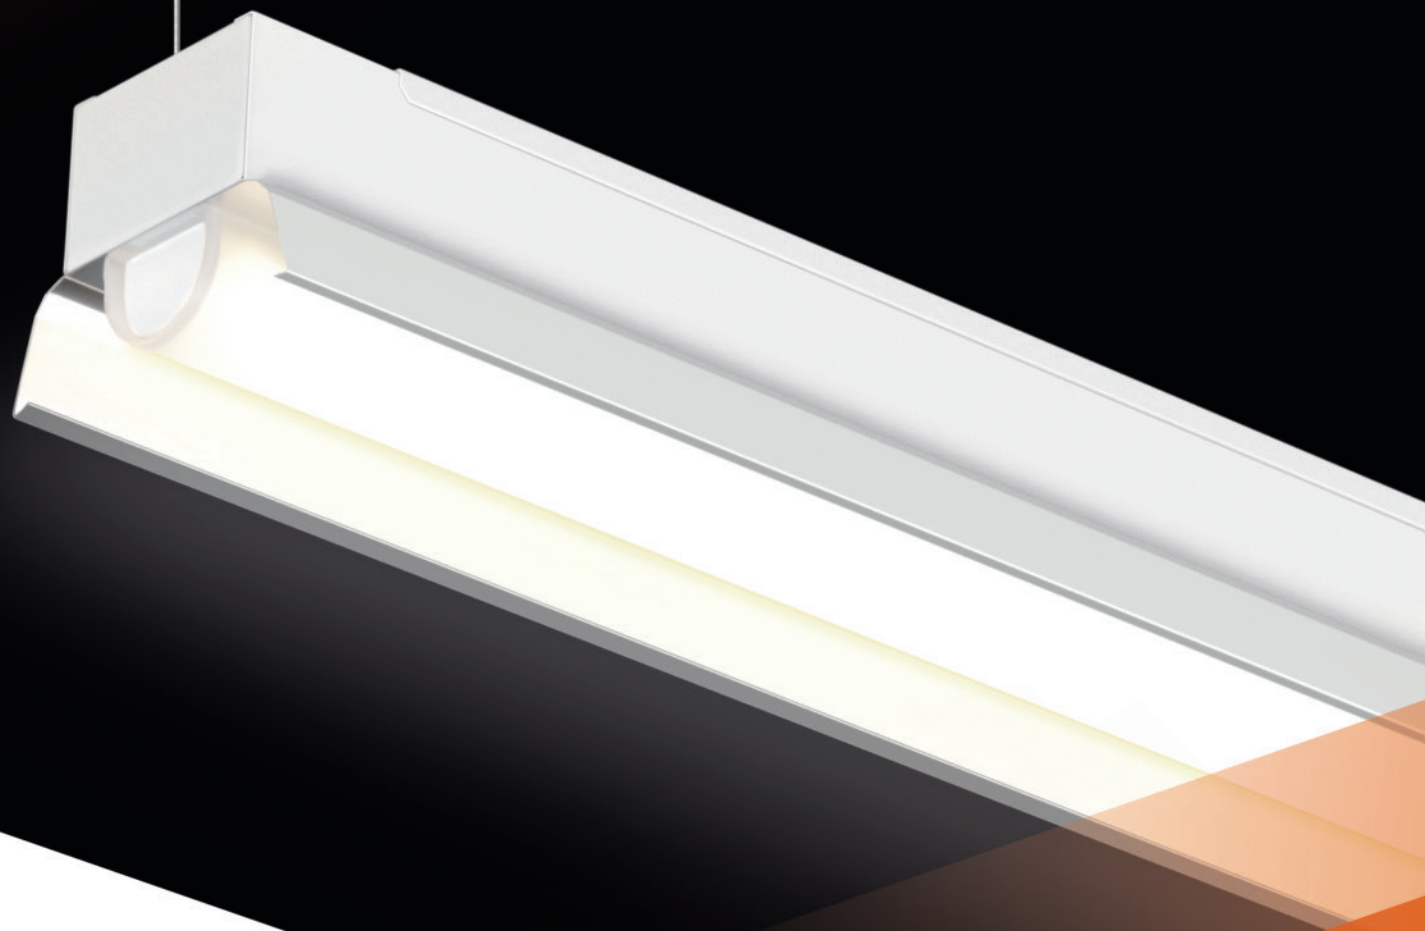

gama **AIL LED**

INDELAGUE GROUP

INDELAGUE[™]

HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

ROXO lighting

AIL LED - la gama

En estrecha colaboración con nuestros clientes, desarrollamos para el sector retail AIL LED, atendiendo así sus verdaderas necesidades. Tras varios meses de investigaciones, estudios y pruebas, hemos conseguido la mejor solución LED para el uso en el sector retail. El objetivo principal en el desarrollo de esta luminaria fue la eficiencia energética, la fácil instalación y el aumento del confort y bienestar de los compradores / visitantes en su visita a las tiendas. No es ningún secreto que cuanto más tiempo permanece el cliente en su visita, mayor será la posibilidad de consumir más.

Tiene como opción diferentes tipos de aplicaciones, reflectores y potencias, de este modo es posible atender los diferentes tipos de tiendas y las distintas clases de productos. Simplicidad, eficiencia energética y un reducido mantenimiento son las palabras claves para un mayor ahorro en su iluminación. Los espacios comerciales y el pequeño comercio se extienden cada vez más sus horarios de funcionamiento, muchos de los cuales abren 24 horas, lo que significa que los más pequeños beneficios en eficiencia energética llevan a grandes reducciones de costos.

La sustitución de iluminación desactualizada por sistemas de iluminación eficientes y respetuosos con el medio ambiente, dan lugar a una reducción de energía significativa, junto con una reducción en el costo de mantenimiento de los aparatos. El uso de un menor número de lámparas y la estandarización de la potencia instalada hará su espacio más manejable.

Áreas de Aplicación: Industrial/retail.



AIL LED

Luminaria de superficie o suspendida

- LED sistema modular.
- Luminaria LED flujo luminoso hasta 2730/5460/8190 Lm.
- Disponibles en 1x19W/1x39W/1x58W.
- LED hasta 116 Lm/W.
- Vida útil de 50000 horas.
- Temperatura de color 4000/3000K.
- CRI >80.

Opcional:

- Adaptadores para la versión carril electrificado de tres circuitos.
- Versión regulable (DALI).
- Emergencia de 1 o 3 h para 1x58W.

Opciones del Sistema Óptico



ACM - Reflector simétrico con difusor opal



AWM - Reflector asimétrico con difusor opal



ECM - Reflector simétrico en aluminio brillante con difusor opal



EWM - Reflector asimétrico en aluminio brillante con difusor opal




AIL LED Line

Luminaria de superficie o suspendida
Luminaria LINEA CONTINUA

- LED sistema modular.
- Luminaria LED flujo luminoso hasta 2730/5460/8190 Lm.
- Disponibles en 1x19W/1x39W/1x58W.
- LED hasta 116 Lm/W.
- Vida útil de 50000 horas.
- Temperatura de color 4000/3000K.
- CRI >80.

Opcional:

- Adaptadores para la versión carril electrificado de tres circuitos.
- Versión regulable (DALI).
- Emergencia de 1 o 3 h para 1x58W.



resol^{ve}

ligado em worten.pt

worten
mobile

INFO

Auto Rádio

s Portáteis

Imagem

QOSMO... Delta Q

mitsai TV LED 22"

mitsai TV LED 22"

mitsai TV LED 22"

PHILIPS

PHILIPS

U SURTIU WORTEN RA SUA MAU.
switch

OS O
ais baixo. €

Sabia que pode
instalar o au
no seu carro

vida

Sabia que pode prolongar
a garantia do seu equipamento?

Sabia que pode
prolongar a garantia
do seu

Cartão Worten R



CICLISMO HOMEH

KXX

GT

SCOTT

SHIMANO

GIRO

CAPACETES


CAPACETES

ACESSÓRIOS CICLISMO

IMAGEM

Máquinas Café Filtro

adeiras

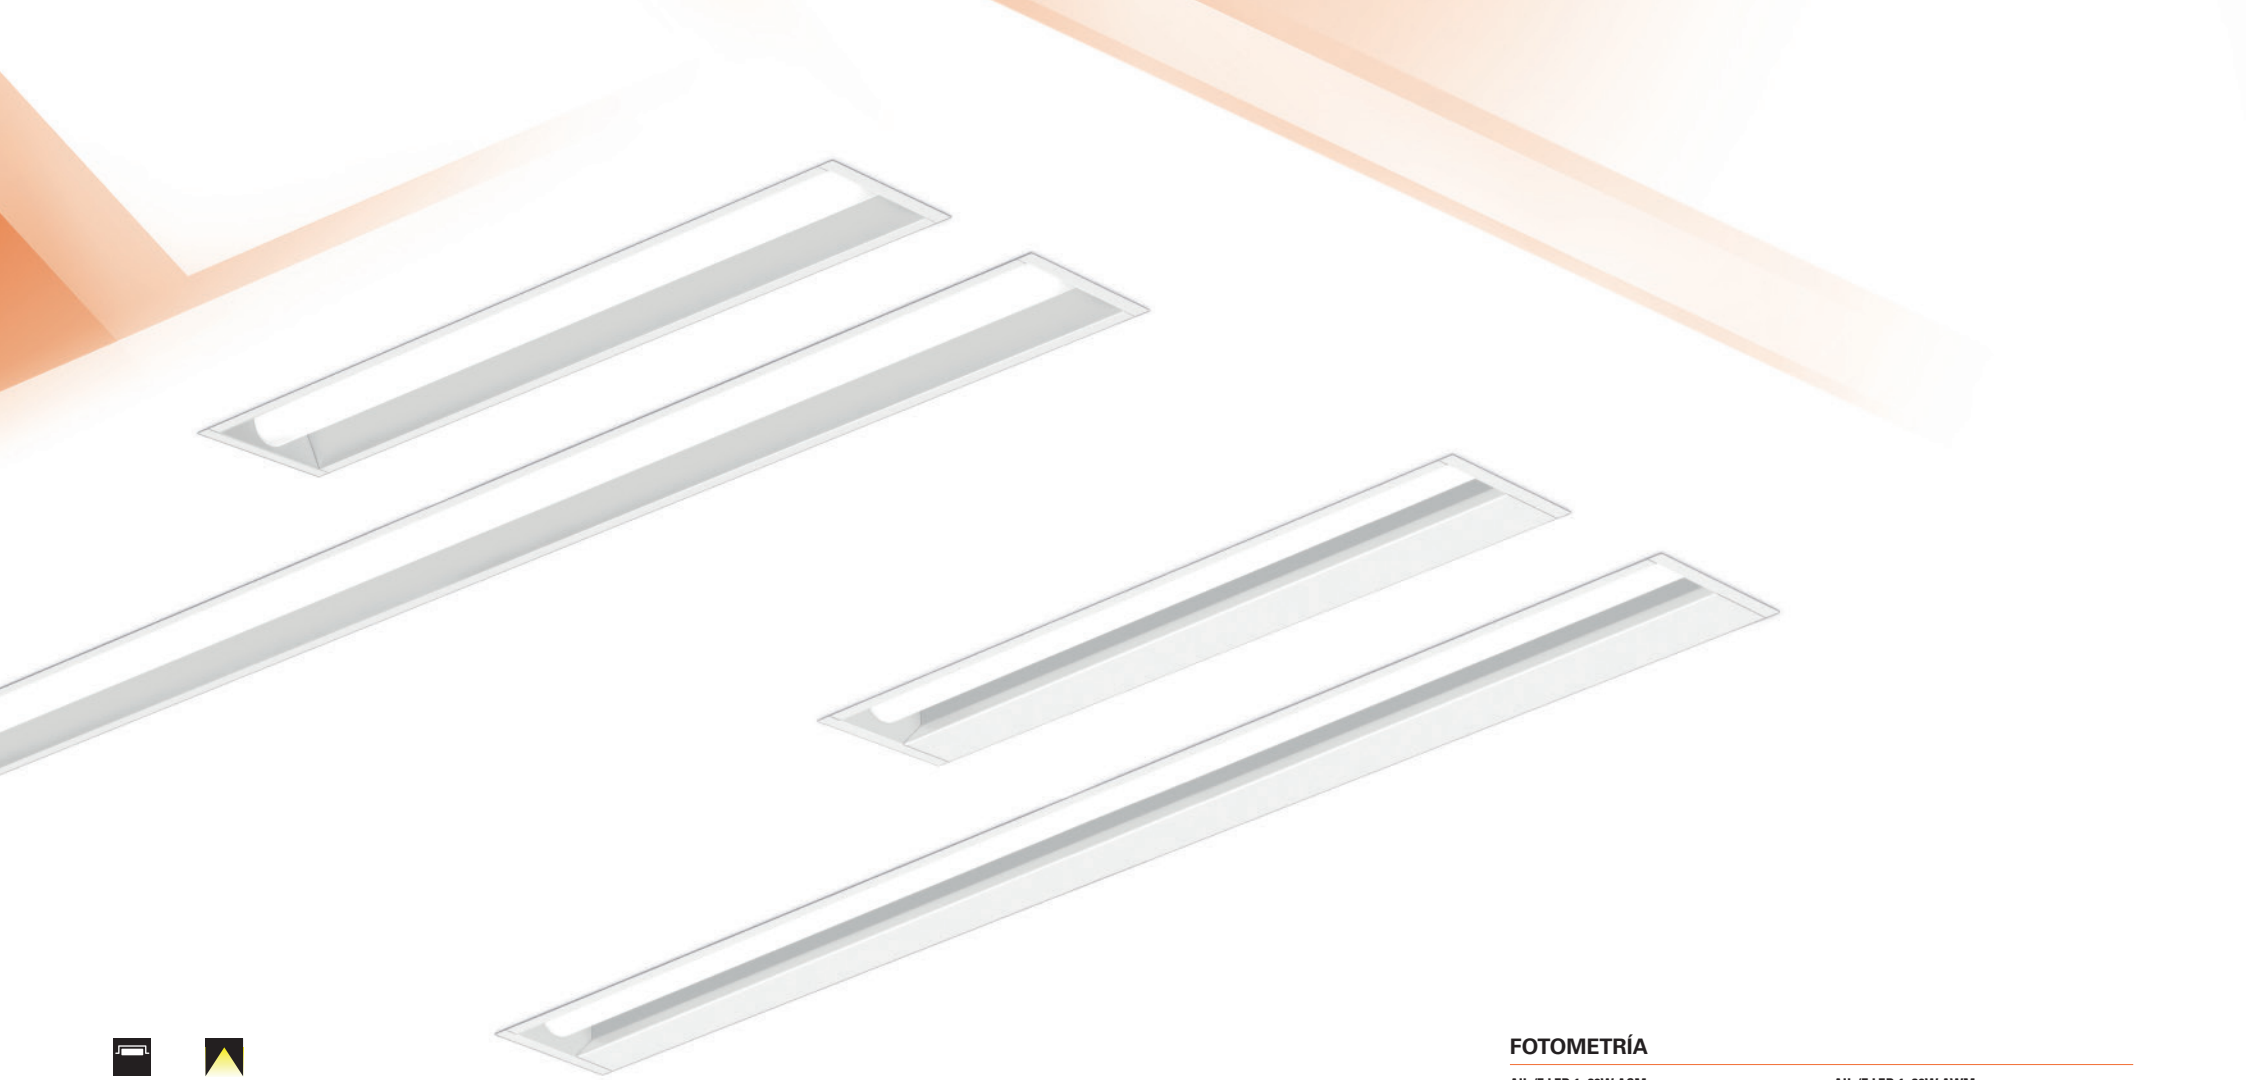

AIL /E LED

Luminaria de empotrar


- Luminaria LED flujo luminoso hasta 2730/5460/8190 Lm.
- Disponibles en 1x19W/1x39W/1x58W.
- LED hasta 108 Lm/W.
- Vida útil de 50000 horas.
- Temperatura de color 4000/3000K.
- CRI >80.

Opcional:


- Versión regulable (DALI).
- Emergencia de 1 o 3 h para 1x58W.

FOTOMETRÍA

AIL /E LED 1x39W ACM
LED

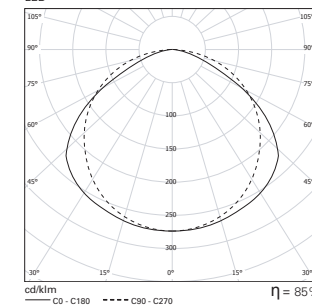

AIL /E LED 1x39W AWM
LED

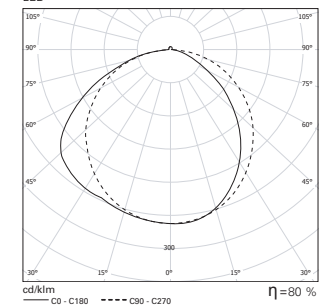

Opciones del Sistema Óptico



ACM - Reflector
simétrico con
difusor opal



AWM - Reflector
asimétrico con
difusor opal



AIL /E LED Line


Luminaria de empotrar LINEA CONTINUA

- Luminaria LED flujo luminoso hasta 2730/5460/8190 Lm.
- Disponibles en 1x19W/1x39W/1x58W.
- LED hasta 108 Lm/W.
- Vida útil de 50000 horas.
- Temperatura de color 4000/3000K.
- CRI >80.

Opcional:

- Versión regulable (DALI).
- Emergencia de 1 o 3 h para 1x58W.

PERFORMANCE



lux
1260
1120
980
840
700

AIL /E LED Line ACM

LED: 1 x 58W
DISTANCIA: 17,5m x 10m
ALTURA DEL TECHO: 4,5m
MANTENIMIENTO: 0,8
REFLEXIÓN: 20/70/50
LUGAR DE TRABAJO: 1m
ILUMINACIÓN: 1044 lux

INDELAGUE GROUP

INDELAGUE[™]
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

ROXO lighting

SEDE

INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.
Rua da Mina 465 | Covão
Zona industrial EN1 Norte
Apartado 106 / 3754-909
3750-792 Trofa
ÁGUEDA | PORTUGAL
GPS. 40° 36' 00.54" N | 8° 27' 11.76" W
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058
WWW.INDELAGUE.COM

REINO UNIDO

ROXO LIGHTING LIMITED
24 BEDFORD ROW
LONDON | WC1R 4TQ
roxo.london@roxolighting.com
WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPAÑA

INDELAGUE ESPAÑA, S.L.
Avenida del Ejército, nº 8 - 1º C
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA
comercial@indelague.com
WWW.INDELAGUE.COM



La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso o anuncio público.