



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas industriales y áreas comerciales.

Instalación: Superficie.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato.

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.


Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

DPT - Difusor de policarbonato transparente

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	15	1610	104	94	561x52x49	-	-	0,7	907Q.015.00.F4	907Q.015.00.E4
	26	3220	120	97	1121x52x49	•	•	1,4	907Q.026.00.F4	907Q.026.00.E4
	31	4025	123	95	1401x52x49	•	•	1,6	907Q.031.00.F4	907Q.031.00.E4

DIMENSIONES

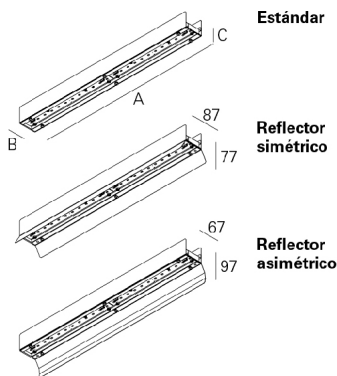


Ejemplo código de pedido: 907Q.031.00.E4 (DALI) + 3000 + 9486 + 926100 + K3 (OPCIONES)Ejemplo código de pedido: 907Q.031.00.E4 (DALI) + 3000 + 9486 + 926100 + K3 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color



3000 K

Código
3000


Reflector



Simétrico
Asimétrico

Código
9806
9805

Cableado para línea continua



Cableado de 1,5mm²
3 x 1,5 mm²
5 x 1,5 mm²
7 x 1,5 mm²
9 x 1,5 mm²
Cableado de 2,5mm²
3 x 2,5 mm²
5 x 2,5 mm²
7 x 2,5 mm²
9 x 2,5 mm²

Código
9456
9457
9460
9486
9458
9459
9461
9487

Kit de fijación



Kit de fijación

• Agujeros de fijación para tornillos M4x8 DIN7985.

Código
926100

Kit de emergencia




Kit de emergencia 3 horas
Kit de emergencia 1 hora


• Kit de emergencia telemandable.

Código
K3
K1

FOTOMETRÍA



AVL LED 15W 4000K



AVL LED 26W 4000K

DESCRIPCIÓN:

Regleta LED para aplicación en cornisas, individualmente o en línea continua. Incluye difusor de policarbonato transparente. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 65.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Disponible en 3000 K. Kit de emergencia de 1 o 3 horas como accesorios – como Indelague AVL LED

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.