

AVT LED

p. 1/1

LUMINÁRIA ENCASTRAR

LED



IEC 60598-1 | EN 60598-2-2 | EN 60598-2-25

Áreas de Aplicação:

Hospitais; Restauração e Hotelaria; Salas Brancas.

Montagem:

Encastrada.

Distribuição de Luz:

Direta.

Fonte de Luz:

LED - 4000K.

Sistema Óptico:

DOZ – Difusor policarbonato opalino .
DAM –Difusor microprismático.

Parte Elétrica:

Equipada com driver e junção de conexão rápida.

>A pedido:

Regulação de Fluxo (DALI/DSI).

Materiais:

Corpo: Chapa de aço.

Acabamento:

Branco (RAL9016).

Opções:


- Temperatura de Cor 3000K.

- Kit emergência de 1h ou 3h.


Descrição:

Luminária LED de encastrar IP65 para salas brancas, com difusor em policarbonato opalino ou microprismático – tipo INDELAGUE AVT LED

Detalhes:



Sistema de fixação

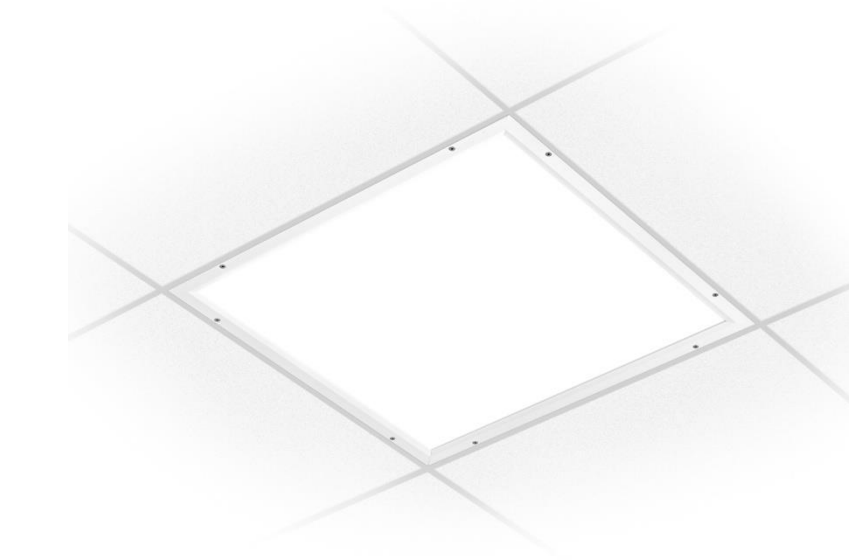

Tipo:

DOZ - Difusor em policarbonato opalino



LAMP*	W	Lm	η(%)	AxBxC (mm)	A'xB' (mm)	⚡
LED	4x12	5800	77	597x597x118	574x574	576x576
	4x12	5800	73	1197x297x118	1174x274	1176x276


DAM - Difusor microprismático



LAMP*	W	Lm	η(%)	AxBxC (mm)	A'xB' (mm)	⚡
LED	4x12	5800	78	597x597x118	574x574	576x576
	4x12	5800	74	1197x297x118	1174x274	1176x276


* LED incluído

Dimensões:

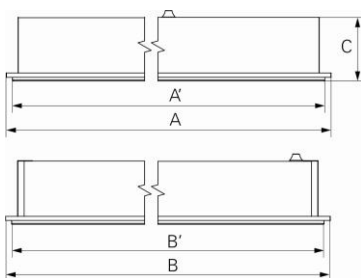

Fotometria:

AVT LED 4x12 DOZ (597x597 mm)
Lamp: LED



AVT LED 4x12 DAM (597x597 mm)
Lamp: LED

