



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Suspension.

Distribution de la lumière: Direct / Indirect.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C).

Système d'optique: Diffuseur: Polycarbonate.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Caisson: Profilé en aluminium extrudé.

Finition: Poudre époxy.

gCONTROL+ - Diffuseur en polycarbonate microprismatique PLUS | 90% (Direct) + 10% (Indirect)

	LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	HF	DALI
	LED	≤16	39	5640	71	49	Ø650x85	6,4	90365.L650.E	90365.L650.H
		≤19	56	8460	74	49	Ø950x85	7,0	90365.L950.E	90365.L950.H
		≤16	73	11280	77	50	Ø1250x85	8,4	90365.L125.E	90365.L125.H
		≤19	89	14100	73	46	Ø1550x85	10,6	90365.L155.E	90365.L155.H
		-	112	16920	-	-	Ø1950x85	11,2	90365.L195.E	90365.L195.H

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale | 90% (Direct) + 10% (Indirect)


	LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	HF	DALI
	LED	≤19	39	5640	80	55	Ø650x85	6,4	90309.L650.E	90309.L650.H
		≤19	56	8460	80	55	Ø950x85	7,0	90309.L950.E	90309.L950.H
		≤19	73	11280	83	54	Ø1250x85	8,4	90309.L125.E	90309.L125.H
		≤19	89	14100	79	50	Ø1550x85	10,6	90309.L155.E	90309.L155.H
		-	112	16920	-	-	Ø1950x85	11,2	90309.L195.E	90309.L195.H

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION


Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir
U	Bleu
V	Vert
T	Jaune
K	Rouge
N	Jungle
D	Golden eye
0	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONS

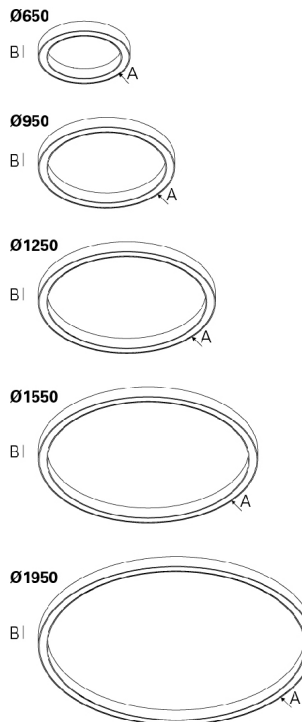

OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Patère de suspension perpendiculaire



Patère de suspension
Saillie T24 D95
Blanc
Noir
Gris
Encastrée T5 D90
Blanc
Noir
Gris

Code com.

978600W
978600B
978600G
971300W
971300B
971300G

Patère de suspension centrale



Pour versions de Ø650 et Ø950mm.
Pour la version de Ø1250mm.
Pour la version de Ø1550mm.
Pour la version de Ø1950mm.

Code com.
9705
9706
9710
9711

• Pour commander cette option veuillez indiquer la couleur de la patère.

Câble d'alimentation



1.5m de câble transparent de 0,75 mm2
3 x 0,75 mm2
5 x 0,75 mm2

Code com.

940400
940500

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

Suspension

Code com.



Suspension type "I"

(x3) pour versions de Ø650 et Ø950mm.

(x4) pour la version de Ø1250mm.

(x5) pour la version de Ø1550mm.

(x6) pour la version de Ø1950mm.


911100

911101


911102

911103


PHOTOMETRIE



CONCEPT O D/I 39W
gCONTROL 4000K



CONCEPT O D/I 73W
gCONTROL+ 4000K



CONCEPT O D/I 89W
DOZ 4000K

PRESCRIPTION:

Luminaire circulaire en LED, éclairage direct et indirect pour application en suspension. Caisson en aluminium extrudé peint en époxy polyester. Disponible en 5 dimensions (Ø 650, 950, 1250, 1550 ou 1950mm) et diffuseur en polycarbonate microprismatique gCONTROL+ ou diffuseur en polycarbonate opale DOZ. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC >80 et durée de vie 65.000h (@L90, B10, Ta25 C). Option driver LED dimmable DALI, version en 3000K. Suspension, câble d'alimentation transparent et patère de suspension comme accessoires. Disponible en 16 couleurs – comme Indelague CONCEPT O D/I.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.