



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales, Negocios, Habitaciones, Espacios para el Arte y la Cultura. Edificios Públicos, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes.

Instalación: Suspendida.

Distribución de la luz: Directa / Indirecta.

Fuente de luz: LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step <3, 70.000h Lebensdauer (@L90, B10, Ta25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Silicona opal. (no incluido)

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Cableado: Incluye cableado interno de línea continua

Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

Módulo Curvo | 1/16 (22,5) | 80% (Directa - Difusor no incluido) + 20% (Indirecta)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	56	5072	1548	Ø7936	4,4	90547.L011.E	90547.R011.E	90547.L011.H	90547.R011.H
Añada el sufijo para:				SRT - 00000.0000.0.0049				MID/END - 00000.0000.0.0098	

Módulo Curvo | 1/8 (45) | 80% (Directa - Difusor no incluido) + 20% (Indirecta)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	42	3623	1120	Ø2926	3,4	90548.L008.E	90548.R008.E	90548.L008.H	90548.R008.H
	56	5072	1531	Ø4000	4,5	90548.L011.E	90548.R011.E	90548.L011.H	90548.R011.H
	79	7245	2215	Ø5789	6,2	90548.L016.E	90548.R016.E	90548.L016.H	90548.R016.H
Añada el sufijo para:				SRT - 00000.0000.0.0049				MID/END - 00000.0000.0.0098	


Módulo Curvo | 1/4 (90) | 80% (Directa - Difusor no incluido) + 20% (Indirecta)



LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	42	3623	1057	Ø1494	4,0	90549.L008.E	90549.R008.E	90549.L008.H	90549.R008.H
	52	4709	1310	Ø1853	4,2	90549.L010.E	90549.R010.E	90549.L010.H	90549.R010.H
	71	6521	1816	Ø2569	5,7	90549.L014.E	90549.R014.E	90549.L014.H	90549.R014.H
	79	7245	2069	Ø2926	6,4	90549.L016.E	90549.R016.E	90549.L016.H	90549.R016.H
	112	10143	2828	Ø4000	8,9	90549.L022.E	90549.R022.E	90549.L022.H	90549.R022.H
Añada el sufijo para:				SRT - 00000.0000.0.0049				MID/END - 00000.0000.0.0098	

Ejemplo código de pedido: 90547.L011.H.0049 (SRT(DALI)) + 90548.L008.H.0098 (MID/END(DALI)) + D (COLOR/ACABADO) + 3000 + 985705 + 923000 + 932000 + 978600 + 940000 + 9129031(x2) (OPCIONES)


La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.



Módulo Curvo | 1/2 (180°) | 80% (Directa - Difusor no incluido) + 20% (Indirecta)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	42	3623	777	Ø777	3,3	90550.L008.E	90550.R008.E	90550.L008.H	90550.R008.H
	60	5434	1136	Ø1136	4,9	90550.L012.E	90550.R012.E	90550.L012.H	90550.R012.H
	79	7245	1494	Ø1494	6,4	90550.L016.E	90550.R016.E	90550.L016.H	90550.R016.H
	101	9056	1853	Ø1853	8,2	90550.L020.E	90550.R020.E	90550.L020.H	90550.R020.H

Añada el sufijo para:  SRT - 00000.0000.0.0049  MID/END - 00000.0000.0.0098

Módulo Linea | 80% (Directa - Difusor no incluido) + 20% (Indirecta)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	HF	DALI
	42	4083	1124	-	3,0	90542.L008.E	90542.L008.H
	52	5457	1405	-	3,7	90542.L010.E	90542.L010.H
	60	6210	1686	-	4,4	90542.L012.E	90542.L012.H
	71	7349	1967	-	5,0	90542.L014.E	90542.L014.H
	79	8165	2248	-	5,9	90542.L016.E	90542.L016.H
	90	9390	2529	-	6,6	90542.L018.E	90542.L018.H
	101	10494	2810	-	7,3	90542.L020.E	90542.L020.H


Añada el sufijo para:  SRT - 00000.0000.0.0049  MID/END - 00000.0000.0.0098

- Para completar el producto, es necesario añadir suspensión, cable de alimentación transparente y base de techo. Por favor solicítelo por separado
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit. Por favor solicítelo por separado
- Las dimensiones no incluyen las tapas finales, por favor incremente 26mm para completar la línea.
- Difusor no incluido en el producto. Por favor solicítelo por separado
- Para ayudar en la configuración del producto, consulte (CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM)

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
 W	Blanco
 G	Gris
 B	Negro
 U	Azul
 V	Verde
 T	Amarillo
 K	Rojo
 N	Jungle
 D	Golden eye
 O	Sahara
 L	Autumn
 R	Rusty chain
 C	Pure chocolate
 1	Mist
 9	Dark rock
 I	Carbon

DIMENSIONES

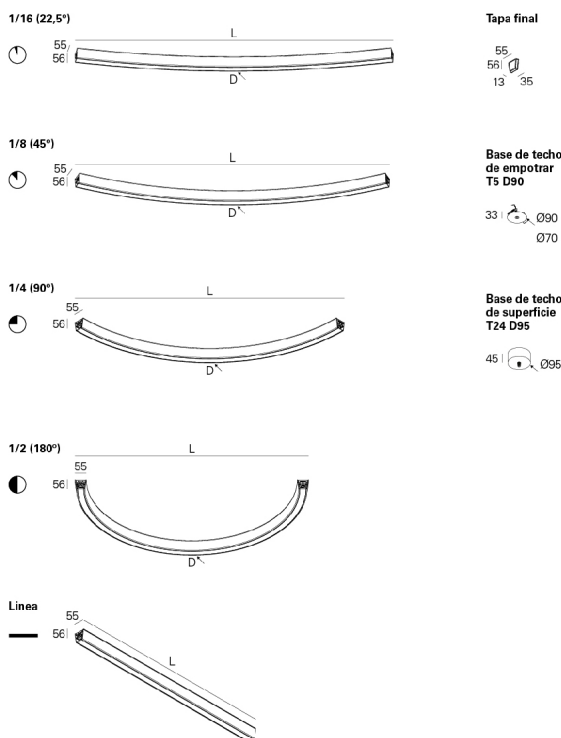

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

bFLEX



L5 m
L15 m
L30 m

Código
985705
985715
985730


Temperatura de color



3000K

Código
3000

Start kit




Start Kit - Tapa inicio / final

• Incluye dos tapas.

Código
923000

Kit de unión



Unión (x1)

Código
9320

Base de techo



Base de techo
Superficie T24 D95
Empotrar T5 D90

• Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.

Código
978600
9713

Cable de alimentación



Cable transparente de 0,75 mm²
3 x 0,75 mm²

L1500
L3000
L6000

5 x 0,75 mm²

L1500
L3000
L6000

Código

940400

940401


940402

940500

940501

940502

Suspensión



Suspensión tipo "I"
(x3) para todas las versiones curvas y Linea (>=1967)

L1500
L3000
L6000

(x2) para las versiones Linea (L1124,
L1405, L1686)

L1500
L3000
L6000

Código

9129031

9129032

9129033

9129021

9129022

9129023


SwitchDIM



• Si desea regulación de flujo a través de SwitchDIM.

Código

Kit Marcación de techo



• Opción suministrada bajo pedido.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

DETALLES




Tapa



Producto suspendido



Difusor aplicado



Conexión rápida



Kit de unión




Difusor en línea continua



Parte indirecta

FOTOMETRÍA



CONCEPT S 35 D/I
bFLEX

DESCRIPCIÓN:

Luminaria modular LED directa e indirecta, para aplicación suspendida, individualmente o en línea continua. Cuerpo en aluminio extruido pintado en epoxi-poliéster con 35mm de ancho. Tapas pintadas en la misma color del cuerpo y difusor bFLEX uniforme, maleable y ajustable al perfil, permitiendo un difusor único de hasta 30m. Disponible en dos versiones: curva (22,5 , 45 , 90 , 180) y lineal (843, 1124, 1405, 1686, 1967, 2248, 2529, y 2810mm). Versión estándar con LED 4000 K, RG1 (grupo de riesgo fotobiológico 1, conforme a la Norma IEC 62471), CRI>80, MacAdam Step<3 y 70.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 °C). Disponible en la versión 3000 K, driver LED con regulación de flujo DALI, con suspensión S11, Kit de unión y cable de alimentación transparente. Opción de base de techo de empotrar T5 D90 o de superficie T24 D95. Disponible con acabado en 16 colores - como Indelague CONCEPT S 35 D/I.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.