



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces Commerciales, Bureaux, Résidences, Espaces d'Art et Culture. Bâtiments Publics, Services de Restaurants et Hôtels.

Installation: Suspendu.

Distribution de la lumière: Directe / Indirecte.

Source de lumière: LED 4000K, RG1, IRC>80, MacAdam Step <3, durée de vie 70.000h (@L90, B10, Ta 25 C)

Système d'optique: Difuseur: Silicone opale. (pas inclus)

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Câblage: Câblage pour mise en ligne inclus.

Matériel: Corps: Aluminium extrudé.

Finition: Revêtue de poudre époxy polyester.

Module courbé | 1/16 (22,5) | 80% (Direct - Diffuseur pas inclus) + 20% (Indirect)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	56	5072	1548	Ø7936	4,4	90547.L011.E	90547.R011.E	90547.L011.H	90547.R011.H
Ajouter suffix pour commander:					SRT - 00000.0000.0.0049	MID/END - 00000.0000.0.0098			

Module courbé | 1/8 (45) | 80% (Direct - Diffuseur pas inclus) + 20% (Indirect)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	42	3623	1120	Ø2926	3,4	90548.L008.E	90548.R008.E	90548.L008.H	90548.R008.H
	56	5072	1531	Ø4000	4,5	90548.L011.E	90548.R011.E	90548.L011.H	90548.R011.H
	79	7245	2215	Ø5789	6,2	90548.L016.E	90548.R016.E	90548.L016.H	90548.R016.H
Ajouter suffix pour commander:					SRT - 00000.0000.0.0049	MID/END - 00000.0000.0.0098			


Module courbé | 1/4 (90) | 80% (Direct - Diffuseur pas inclus) + 20% (Indirect)



LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	42	3623	1057	Ø1494	4,0	90549.L008.E	90549.R008.E	90549.L008.H	90549.R008.H
	52	4709	1310	Ø1853	4,2	90549.L010.E	90549.R010.E	90549.L010.H	90549.R010.H
	71	6521	1816	Ø2569	5,7	90549.L014.E	90549.R014.E	90549.L014.H	90549.R014.H
	79	7245	2069	Ø2926	6,4	90549.L016.E	90549.R016.E	90549.L016.H	90549.R016.H
	112	10143	2828	Ø4000	8,9	90549.L022.E	90549.R022.E	90549.L022.H	90549.R022.H
Ajouter suffix pour commander:					SRT - 00000.0000.0.0049	MID/END - 00000.0000.0.0098			

Exemple code commande: 90547.L011.H.0049 (SRT(DALI)) + 90548.L008.H.0098 (MID/END(DALI)) + D (COULEUR/FINITION) + 3000 + 985705 + 923000 + 932000 + 978600 + 940000 + 9129031(x2) (OPTIONS)


Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.



Module courbé | 1/2 (180°) | 80% (Direct - Diffuseur pas inclus) + 20% (Indirect)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	42	3623	777	Ø777	3,3	90550.L008.E	90550.R008.E	90550.L008.H	90550.R008.H
	60	5434	1136	Ø1136	4,9	90550.L012.E	90550.R012.E	90550.L012.H	90550.R012.H
	79	7245	1494	Ø1494	6,4	90550.L016.E	90550.R016.E	90550.L016.H	90550.R016.H
	101	9056	1853	Ø1853	8,2	90550.L020.E	90550.R020.E	90550.L020.H	90550.R020.H

Ajouter suffix pour commander:  SRT - 00000.0000.0.0049  MID/END - 00000.0000.0.0098

Linea Module | 80% (Direct - Diffuseur pas inclus) + 20% (Indirect)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	HF	DALI
	42	4083	1124	-	3,0	90542.L008.E	90542.L008.H
	52	5457	1405	-	3,7	90542.L010.E	90542.L010.H
	60	6210	1686	-	4,4	90542.L012.E	90542.L012.H
	71	7349	1967	-	5,0	90542.L014.E	90542.L014.H
	79	8165	2248	-	5,9	90542.L016.E	90542.L016.H
	90	9390	2529	-	6,6	90542.L018.E	90542.L018.H
	101	10494	2810	-	7,3	90542.L020.E	90542.L020.H


Ajouter suffix pour commander:  SRT - 00000.0000.0.0049  MID/END - 00000.0000.0.0098

- Pour compléter le produit en suspension, veuillez ajouter une suspension, un câble d'alimentation transparent et une patène de suspension. Veuillez commander séparément.
- Pour compléter la ligne, il faut commander le Kit Embout séparément.
- Dimensions sans embout, pour compléter la ligne ajouter 26mm.
- Diffuseur non inclus dans le produit. Veuillez commander séparément.
- Pour aider à la configuration du produit, veuillez consulter (CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM).

COULEUR / FINITION

Code	Description
 W	Blanc
 G	Gris
 B	Noir
 U	Bleu
 V	Vert
 T	Jaune
 K	Rouge
 N	Jungle
 D	Golden eye
 O	Sahara
 L	Autumn
 R	Rusty chain
 C	Pure chocolate
 1	Mist
 9	Dark rock
 I	Carbon

DIMENSIONS

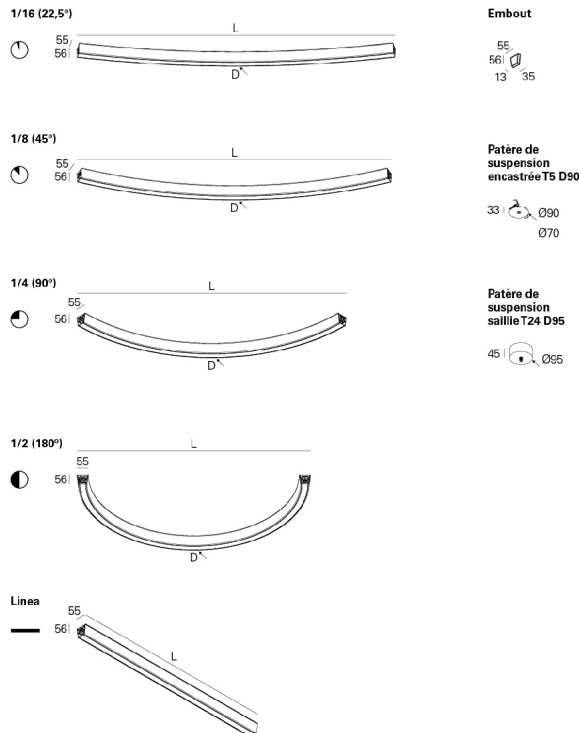

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

bFLEX



L5 m
L15 m
L30 m

Code com.
985705
985715
985730


Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Kit début de ligne




Kit début de ligne - Début / Fin

- Deux embouts.

Code com.
923000

Kit union



Union (x1)

Code com.
932000

Patère de suspension



Patère de suspension
saillie T24 D95
encastrée T5 D90

- Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.

Code com.
978600
9713


Câble d'alimentation transparent



Câble transparent 0,75 mm²
3 x 0,75 mm²
L1500
L3000
L6000
5 x 0,75 mm²
L1500
L3000
L6000

Code com.
940400
940401
940402
940500
940501
940502

Suspension



Suspension S11
(x3) pour toutes les versions courbées et Linea (>=1967)
L1500 **9129031**
L3000 **9129032**
L6000 **9129033**
(x2) pour les versions Linea (L1124,
L1405, L1686)
L1500 **9129021**
L3000 **9129022**
L6000 **9129023**

Code com.


SwitchDIM



- Pour gradation par SwitchDIM

Code com.

Gabarit de perçage



- Option fournie sur demande.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

DETAILS




Embout



Produit en suspension



Diffuseur appliqué



Connexion rapide



Union




Diffuseur en ligne continue



Part indirecte

PHOTOMETRIE



CONCEPT S 35 D/I
bFLEX

PRESCRIPTION:

Luminaire LED modulaire éclairage direct/indirect pour application en suspension, individuel ou en ligne continue. Corps en aluminium extrudé peint en époxy polyester avec largeur de 35mm. Embouts peint à la même couleur que le corps et diffuseur bFLEX. bFLEX est un diffuseur uniforme, flexible et adaptable au profilé, permettant un diffuseur unique jusqu'à 30m. Disponible en deux versions: Curves (22,5 , 45 , 90 e 180) et Linea (1124, 1405, 1686, 1967, 2248, 2529 et 2810 mm). Version standard livrée avec LED 4000K, RG1 (groupe de risque photobiologique 1, selon IEC 62471), IRC >80, MacAdam Step <3 et durée de vie de 70.000h (@L90, B10, Ta 25 C). En option température de couleur 3000K, driver LED dimmable DALI, kit de suspension S11, kit union, câble d'alimentation transparent, patère de suspension encastrée T5 D90 ou saillie T24 D95. Disponible en 16 couleurs – comme Indelague CONCEPT S 35 D/I

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.