CONCEPT S 35 D/I

ILUMINAÇ O ARQUITETURAL

INDELAGUE

Ficha Técnica

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

IP 40 | 960°C | 230V/50Hz

DESCRIÇ O DO PRODUTO

reas de Aplicação:	Espaços Comerciais, de Negócios, Residenciais, Arte e Cultura. Edifícios Públicos, Escritórios, Restauração e Hotelaria.
Montagem:	Suspensa.
Distribuição de Luz:	Direta / Indireta.
Fonte de Luz:	LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step <3, 70.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).
Sistema Óptico:	Difusor: Silicone Opalino. (não incluído)
Fonte de Alimentação:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Cablagem:	Cablagem interna de linha contínua incluída.
Materiais:	Corpo: Alumínio extrudido.
Acabamento:	Revestido a epoxi poliester.

Módulo Curvo | 1/16 (22,5) | 80% (Direta - Difusor não incluido) + 20% (Indireta)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	56	5072	1548	Ø7936	4,4	90547.L011.E	90547.R011.E	90547.L011.H	90547.R011.H

Adicionar sufixo para encomenda: SRT - 00000.0000.0.0049 MID/END - 00000.0000.0.0098

Módulo Curvo | 1/8 (45) | 80% (Direta - Difusor não incluido) + 20% (Indireta)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	42	3623	1120	Ø2926	3,4	90548.L008.E	90548.R008.E	90548.L008.H	90548.R008.H
	56	5072	1531	Ø4000	4,5	90548.L011.E	90548.R011.E	90548.L011.H	90548.R011.H
	79	7245	2215	Ø5789	6,2	90548.L016.E	90548.R016.E	90548.L016.H	90548.R016.H

Adicionar sufixo para encomenda: SRT - 00000.0000.0.0049 MID/END - 00000.0000.0.0098

Módulo Curvo | 1/4 (90) | 80% (Direta - Difusor não incluido) + 20% (Indireta)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	42	3623	1057	Ø1494	4,0	90549.L008.E	90549.R008.E	90549.L008.H	90549.R008.H
	52	4709	1310	Ø1853	4,2	90549.L010.E	90549.R010.E	90549.L010.H	90549.R010.H
	71	6521	1816	Ø2569	5,7	90549.L014.E	90549.R014.E	90549.L014.H	90549.R014.H
	79	7245	2069	Ø2926	6.4	90549.L016.E	90549.R016.E	90549.L016.H	90549.R016.H
	112	10143	2828	Ø4000	8,9	90549.L022.E	90549.R022.E	90549.L022.H	90549.R022.H

Adicionar sufixo para encomenda: SRT - 00000.0000.0.0049 MID/END - 00000.0000.0.0098

Exemplo para encomenda: 90547.L011.H.0049 (SRT(DALI)) + 90548.L008.H.0098 (MID/END(DALI)) + D (COR/ACABAMENTO) + 3000 + 985705 + 923000 + 932000 + 978600 + 940000 + 9129031(x2) (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Módulo Curvo | 1/2 (180) | 80% (Direta - Difusor não incluido) + 20% (Indireta)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	42	3623	777	Ø777	3,3	90550.L008.E	90550.R008.E	90550.L008.H	90550.R008.H
	60	5434	1136	Ø1136	4,9	90550.L012.E	90550.R012.E	90550.L012.H	90550.R012.H
	79	7245	1494	Ø1494	6,4	90550.L016.E	90550.R016.E	90550.L016.H	90550.R016.H
	101	9056	1853	Ø1853	8,2	90550.L020.E	90550.R020.E	90550.L020.H	90550.R020.H

Adicionar sufixo para encomenda: SRT - 00000.0000.0.0049 MID/END - 00000.0000.0.0098

Módulo Linea | 80% (Direta - Difusor não incluido) + 20% (Indireta)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	HF	DALI
	42	4083	1124	-	3,0	90542.L008.E	90542.L008.H
	52	5457	1405	-	3,7	90542.L010.E	90542.L010.H
	60	6210	1686	-	4.4	90542.L012.E	90542.L012.H
	71	7349	1967	-	5,0	90542.L014.E	90542.L014.H
	79	8165	2248	-	5,9	90542.L016.E	90542.L016.H
	90	9390	2529	-	6,6	90542.L018.E	90542.L018.H
	101	10494	2810	-	7,3	90542.L020.E	90542.L020.H

Adicionar sufixo para encomenda: SRT - 00000.0000.0.0049 MID/END - 00000.0000.0.0098

- Para completar o produto é necessário adicionar suspensão, cabo e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.
- Para completar a linha é necessário adicionar Start Kit. Por favor encomende em separado.
- As dimensões não incluem os topos fim de linha, por favor adicione 26mm para completar a linha.
- Difusor direto não incluído no produto. Por favor encomende em separado.
- Para auxiliar na configuração do produto, por favor consulte (CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM).

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

COR / ACABAMENTO

	Código	Descrição
	W	Branco
	G	Cinzento
	B	Preto
	U	Azul
	V	Verde
	T	Amarelo
	K	Vermelho
	N	Jungle
	D	Golden eye
	0	Sahara
	L	Autumn
	R	Rusty chain
	C	Pure chocolate
	1	Mist
	9	Dark rock
	I	Carbon

DIMENSÕES

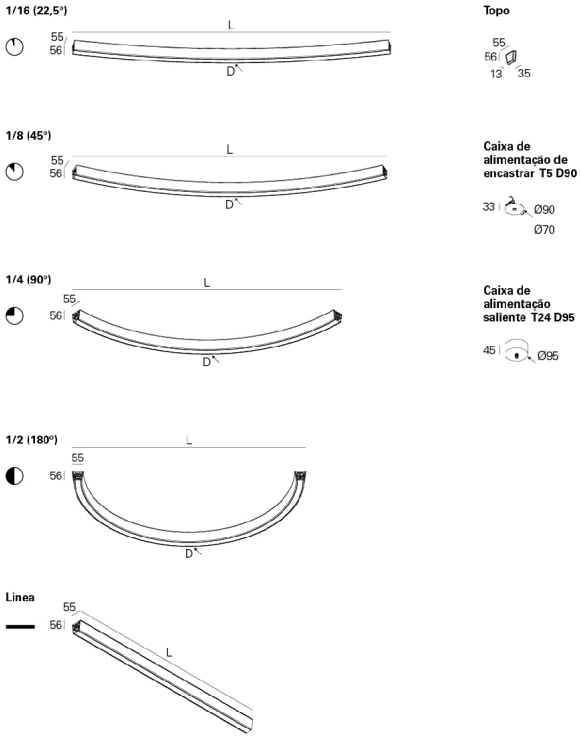

OPÇÕES

bFLEX

	Código
L5 m	**985705**
L15 m	**985715**
L30 m	**985730**

Temperatura de cor

	Código
3000K	**3000**

Start kit



	Código
Start Kit - Topo início / fim	**923000**

• Dois topos incluídos.

Kit de união



	Código
União (x1)	**932000**

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Caixa de alimentação

	Código
Caixa de alimentação	
Saliente T24 D95	**978600**
Encastrar T5 D90	**9713**

• Para encomendar esta opção indique a cor pretendida para a caixa.

Cabo de alimentação

	Código
Cabo de Alimentação secção 0,75 mm2	
3 x 0,75 mm2	
L1500	**940400**
L3000	**940401**
L6000	**940402**
5 x 0,75 mm2	
L1500	**940500**
L3000	**940501**
L6000	**940502**

Suspensão

	Código
Suspensão S11	
(x3) para todas as versões curvas e Linea (>=1967)	
L1500	**9129031**
L3000	**9129032**
L6000	**9129033**
(x2) para as versões Linea (L1124, L1405, L1686)	
L1500	**9129021**
L3000	**9129022**
L6000	**9129023**

SwitchDIM

	Código

• Se pretender a regulação de fluxo através de SwitchDIM.

Kit Marcação de Teto



• Opção fornecida sob consulta.

DETALHES

Topo

Produto suspenso

Difusor aplicado

União


Conexão rápida


Difusor em linha contínua

Parte indireta

FOTOMETRIA



CONCEPT S 35 D/I bFLEX

PARA ESPECIFICAR:
Luminária modular em LED direta e indireta, para aplicação suspensa individual ou em linha contínua. Corpo em alumínio extrudido revestido a epoxi poliester com 35 mm de largura. Topos pintados à cor do perfil e difusor bFLEX uniforme, maleável, ajustável ao perfil e possibilita difusor único até 30 m. Disponível duas versões : Curvas (22,5 , 45 , 90 e 180) e Linea (1124, 1405, 1686, 1967, 2248, 2529 e 2810 mm). Versão standard com LED 4000K, RG1 (grupo de risco fotobiológico 1, de acordo com IEC 62471), CRI>80, MacAdam Step<3 e 70.000h de vida útil (@L90,B10, Ta 25 C). Disponível como opção versão 3000K, driver com regulação de fluxo DALI, suspensão S11, união e cabo de alimentação transparente. Possibilidade de caixa de alimentação de encastrar T5 D90 ou saliente T24 D95. Disponível em 16 cores. – como Indelague CONCEPT S 35 D/I.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.