



LED

Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-1



PRODUKTBESCHREIBUNG

Einsatzbereiche: Gewerbe- und Geschäftsräume, Öffentliche Gebäude, Wohnräume, Büros, Restaurants und Hotels, Räume für Kunst und Kultur.

Montageart: Pendell.

Lichtverteilung: Direkt / Indirekt.

Lichtquelle: LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step <3, 70.000h de vida útil (@L90, B10, Ta25 C).

Optisches System: Diffuser: Opaler Silikon. (nicht enthalten)

Stromversorgung: LED Driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Verdrahtung: Interner Durchgangsverdrahtung für Lichtlinien enthalten.

Werkstoffe: Körper: Stranggepresstes Aluminiumprofil.

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet.

Kurven Modul | 1/16 (22,5) | 80% (Direkt - Diffusor nicht enthalten) + 20% (Indirekt)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	56	5072	1548	Ø7936	4,4	90547.L011.E	90547.R011.E	90547.L011.H	90547.R011.H
Nachsatzzeichen zur Bestellung:						SRT - 00000.0000.0.0049	MID/END - 00000.0000.0.0098		

Kurven Modul | 1/8 (45) | 80% (Direkt - Diffusor nicht enthalten) + 20% (Indirekt)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	42	3623	1120	Ø2926	3,4	90548.L008.E	90548.R008.E	90548.L008.H	90548.R008.H
	56	5072	1531	Ø4000	4,5	90548.L011.E	90548.R011.E	90548.L011.H	90548.R011.H
	79	7245	2215	Ø5789	6,2	90548.L016.E	90548.R016.E	90548.L016.H	90548.R016.H
Nachsatzzeichen zur Bestellung:						SRT - 00000.0000.0.0049	MID/END - 00000.0000.0.0098		


Kurven Modul | 1/8 (45) | 80% (Direkt - Diffusor nicht enthalten) + 20% (Indirekt)



LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	42	3623	1057	Ø1494	4,0	90549.L008.E	90549.R008.E	90549.L008.H	90549.R008.H
	52	4709	1310	Ø1853	4,2	90549.L010.E	90549.R010.E	90549.L010.H	90549.R010.H
	71	6521	1816	Ø2569	5,7	90549.L014.E	90549.R014.E	90549.L014.H	90549.R014.H
	79	7245	2069	Ø2926	6,4	90549.L016.E	90549.R016.E	90549.L016.H	90549.R016.H
	112	10143	2828	Ø4000	8,9	90549.L022.E	90549.R022.E	90549.L022.H	90549.R022.H
Nachsatzzeichen zur Bestellung:						SRT - 00000.0000.0.0049	MID/END - 00000.0000.0.0098		

Bestell-Beispiel: 90547.L011.H.0049 (SRT(DALI)) + 90548.L008.H.0098 (MID/END(DALI)) + D (FARBE/OBERFLÄCHE) + 3000 + 985705 + 923000 + 932000 + 978600 + 940000 + 9129031(x2) (OPTION)


Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.



Kurven Modul | 1/2 (180°) | 80% (Direkt - Diffusor nicht enthalten) + 20% (Indirekt)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	42	3623	777	Ø777	3,3	90550.L008.E	90550.R008.E	90550.L008.H	90550.R008.H
	60	5434	1136	Ø1136	4,9	90550.L012.E	90550.R012.E	90550.L012.H	90550.R012.H
	79	7245	1494	Ø1494	6,4	90550.L016.E	90550.R016.E	90550.L016.H	90550.R016.H
	101	9056	1853	Ø1853	8,2	90550.L020.E	90550.R020.E	90550.L020.H	90550.R020.H

Nachsatzzeichen zur Bestellung:  SRT - 00000.0000.0.0049  MID/END - 00000.0000.0.0098

Linea Modul | 80% (Direkt - Diffusor nicht enthalten) + 20% (Indirekt)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	HF	DALI
	42	4083	1124	-	3,0	90542.L008.E	90542.L008.H
	52	5457	1405	-	3,7	90542.L010.E	90542.L010.H
	60	6210	1686	-	4,4	90542.L012.E	90542.L012.H
	71	7349	1967	-	5,0	90542.L014.E	90542.L014.H
	79	8165	2248	-	5,9	90542.L016.E	90542.L016.H
	90	9390	2529	-	6,6	90542.L018.E	90542.L018.H
	101	10494	2810	-	7,3	90542.L020.E	90542.L020.H


Nachsatzzeichen zur Bestellung:  SRT - 00000.0000.0.0049  MID/END - 00000.0000.0.0098

- Für diese Version ist es notwendig, eine Seilabhängung, ein transparentes Anschlusskabel und eine Deckdose hinzuzufügen. Bitte separat bestellen.
- Für Linien-Montage, ist es notwendig, Start Kit hinzuzufügen. Bitte separat bestellen.
- Die Abmessungen enthalten keine Endkappen, bitte fügen Sie 26 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Diffusor ist nicht im Produkt enthalten. Bitte separat bestellen.
- Um bei der Produktkonfiguration zu helfen, konsultieren Sie bitte (CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM).

FARBE / OBERFLÄCHE

B-Nr.	Beschreibung
	W Weiss
	G Grau
	B Schwarz
	U Blau
	V Grün
	T Gelb
	K Rot
	N Jungle
	D Golden eye
	O Sahara
	L Autumn
	R Rusty chain
	C Pure chocolate
	1 Mist
	9 Dark rock
	I Carbon

ABMESSUNGEN

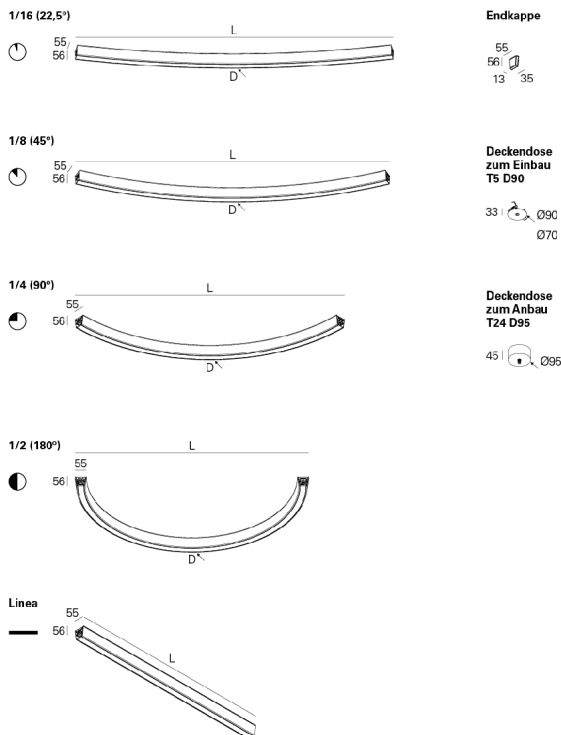

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

OPTIONEN

bFLEX



L5 m
L15 m
L30 m

Bestell-Nr.
985705
985715
985730


Farbtemperatur



3000K

Bestell-Nr.
3000

Start kit




Start Kit - Endkappe SRT / END

• Zwei Endkappen enthalten.

Bestell-Nr.
923000

Verbinder



Verbinder(x1)

Bestell-Nr.
932000

Deckendose



Deckendose
Anbau T24 D95
Einbau T5 D90

• Um diese Option zu bestellen, geben Sie die gewünschte Farbe für die Deckendose an.

Bestell-Nr.
978600
9713


Anschlusskabel



Transparentes Anschlusskabel 0,75 mm²
3 x 0,75 mm²
L1500
L3000
L6000
5 x 0,75 mm²
L1500
L3000
L6000

Bestell-Nr.
940400
940401
940402
940500
940501
940502

Seilabhängung



Seilabhängung Type "I"
(x3) für alle Versionen Kurven-Versionen und Linea (>=1967)
L1500
L3000
L6000
(x2) für Linea-Versionen (L1124, L1405, L1686)
L1500
L3000
L6000

Bestell-Nr.
9129031
9129032
9129033
9129021
9129022
9129023


SwitchDIM



• Für SwitchDIM Dimmung

Bestell-Nr.

Kit für Deckenmarkierungen



• Option auf Anfrage erhältlich.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

DETAILS




Endkappe



Abgehängtes Produkt




Angelegtes Diffuser



Steckverbinder



Verbinder




Liniensystem Diffuser



Indirektes Teil.

FOTOMETRIE



CONCEPT S 35 D/I
bFLEX

BESCHREIBUNG:

Modulare LED Leuchte mit direkter und indirekter Lichtstahlung, Anbau oder Abgehängt für individuelle oder Linienmontage. Körper aus 35 mm breitem und stranggepresstem Aluminium, beschichtet mit Epoxypolyester. Endkappen in Profifarbe lackiert und bFLEX-Diffuser ist gleichmäßig, formbar, an das Profil anpassbar und ermöglicht einen einzelnen Diffuser bis zu 30 m. Erhältlich in zwei Versionen: Curves (22,5 , 45 , 90 und 180) und Linea (1124, 1405, 1686, 1967, 2248, 2529 und 2810 mm). Standardausführung mit LED 4000K, RG1 (photobiologische Risikogruppe 1 nach IEC 62471), CRI>80, MacAdam Step<3 und 70.000h Lebensdauer (@L90,B10, Ta 25 C). Erhältlich als Option 3000K-Version, DALI-Dimmung, Seilabhängung S11, Verbinder und transparentes Anschlusskabel. Deckendose T5 D90 für Einbau- oder T24 D95 für Anbau möglich. Erhältlich in 16 Farben. - wie Roxo Lighting CONCEPT S 35 D/I.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.