



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales, Negocios, Habitaciones, Espacios para el Arte y la Cultura. Edificios Públicos, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes.

Instalación: Superficie/Suspendida.

Distribución de la luz: Directa.

Fuente de luz: LED 4000K, RG1, IRC>80, MacAdam Step <3, de vida útil 70.000h (@L90, B10, Ta 25 C)

Sistema Óptico: Difusor: Silicona opal (no incluido)

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Cableado: Incluye cableado interno de línea continua

Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

Módulo Curvo | 1/16 (22,5) (Difusor no incluido)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)	
	46	4111	1548	Ø7936	4,1	90543.L011.E	90543.R011.E	90543.L011.H	90543.R011.H	
Añada el sufijo para:						SRT - 00000.0000.0.0049	MID/END - 00000.0000.0.0098			

Módulo Curvo | 1/8 (45) (Difusor no incluido)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)	
	23	1869	709	Ø1853	2,1	90544.L005.E	90544.R005.E	90544.L005.H	90544.R005.H	
	30	2616	983	Ø2569	2,8	90544.L007.E	90544.R007.E	90544.L007.H	90544.R007.H	
	34	2990	1120	Ø2926	3,1	90544.L008.E	90544.R008.E	90544.L008.H	90544.R008.H	
	46	4111	1531	Ø4000	4,2	90544.L011.E	90544.R011.E	90544.L011.H	90544.R011.H	
	64	5980	2215	Ø5789	5,7	90544.L016.E	90544.R016.E	90544.L016.H	90544.R016.H	
Añada el sufijo para:						SRT - 00000.0000.0.0049	MID/END - 00000.0000.0.0098			


Módulo Curvo | 1/4 (90) (Difusor no incluido)



LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)	
	27	2243	803	Ø1136	2,5	90545.L006.E	90545.R006.E	90545.L006.H	90545.R006.H	
	34	2990	1057	Ø1494	3,2	90545.L008.E	90545.R008.E	90545.L008.H	90545.R008.H	
	42	3738	1310	Ø1853	3,8	90545.L010.E	90545.R010.E	90545.L010.H	90545.R010.H	
	56	5233	1816	Ø2569	5,2	90545.L014.E	90545.R014.E	90545.L014.H	90545.R014.H	
	64	5980	2069	Ø2926	5,9	90545.L016.E	90545.R016.E	90545.L016.H	90545.R016.H	
	86	8223	2828	Ø4000	8,0	90545.L022.E	90545.R022.E	90545.L022.H	90545.R022.H	
Añada el sufijo para:						SRT - 00000.0000.0.0049	MID/END - 00000.0000.0.0098			

Ejemplo código de pedido: 90545.L006.H.0049 (SRT(DALI)) + 90545.L006.H.0098 (MID/END(DALI)) + D (COLOR/ACABADO) + 3000 + 985705 + 923000 + 932000 (OPCIONES)


La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.



Módulo Curvo | 1/2 (180) (Difusor no incluido)

 LED	W	Lm Output	L (mm)	D (mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	34	2990	777	Ø777	3,1	90546.L008.E	90546.R008.E	90546.L008.H	90546.R008.H
	49	4485	1136	Ø1136	4,6	90546.L012.E	90546.R012.E	90546.L012.H	90546.R012.H
	64	5980	1494	Ø1494	6,0	90546.L016.E	90546.R016.E	90546.L016.H	90546.R016.H
	79	7475	1853	Ø1853	7,3	90546.L020.E	90546.R020.E	90546.L020.H	90546.R020.H

Añada el sufijo para:  SRT - 00000.0000.0.0049  MID/END - 00000.0000.0.0098

Módulo Linea (Difusor não incluido)

 LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	HF	DALI
	27	2243	843	-	2,4	90541.L006.E	90541.L006.H
	34	2944	1124	-	3,0	90541.L008.E	90541.L008.H
	42	3795	1405	-	3,7	90541.L010.E	90541.L010.H
	49	4485	1686	-	4,4	90541.L012.E	90541.L012.H
	56	5152	1967	-	5,0	90541.L014.E	90541.L014.H
	64	5888	2248	-	5,9	90541.L016.E	90541.L016.H
	71	6624	2529	-	6,6	90541.L018.E	90541.L018.H
	79	7590	2810	-	7,3	90541.L020.E	90541.L020.H

Añada el sufijo para:  SRT - 00000.0000.0.0049  MID/END - 00000.0000.0.0098


- Para completar el producto en versión suspendida, es necesario añadir suspensión, cable de alimentación transparente y base de techo. Por favor solicítelo por separado
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit. Por favor solicítelo por separado
- Las dimensiones no incluyen las tapas finales, por favor incremente 26mm para completar la línea.
- Difusor no incluido en el producto. Por favor solicítelo por separado
- Para ayudar en la configuración del producto, consulte (CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro
U	Azul
V	Verde
T	Amarillo
K	Rojo
N	Jungle
D	Golden eye
0	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONES

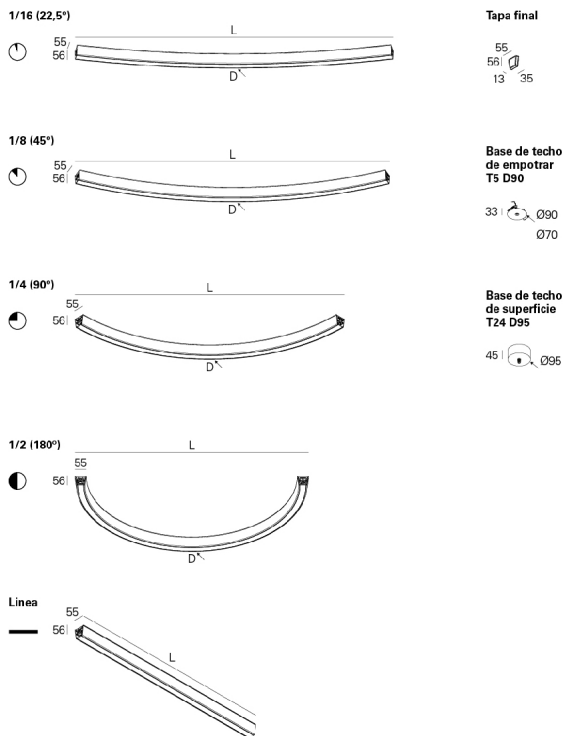

OPCIONES


bFLEX



L5 m
L15 m
L30 m

Código
985705
985715
985730

Temperatura de color



3000K

Código
3000

Start kit




Start Kit - Tapa inicio / final

• Incluye dos tapas.

Código
923000

Kít de unión



Unión (x1)

Código
932000

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

Base de techo



Base de techo
Superficie T24 D95
Empotrar T5 D90

• Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.

Código

978600
9713

Cable de alimentación



Cable transparente de 1,5 mm2
3 x 1,5 mm2
L1500
L3000
L6000
5 x 1,5 mm2
L1500
L3000
L6000

Código

940300
940301
940302
940000
940001
940002

Suspensión



Suspensión tipo "I"
(x3) para todas las versiones curvas y Linea (>=1967)
L1500
L3000
L6000
(x2) para las versiones Linea (L843, L1124, L1405, L1686)
L1500
L3000
L6000

Código

9129031
9129032
9129033
9129021
9129022
9129023


SwitchDIM



• Si desea regulación de flujo a través de SwitchDIM.

Código

Kit Marcación de techo



• Opción disponible previa solicitud.

DETALLES




Tapa



Producto suspendido



Difusor aplicado



Conexión rápida




Kit de unión



Difusor en línea continua

FOTOMETRÍA



CONCEPT S 35
bFLEX

DESCRIPCIÓN:

Luminaria modular LED para aplicación de superficie o suspendida, individualmente o en línea continua. Cuerpo en aluminio extruido pintado en epoxi-poliéster con 35mm de ancho. Tapas pintadas en la misma color del cuerpo y difusor bFLEX uniforme, maleable y ajustable al perfil, permitiendo un difusor único de hasta 30m. Disponible en dos versiones: curva (22,5 , 45 , 90 , 180) y lineal (843, 1124, 1405, 1686, 1967, 2248, 2529, y 2810mm). Versión estándar con LED 4000 K, RG1 (grupo de riesgo fotobiológico 1, conforme a la Norma IEC 62471), CRI>80, MacAdam Step<3 y 70.000h de vida útil @L90, B10, Ta 25 °C). Disponible en la versión 3000 K, driver LED con regulación de flujo DALI, con suspensión S11, Kit de unión y cable de alimentación transparente. Opción de base de techo de empotrar T5 D90 o de superficie T24 D95. Disponible con acabado en 16 colores - como Indelague CONCEPT S 35.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.