



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais, de Negócios, Residenciais, Arte e Cultura. Edifícios Públicos, Escritórios, Restauração e Hotelaria.

Montagem: Saliente/Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step <3, 70.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Silicone Opalino. (não incluído)

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Cablagem: Cablagem interna de linha contínua incluída.

Materiais: Corpo: Alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

Módulo Curvo | 1/16 (22,5) (Difusor não incluído)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)	
	46	4111	1548	Ø7936	4,1	90543.L011.E	90543.R011.E	90543.L011.H	90543.R011.H	
Adicionar sufixo para encomenda:						SRT - 00000.0000.0.0049	MID/END - 00000.0000.0.0098			

Módulo Curvo | 1/8 (45) (Difusor não incluído)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)	
	23	1869	709	Ø1853	2,1	90544.L005.E	90544.R005.E	90544.L005.H	90544.R005.H	
	30	2616	983	Ø2569	2,8	90544.L007.E	90544.R007.E	90544.L007.H	90544.R007.H	
	34	2990	1120	Ø2926	3,1	90544.L008.E	90544.R008.E	90544.L008.H	90544.R008.H	
	46	4111	1531	Ø4000	4,2	90544.L011.E	90544.R011.E	90544.L011.H	90544.R011.H	
	64	5980	2215	Ø5789	5,7	90544.L016.E	90544.R016.E	90544.L016.H	90544.R016.H	
Adicionar sufixo para encomenda:						SRT - 00000.0000.0.0049	MID/END - 00000.0000.0.0098			


Módulo Curvo | 1/4 (90) (Difusor não incluído)



LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)	
	27	2243	803	Ø1136	2,5	90545.L006.E	90545.R006.E	90545.L006.H	90545.R006.H	
	34	2990	1057	Ø1494	3,2	90545.L008.E	90545.R008.E	90545.L008.H	90545.R008.H	
	42	3738	1310	Ø1853	3,8	90545.L010.E	90545.R010.E	90545.L010.H	90545.R010.H	
	56	5233	1816	Ø2569	5,2	90545.L014.E	90545.R014.E	90545.L014.H	90545.R014.H	
	64	5980	2069	Ø2926	5,9	90545.L016.E	90545.R016.E	90545.L016.H	90545.R016.H	
	86	8223	2828	Ø4000	8,0	90545.L022.E	90545.R022.E	90545.L022.H	90545.R022.H	
Adicionar sufixo para encomenda:						SRT - 00000.0000.0.0049	MID/END - 00000.0000.0.0098			

Exemplo para encomenda: 90545.L006.H.0049 (SRT(DALI)) + 90545.L006.H.0098 (MID/END(DALI)) + D (COR/ACABAMENTO) + 3000 + 985705 + 923000 + 932000(OPÇÕES)


Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



Módulo Curvo | 1/2 (180) (Difusor não incluído)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D (mm)	kg	Left Module (HF)	Right Module (HF)	Left Module (DALI)	Right Module (DALI)
	34	2990	777	Ø777	3,1	90546.L008.E	90546.R008.E	90546.L008.H	90546.R008.H
	49	4485	1136	Ø1136	4,6	90546.L012.E	90546.R012.E	90546.L012.H	90546.R012.H
	64	5980	1494	Ø1494	6,0	90546.L016.E	90546.R016.E	90546.L016.H	90546.R016.H
	79	7475	1853	Ø1853	7,3	90546.L020.E	90546.R020.E	90546.L020.H	90546.R020.H

Adicionar sufixo para encomenda:  SRT - 0000.0000.0.0049  MID/END - 0000.0000.0.0098

Módulo Linea (Difusor não incluído)

LED	W	Lm Output	L (mm)	D(mm)	kg	HF	DALI
	27	2243	843	-	2,4	90541.L006.E	90541.L006.H
	34	2944	1124	-	3,0	90541.L008.E	90541.L008.H
	42	3795	1405	-	3,7	90541.L010.E	90541.L010.H
	49	4485	1686	-	4,4	90541.L012.E	90541.L012.H
	56	5152	1967	-	5,0	90541.L014.E	90541.L014.H
	64	5888	2248	-	5,9	90541.L016.E	90541.L016.H
	71	6624	2529	-	6,6	90541.L018.E	90541.L018.H
	79	7590	2810	-	7,3	90541.L020.E	90541.L020.H

Adicionar sufixo para encomenda:  SRT - 0000.0000.0.0049  MID/END - 0000.0000.0.0098


- Para aplicar o produto suspenso é necessário adicionar suspensão, cabo e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.
- Para completar a linha é necessário adicionar Start Kit. Por favor encomende em separado.
- As dimensões não incluem os topos fim de linha, por favor adicione 26mm para completar a linha.
- Difusor não incluído no produto. Por favor encomende em separado.
- Para auxiliar na configuração do produto, por favor consulte (CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM).

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzentos
B	Preto
U	Azul
V	Verde
T	Amarelo
K	Vermelho
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSÕES

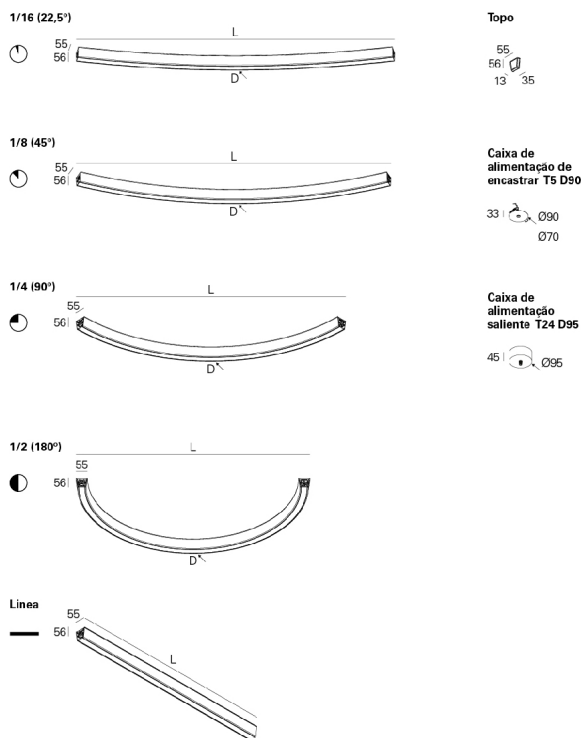

OPÇÕES


bFLEX



L5 m
L15 m
L30 m

Código
985705
985715
985730

Temperatura de cor



3000K

Código
3000

Start kit




Start Kit - Topo início / fim

• Dois topos incluídos.

Código
923000

Kit de união



União (x1)

Código
932000

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
 Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Caixa de alimentação



Caixa de alimentação
Saliente T24 D95
Encastrar T5 D90

• Para encomendar esta opção indique a cor pretendida para a caixa.

Código

978600
9713

Cabo de alimentação



Cabo de Alimentação secção 0,75 mm²
3 x 0,75 mm²
L1500
L3000
L6000
5 x 0,75 mm²
L1500
L3000
L6000

Código

940400
940401
940402
940500
940501
940502

Suspensão



Suspensão S11
(x3) para todas as versões curvas e Linea (>=1967)
L1500
L3000
L6000
(x2) para as versões Linea (L843, L1124, L1405, L1686)
L1500
L3000
L6000

Código

9129031
9129032
9129033
9129021
9129022
9129023


SwitchDIM



• Se pretender a regulação de fluxo através de SwitchDIM.

Código

Kit Marcação de Teto



• Opção fornecida sob consulta.

DETALHES




Topo



Produto suspenso



Difusor aplicado



Conexão rápida




União



Difusor em linha contínua

FOTOMETRIA



CONCEPT S 35
bFLEX

PARA ESPECIFICAR:

Luminária modular em LED, para aplicação saliente ou suspensa individual ou em linha contínua. Corpo em alumínio extrudido revestido a epoxi poliéster com 35 mm de largura. Topos pintados à cor do perfil e difusor bFLEX uniforme, maleável, ajustável ao perfil e possibilita difusor único até 30 m. Disponível duas versões: Curvas (22,5 , 45 , 90 e 180) e Linea (843, 1124, 1405, 1686, 1967, 2248, 2529 e 2810 mm). Versão standard com LED 4000K, RG1 (grupo de risco fotobiológico 1, de acordo com IEC 62471), CRI>80, MacAdam Step<3 e 70.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 °C). Disponível como opção versão 3000K, driver com regulação de fluxo DALI, suspensão S11, união e cabo de alimentação transparente. Possibilidade de caixa de alimentação de encastrar T5 D90 ou saliente T24 D95. Disponível em 16 cores. – como Indelague CONCEPT S 35.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.