



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C).

Système d'optique: Diffuseur: Polycarbonate.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Corps: Aluminium extrudé.

Finition: Poudre époxy.

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale | 1/8 (45)

LAMP	W	lm	AxBxC (mm)	D (mm)		kg	HF	DALI
LED	15	2350	Ø2050x65x85	785	1/8 (45)	1,8	90039.L205.E	90039.L205.H
	18	2820	Ø2450x65x85	938	1/8 (45)	2,0	90039.L245.E	90039.L245.H

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale | 1/4 (90)

LAMP	W	lm	AxBxC (mm)	D (mm)		kg	HF	DALI
LED	15	2350	Ø1050x65x85	743	1/4 (90)	1,8	90276.L105.E	90276.L105.H
	18	2820	Ø1250x65x85	884	1/4 (90)	2,0	90276.L125.E	90276.L125.H
	21	3290	Ø1450x65x85	1025	1/4 (90)	2,4	90276.L145.E	90276.L145.H
	24	3760	Ø1650x65x85	1167	1/4 (90)	2,7	90276.L165.E	90276.L165.H
	27	4230	Ø1850x65x85	1308	1/4 (90)	3,0	90276.L185.E	90276.L185.H

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale | 1/2 (180)

LAMP	W	lm	AxBxC (mm)	D (mm)		kg	HF	DALI
LED	31	4700	Ø1050x65x85	1050	1/2 (180)	3,4	90397.L105.E	90397.L105.H
	37	5640	Ø1250x65x85	1250	1/2 (180)	4,0	90397.L125.E	90397.L125.H
	43	6580	Ø1450x65x85	1450	1/2 (180)	4,6	90397.L145.E	90397.L145.H
	50	7520	Ø1650x65x85	1650	1/2 (180)	5,3	90397.L165.E	90397.L165.H
	56	8460	Ø1850x65x85	1850	1/2 (180)	6,0	90397.L185.E	90397.L185.H

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale | Linéaire

LAMP	W	lm	AxBxC (mm)	D (mm)		kg	HF	DALI
LED	15	2350	790x65x85	-	Linear	1,9	90253.L790.E	90253.L790.H
	21	3290	1106x65x85	-	Linear	2,5	90253.L110.E	90253.L110.H
	27	4230	1422x65x85	-	Linear	3,2	90253.L142.E	90253.L142.H
	34	5170	1738x65x85	-	Linear	3,8	90253.L173.E	90253.L173.H
	40	6110	2054x65x85	-	Linear	4,4	90253.L205.E	90253.L205.H

- Pour compléter le produit, commandez séparément la suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension.
- Pour compléter la ligne, il faut commander le kit début de ligne séparément.
- Dimensions sans embout, pour compléter la ligne ajouter 4mm.


Exemple code commande: 90397.L145.H + 90253.L142.H (DALI) + D (COULEUR/FINITION) + 3000 + 9217 + 949204 + 965200 + 9311 + 978600W + 940500 + 910005 + 910001 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION


Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir
U	Bleu
V	Vert
T	Jaune
K	Rouge
N	Jungle
D	Golden eye
0	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONS

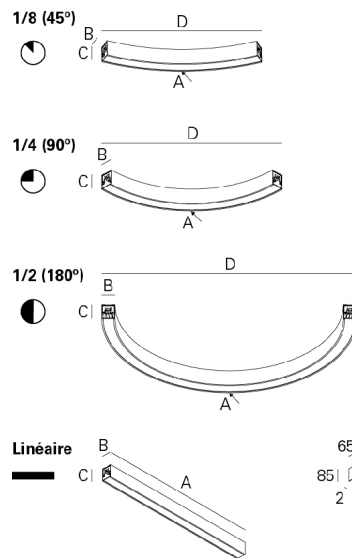

OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Patère de suspension perpendiculaire



Patère de suspension
Saillie T24 D95
Blanc
Noir
Gris
Encastrée T5 D90
Blanc
Noir
Gris

Code com.

978600W
978600B
978600G
971300W
971300B
971300G


Kit début de ligne



Kit début de ligne - Début / Fin
• Deux embouts.

Code com.
9217

Câblage traversant



2,5mm² câblage traversant
3 x 2,5 mm²
5 x 2,5 mm²

Code com.

949203
949204


Conectores



KIT 7-pôles WAGO (mâle et femelle)
Connecteur 7-pôles WAGO mâle
Connecteur 7-pôles WAGO femelle

Code com.
965200
965201
965202

Kit union



União

Code com.
9311

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

Câble d'alimentation transparent

Code com.




1,5m de câble transparent 0,75mm²
 3 x 0,75 mm²
 5 x 0,75 mm²
 1,5m de câble transparent 1,5mm²
 3 x 1,5 mm²
 5 x 1,5 mm²

940400
940500
940300
940000

Suspension

Code com.



Suspension type "I"
 (x2) pour version linéaire
 (x3) pour versions 45 , 90 et 180

910001
910005

PRESCRIPTION:

Luminaire LED modulaire pour installation saillie ou suspendu, individuelle ou en ligne continue. Corps en aluminium extrudé peint en époxy polyester. Disponible en huitièmes, quarts ou moitiés de cercles (Ø1050,1250, 1450, 1650, 1850mm) et modules linéaires (790, 1106, 1422, 1738, 2054mm) avec diffuseur DOZ. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80 et durée de vie de 65.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur de 3000K. Suspension, câble d'alimentation transparent et patère de suspension comme accessoires. Disponible en 16 couleurs – comme Indelague CONCEPT S.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
 Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.