



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Suspendida.

Distribución de la luz: Directo / Indirecto.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato.

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

gCONTROL - Difusor de policarbonato microprismático EST NDAR | 90% (Directa) + 10% (Indirecta)

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	HF	DALI
LED	≤16	39	5640	90	62	Ø650x85	6,4	90364.L650.E	90364.L650.H
	≤16	56	8460	92	61	Ø950x85	7,0	90364.L950.E	90364.L950.H
	≤16	73	11280	94	61	Ø1250x85	8,4	90364.L125.E	90364.L125.H
	≤16	89	14100	90	57	Ø1550x85	10,6	90364.L155.E	90364.L155.H
	-	112	16920	-	-	Ø1950x85	11,2	90364.L195.E	90364.L195.H

gCONTROL+ - Difusor de policarbonato microprismático PLUS | 90% (Directa) + 10% (Indirecta)

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	HF	DALI
LED	≤16	39	5640	71	49	Ø650x85	6,4	90365.L650.E	90365.L650.H
	≤19	56	8460	74	49	Ø950x85	7,0	90365.L950.E	90365.L950.H
	≤16	73	11280	77	50	Ø1250x85	8,4	90365.L125.E	90365.L125.H
	≤19	89	14100	73	46	Ø1550x85	10,6	90365.L155.E	90365.L155.H
	-	112	16920	-	-	Ø1950x85	11,2	90365.L195.E	90365.L195.H

DOZ - Difusor de policarbonato opal | 90% (Directa) + 10% (Indirecta)

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	HF	DALI
LED	≤19	39	5640	80	55	Ø650x85	6,4	90309.L650.E	90309.L650.H
	≤19	56	8460	80	55	Ø950x85	7,0	90309.L950.E	90309.L950.H
	≤19	73	11280	83	54	Ø1250x85	8,4	90309.L125.E	90309.L125.H
	≤19	89	14100	79	50	Ø1550x85	10,6	90309.L155.E	90309.L155.H
	-	112	16920	-	-	Ø1950x85	11,2	90309.L195.E	90309.L195.H

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco


Ejemplo código de pedido: 90365.L195.E (HF) + W (COLOR/ACABADO) + 3000 + 911103 + 940400 + 9711 + W (COLOR/ACABADO) (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

COLOR / ACABADO


Código	Descripción
G	Gris
B	Negro
U	Azul
V	Verde
T	Amarillo
K	Rojo
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONES

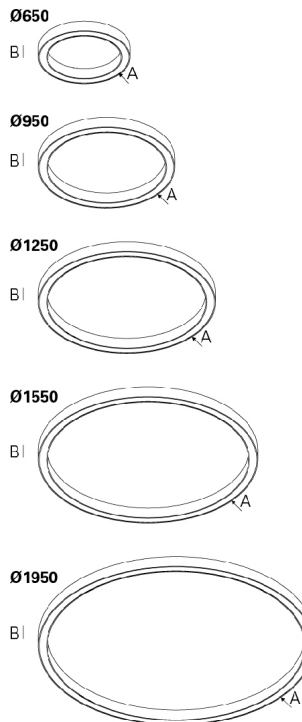

OPCIONES

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Patère de suspension perpendiculaire



Code com.
Patère de suspension **9716**
Patère de suspension saillie **9713**
Patère de suspension encastré au plafond

• Pour commander cette option veuillez indiquer la couleur de la patère

Patère de suspension centrale



Code com.
Pour versions de Ø650 et Ø950mm. **9705**
Pour la version de Ø1250mm. **9706**
Pour la version de Ø1550mm. **9710**
Pour la version de Ø1950mm. **9711**

• Pour commander cette option veuillez indiquer la couleur de la patère.

Câble d'alimentation



Code com.
1.5m de câble transparent de 0,75 mm2
3 x 0,75 mm2 **940400**
5 x 0,75 mm2 **940500**

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

Suspension

Code com.



Suspension type "I"

(x3) pour versions de Ø650 et Ø950mm.

(x4) pour la version de Ø1250mm.

(x5) pour la version de Ø1550mm.

(x6) pour la version de Ø1950mm.


911100

911101


911102

911103


FOTOMETRÍA



CONCEPT O D/I 39W
gCONTROL 4000K



CONCEPT O D/I 73W
gCONTROL+ 4000K



CONCEPT O D/I 89W
DOZ 4000K

DESCRIPCIÓN:

Luminaria circular LED, directa e indirecta, para aplicación suspendida. Cuerpo en aluminio extruido pintado en epoxi-poliéster. Disponible en 5 tamaños (Ø 650, 950, 1250, 1550 y 1950mm), con difusor de policarbonato microprismático gCONTROL/gCONTROL+ o con difusor de policarbonato opal DOZ. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Versión en 3000 K como opción. Suspensión, cable de alimentación transparente y base de techo como accesorios. Disponible con acabado en 16 colores – como Indelague CONCEPT O D/I