



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta / Indireta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato.

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

gCONTROL - Difusor em policarbonato microprismático STANDARD | 90% (Direta) + 10% (Indireta)

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	HF	DALI
LED	≤16	39	5640	90	62	Ø650x85	6,4	90364.L650.E	90364.L650.H
	≤16	56	8460	92	61	Ø950x85	7,0	90364.L950.E	90364.L950.H
	≤16	73	11280	94	61	Ø1250x85	8,4	90364.L125.E	90364.L125.H
	≤16	89	14100	90	57	Ø1550x85	10,6	90364.L155.E	90364.L155.H
	-	112	16920	-	-	Ø1950x85	11,2	90364.L195.E	90364.L195.H

gCONTROL+ - Difusor em policarbonato microprismático PLUS | 90% (Direta) + 10% (Indireta)

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	HF	DALI
LED	≤16	39	5640	71	49	Ø650x85	6,4	90365.L650.E	90365.L650.H
	≤19	56	8460	74	49	Ø950x85	7,0	90365.L950.E	90365.L950.H
	≤16	73	11280	77	50	Ø1250x85	8,4	90365.L125.E	90365.L125.H
	≤19	89	14100	73	46	Ø1550x85	10,6	90365.L155.E	90365.L155.H
	-	112	16920	-	-	Ø1950x85	11,2	90365.L195.E	90365.L195.H

DOZ - Difusor em policarbonato opalino | 90% (Direta) + 10% (Indireta)

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	HF	DALI
LED	≤19	39	5640	80	55	Ø650x85	6,4	90309.L650.E	90309.L650.H
	≤19	56	8460	80	55	Ø950x85	7,0	90309.L950.E	90309.L950.H
	≤19	73	11280	83	54	Ø1250x85	8,4	90309.L125.E	90309.L125.H
	≤19	89	14100	79	50	Ø1550x85	10,6	90309.L155.E	90309.L155.H
	-	112	16920	-	-	Ø1950x85	11,2	90309.L195.E	90309.L195.H

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
<input type="checkbox"/> W	Branco


Exemplo para encomenda: 90365.L195.E (HF) + W (COR/ACABAMENTO) + 3000 + 911103 + 940400 + 9711 + W (COR/ACABAMENTO) (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

COR / ACABAMENTO


Código	Descrição
G	Cinzentos
B	Preto
U	Azul
V	Verde
T	Amarelo
K	Vermelho
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSÕES

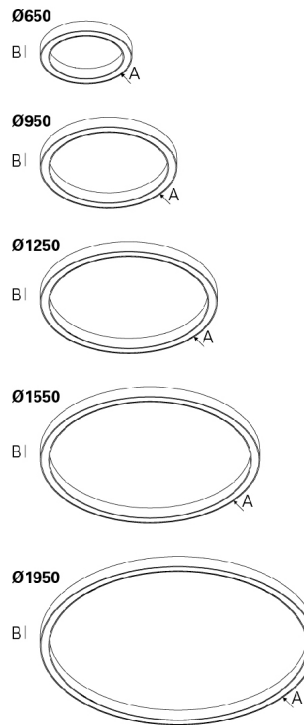

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000

Caixa de alimentação perpendicular



Caixa de alimentação
Circular saliente
Circular de encastrar

Código

9716
9713

• Para encomendar esta opção indique a cor pretendida para a caixa.

Caixa de alimentação central



Para as versões de Ø650, Ø950
Para a versão de Ø1250
Para a versão de Ø1550
Para a versão de Ø1950

Código
9705
9706
9710
9711

• Para encomendar esta opção indique a cor pretendida para a caixa.

Cabo de alimentação



Cabo de alimentação transparente com
1,5 m e secção 0,75 mm²
3 x 0,75 mm²
5 x 0,75 mm²

Código

940400
940500

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Kit de Suspensão



Suspensão tipo "I"
 (x3) para as versões de Ø650, Ø950
 (x4) para a versão de Ø1250
 (x5) para a versão de Ø1550
 (x6) para a versão de Ø1950

Código


911100

911101


911102

911103


FOTOMETRIA



CONCEPT O D/I 39W
gCONTROL 4000K



CONCEPT O D/I 73W
gCONTROL+ 4000K



CONCEPT O D/I 89W
DOZ 4000K

PARA ESPECIFICAR:

Luminária circular em LED direta e indireta, para aplicação suspensa. Corpo em alumínio extrudido revestido a epoxi poliéster. Disponível em 5 tamanhos (Ø 650, 950, 1250, 1550 e 1950mm) e com difusor em policarbonato microprismático gCONTROL/gCONTROL+ ou difusor em policarbonato opalino DOZ. Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão em 3000K como opção. Suspensão, cabo de alimentação transparente e base de teto para aplicação central ou perpendicular como acessórios. Disponível em 16 cores. – como Indelague CONCEPT O D/I.