

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 65.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato.

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

Sistema de fijación: Niveladores.

gCONTROL - Difusor de policarbonato microprismático EST NDAR

LED	UGR	W	Lm	mA	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	Φ	kg	HF	DALI
	≤16	39	5640	250	88	61	Ø676x100	Ø660/510	7,3	90058.L650.E	90058.L650.H
	≤16	56	8460	250	89	59	Ø976x100	Ø960/810	12,0	90058.L950.E	90058.L950.H
	≤16	73	11280	250	90	58	Ø1276x100	Ø1260/1110	18	90058.L125.E	90058.L125.H

gCONTROL+ - Difusor de policarbonato microprismático PLUS

LED	UGR	W	Lm	mA	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	Φ	kg	HF	DALI
	≤16	39	5640	250	69	48	Ø676X100	Ø660/510	7,3	90059.L650.E	90059.L650.H
	≤16	56	8460	250	73	48	Ø976x100	Ø960/810	12,0	90059.L950.E	90059.L950.H
	≤16	73	11280	250	74	48	Ø1276x100	Ø1260/1110	18,0	90040.L125.E	90040.L125.H

DOZ - Difusor de policarbonato opal

LED	UGR	W	Lm	mA	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	Φ	kg	HF	DALI
	≤16	39	5640	250	78	54	Ø676x100	Ø660/510	7,3	90040.L650.E	90040.L650.H
	≤16	56	8460	250	79	52	Ø976x100	Ø 960/810	12,0	90040.L950.E	90040.L950.H
	≤16	73	11280	250	60	52	Ø1276x100	Ø1260/1110	18,0	90040.L125.E	90040.L125.H

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco


Ejemplo código de pedido: 90040.L950.H (DALI) + W + (COLOR/ACABADO) + 3000

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
G	Gris
B	Negro
U	Azul
V	Verde
T	Amarillo
K	Rojo
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONES

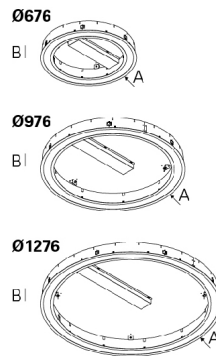


OPCIONES

Temperatura de color

	Código
<p>3000 K</p>	3000

FOTOMETRÍA

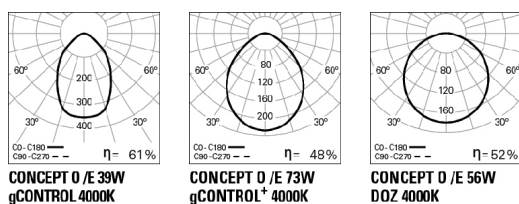

DESCRIPCIÓN:

Luminaria circular LED para empotrar con aro. Disponible en 3 tamaños (Ø 676, 976 y 1276mm), con difusor de policarbonato microprismático gCONTROL/ gCONTROL+ o con difusor de policarbonato opal DOZ. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 65.000h de vida útil (@L80,B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Versión en 3000 K como opción. Disponible con acabado en 16 colores – como Indelague CONCEPT O /E.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.