

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 65.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato.

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

Sistema de fijación: Niveladores.

gCONTROL - Difusor de policarbonato microprismático EST NDAR

LED	UGR	W	Lm	mA	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	⌀	kg	HF	DALI
	≤16	39	5640	250	88	61	Ø650x115	Ø654/516	4,2	90247.L650.E	90247.L650.H
	≤16	56	8460	250	89	59	Ø950x115	Ø954/816	6,3	90247.L950.E	90247.L950.H
	≤16	73	11280	250	90	58	Ø1250x115	Ø1254/1116	8,3	90247.L125.E	90247.L125.H
	≤16	89	14100	250	86	54	Ø1550x115	Ø1554/1416	10,5	90247.L155.E	90247.L155.H
	-	112	16920	250	-	-	Ø1950x115	Ø1954/1816	13,2	90247.L195.E	90247.L195.H

gCONTROL+ - Difusor de policarbonato microprismático PLUS

LED	UGR	W	Lm	mA	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	⌀	kg	HF	DALI
	≤16	39	5640	250	69	48	Ø650x115	Ø654/516	4,2	90252.L650.E	90252.L650.H
	≤16	56	8460	250	73	48	Ø950x115	Ø954/816	6,3	90252.L950.E	90252.L950.H
	≤16	73	11280	250	74	48	Ø1250x115	Ø1254/1116	8,3	90252.L125.E	90252.L125.H
	≤16	89	14100	250	70	44	Ø1550x115	Ø1554/1416	10,5	90252.L155.E	90252.L155.H
	-	112	16920	250	-	-	Ø1950x115	Ø1954/1816	13,2	90252.L195.E	90252.L195.H

DOZ - opal polycarbonate diffuser

LED	UGR	W	Lm	mA	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	⌀	kg	HF	DALI
	≤16	39	5640	250	78	54	Ø650x115	Ø654/516	4,2	90246.L650.E	90246.L650.H
	≤19	56	8460	250	79	52	Ø950x115	Ø954/816	6,3	90246.L950.E	90246.L950.H
	≤19	73	11280	250	80	52	Ø1250x115	Ø1254/1116	8,3	90246.L125.E	90246.L125.H
	≤19	89	14100	250	78	49	Ø1550x115	Ø1554/1416	10,5	90246.L155.E	90246.L155.H
	-	112	16920	250	-	-	Ø1950x115	Ø1954/1816	13,2	90246.L195.E	90246.L195.H


Ejemplo código de pedido: 90247.L016.E (HF) + W (COLOR/ACABADO) + 3000

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro
U	Azul
V	Verde
T	Amarillo
K	Rojo
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONES

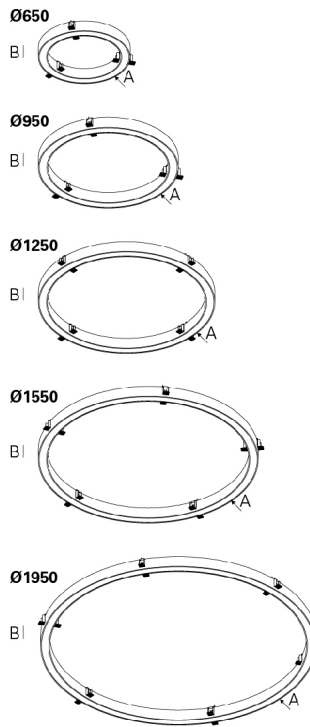

OPCIONES


Temperatura de color




3000 K

Código
3000


FOTOMETRÍA



CONCEPT O /T 73W
gCONTROL* 4000K



CONCEPT O /T 89W
DOZ 4000K



CONCEPT O /T 39W
gCONTROL 4000K

DESCRIPCIÓN:

Luminaria circular LED para empotrar sin aro. Disponible en 5 tamaños (Ø 650, 950, 1250, 1550 y 1950mm), con difusor de policarbonato microprismático gCONTROL/gCONTROL+ o con difusor de policarbonato opal DOZ. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 65.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Versión en 3000 K como opción. Disponible con acabado en 16 colores – como Indelague CONCEPT O /T

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.