

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Encastrar de teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 65.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato.

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudado.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

Sistema de fixação: Niveladores.

gCONTROL - Difusor em policarbonato microprismático STANDARD

LED	UGR	W	Lm	mA	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	Φ	kg	HF	DALI
	≤16	39	5640	250	88	61	Ø650x115	Ø654/516	4,2	90247.L650.E	90247.L650.H
	≤16	56	8460	250	89	59	Ø950x115	Ø954/816	6,3	90247.L950.E	90247.L950.H
	≤16	73	11280	250	90	58	Ø1250x115	Ø1254/1116	8,3	90247.L125.E	90247.L125.H
	≤16	89	14100	250	86	54	Ø1550x115	Ø1554/1416	10,5	90247.L155.E	90247.L155.H
	-	112	16920	250	-	-	Ø1950x115	Ø1954/1816	13,2	90247.L195.E	90247.L195.H

gCONTROL+ - Difusor em policarbonato microprismático PLUS

LED	UGR	W	Lm	mA	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	Φ	kg	HF	DALI
	≤16	39	5640	250	69	48	Ø650x115	Ø654/516	4,2	90252.L650.E	90252.L650.H
	≤16	56	8460	250	73	48	Ø950x115	Ø954/816	6,3	90252.L950.E	90252.L950.H
	≤16	73	11280	250	74	48	Ø1250x115	Ø1254/1116	8,3	90252.L125.E	90252.L125.H
	≤16	89	14100	250	70	44	Ø1550x115	Ø1554/1416	10,5	90252.L155.E	90252.L155.H
	-	112	16920	250	-	-	Ø1950x115	Ø1954/1816	13,2	90252.L195.E	90252.L195.H

DOZ - Difusor em policarbonato opalino

LED	UGR	W	Lm	mA	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	Φ	kg	HF	DALI
	≤16	39	5640	250	78	54	Ø650x115	Ø654/516	4,2	90246.L650.E	90246.L650.H
	≤19	56	8460	250	79	52	Ø950x115	Ø954/816	6,3	90246.L950.E	90246.L950.H
	≤19	73	11280	250	80	52	Ø1250x115	Ø1254/1116	8,3	90246.L125.E	90246.L125.H
	≤19	89	14100	250	78	49	Ø1550x115	Ø1554/1416	10,5	90246.L155.E	90246.L155.H
	-	112	16920	250	-	-	Ø1950x115	Ø1954/1816	13,2	90246.L195.E	90246.L195.H


Exemplo para encomenda: 90247.L650.E (HF) + W (COR/ACABAMENTO) + 3000

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

COR / ACABAMENTO


Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzentos
B	Preto
U	Azul
V	Verde
T	Amarelo
K	Vermelho
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSÕES

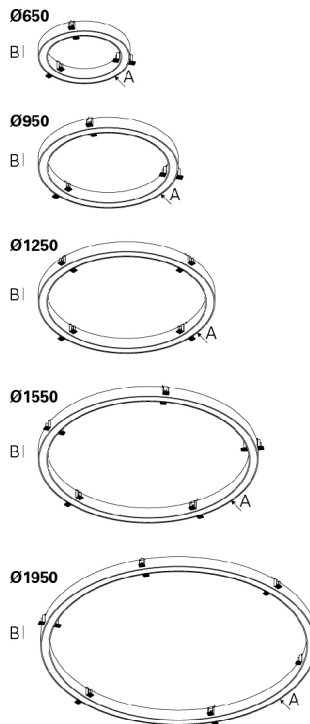

OPÇÕES




Temperatura de cor



3000K

Código
3000

FOTOMETRIA



PARA ESPECIFICAR:

Luminária circular em LED, para encastrar sem aba. Disponível em 5 tamanhos (650, 950, 1250, 1550 e 1950mm) e com difusor em policarbonato microprismático gCONTROL/gCONTROL+ ou difusor em policarbonato opalino DOZ. Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 65000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão em 3000K como opção. Disponível em 16 cores – como Indelague CONCEPT O / T.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.