













# Rofy Concept S Spa Concept O



GRUPO INDELAGUE

**INDELAGUE** ROXO lighting

# L A S G A M A S

GAMA CONCEPT					
					
	CONCEPT S	CONCEPT O / T	CONCEPT O / E	CONCEPT O	CONCEPT O D / I
Tipo de Aplicación					
Distribución de Luz					 10% 90%
Dimensiones	1/8 (45°) * 1/4 (90°) * 1/2 (180°) * Lineal *	Ø 650 mm Ø 950 mm Ø 1250 mm Ø 1550 mm Ø 1950 mm	Ø 676 mm Ø 976 mm Ø 1276 mm	Ø 650 mm Ø 950 mm Ø 1250 mm Ø 1550 mm Ø 1950 mm	
Sistema Óptico	DOZ 				
Temperatura de Color	3000K 4000K				
Acabado					
Base de Techo		--			
Kit de Emergencia	--				
Versión "Low Power"	--				
Cable de Seguridad	--				


































\*  
Para las dimensiones más detalladas, por favor, consulte nuestra página web o el catálogo en vigor.

\*\*  
TunableWhite no está disponible para las versiones de Ø 400mm.

\*\*\*  
El kit de emergencia de 1 o 3 horas no está disponible para las versiones de Ø 400mm.

GAMA ROFY

GAMA SPA

									
ROFY /T LED	ROFY /E LED	ROFY LED	ROFY D/I LED	ROFY Z LED	ROFY Z D/I LED	SPA /E LED	SPA LED	SPA D/I LED	
									
			 30% 70%		 30% 70%			 20% 80%	
Ø 400 mm Ø 600 mm Ø 900 mm Ø 1150 mm			Ø 600 mm Ø 900 mm Ø 1150 mm			590x590 mm 875x315 mm 1150x315 mm 1425x315 mm			
gCONTROL gCONTROL+ DOZ						gCONTROL+ DOZ		DOZ DAM	
TunableWhite** 3000K 4000K						3000K 4000K			
<ul style="list-style-type: none"> <li> Blanco</li> <li> Gris</li> <li> Negro</li> <li> Azul</li> <li> Verde</li> <li> Amarillo</li> <li> Rojo</li> <li> Jungle</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li> Golden eye</li> <li> Sahara</li> <li> Autumn</li> <li> Rusty chain</li> <li> Pure chocolate</li> <li> Mist</li> <li> Dark rock</li> <li> Carbon</li> </ul>							
--					--				
1 o 3 Horas***									
✓									
--	✓					✓			

CREE ESPACIOS A  
TRAVÉS DE LA LUZ









# SISTEMA ÓPTICO


## g CONTROL+™

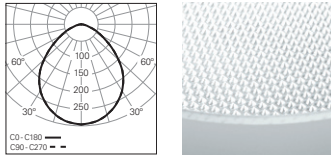


## g CONTROL™

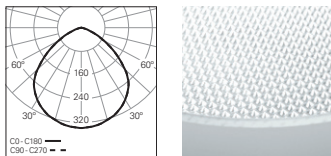

## DOZ

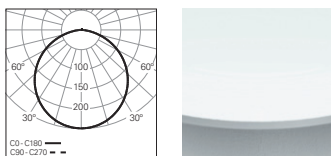



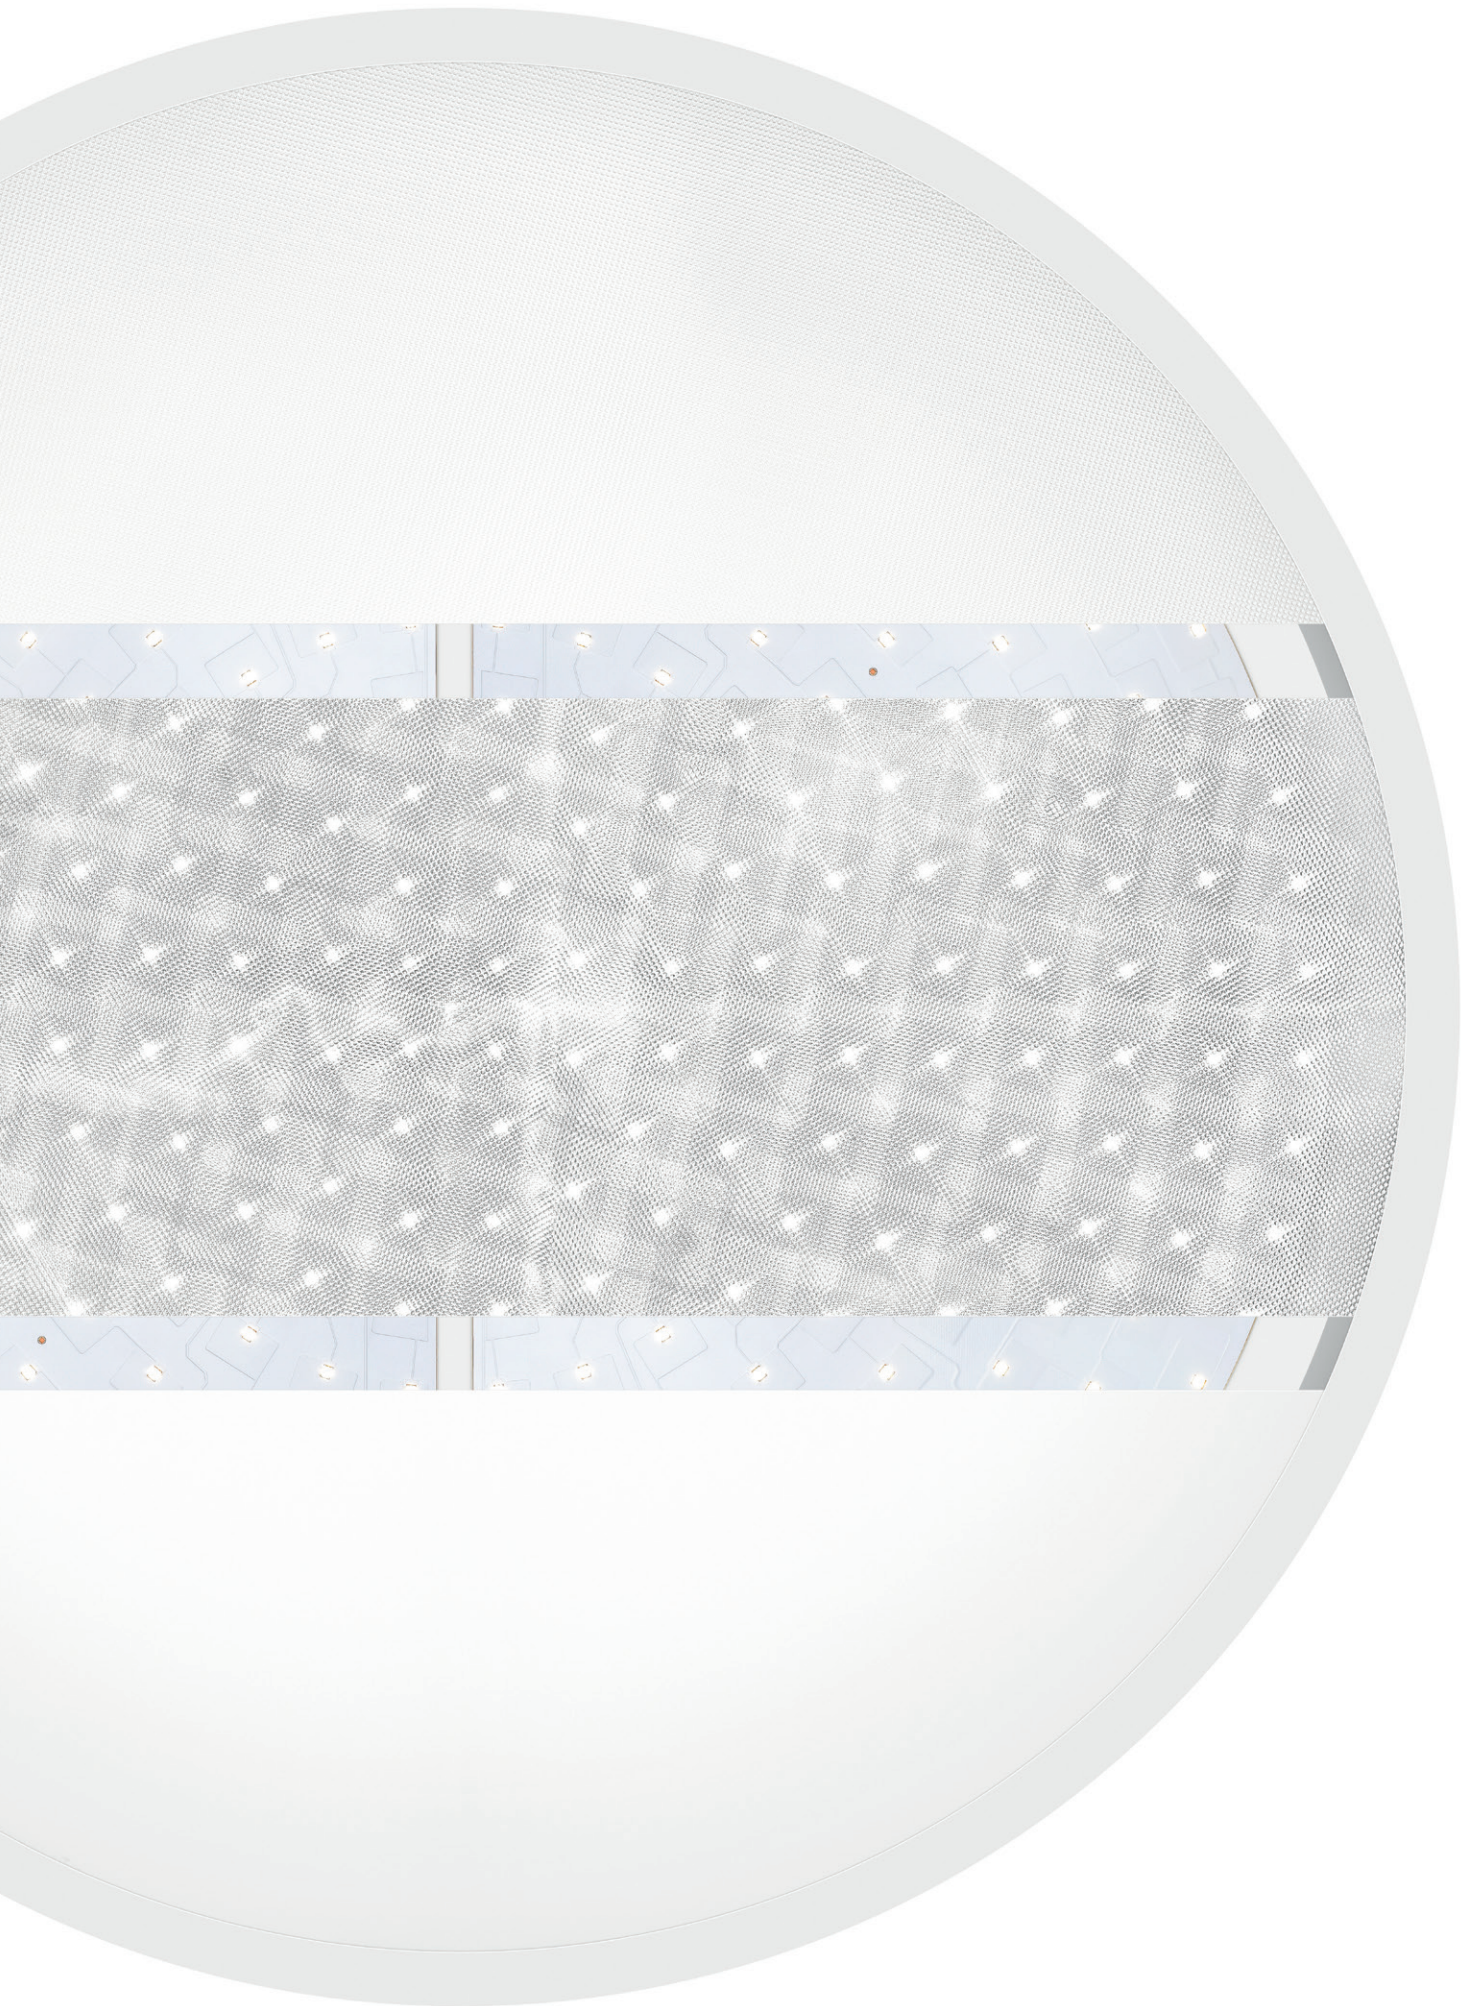




ACABADOS

BLANCO




GRIS



NEGRO



AZUL

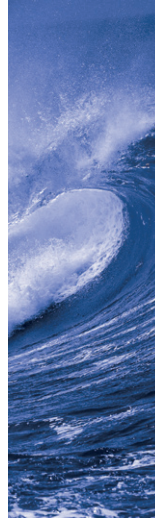

VERDE




AMARILLO



ROJO




JUNGLE

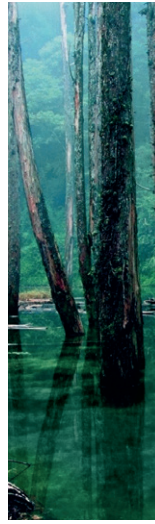


PURE CHOCOLATE



SAHARA




MIST



GOLDEN EYE



DARK ROCK



AUTUMN



CARBON










RUSTY CHAIN



GAMA  
CONCEPT S









EJEMPLOS  
DE POSIBLES  
CONFIGURACIONES








— CURVA 45°    CURVA 90°  
— CURVA 180°    LINEAL



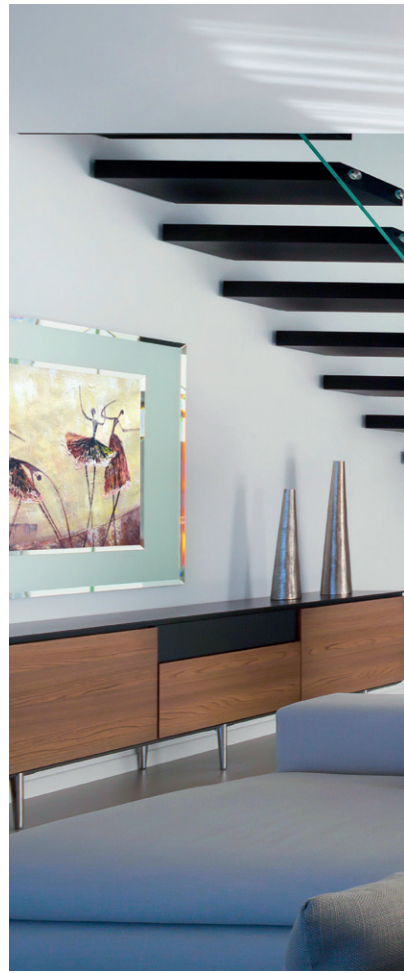



GAMA  
CONCEPT O



CONCEPT O  
Suspendida  
Directa

GAMA CONCEPT O



CONCEPT O / T



CONCEPT O / E



CONCEPT O



CONCEPT O



CONCEPT O D/I




CONCEPT O




CONCEPT O D/I



**CONCEPT O /E**  
Empotrable con aro

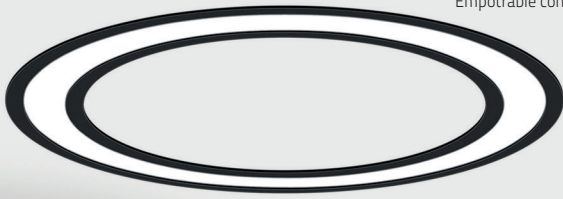

**CONCEPT O /T**  
Empotrable sin aro

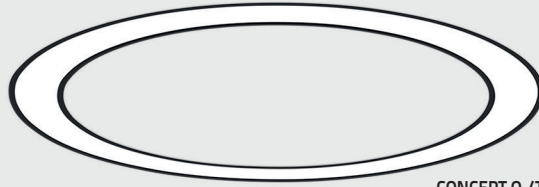

**CONCEPT O**  
Superficie



**CONCEPT O D/I**  
Suspendida  
Directa / Indirecta



TAMAÑOS  
DISPONIBLES



Ø 650 mm



Ø 950 mm



Ø 1250 mm



Ø 1550 mm




Ø 1950 mm

**Nota:** CONCEPT O /E solo está disponible para las versiones Ø 676 / 976 y 1276 mm.






















GAMA  
ROFY









TAMAÑOS  
DISPONIBLES

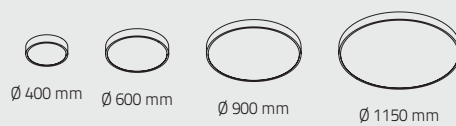

**Nota:** ROFY D/I LED / ROFY Z LED y ROFY Z D/I LED, solo está disponible para las versiones de Ø 600/900 y 1150 mm.

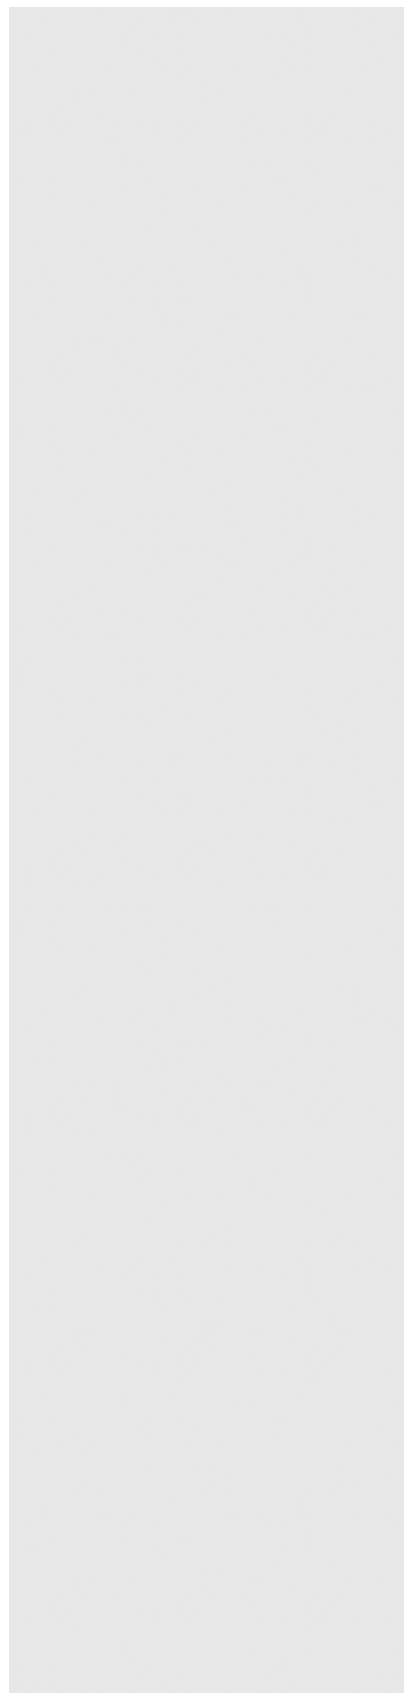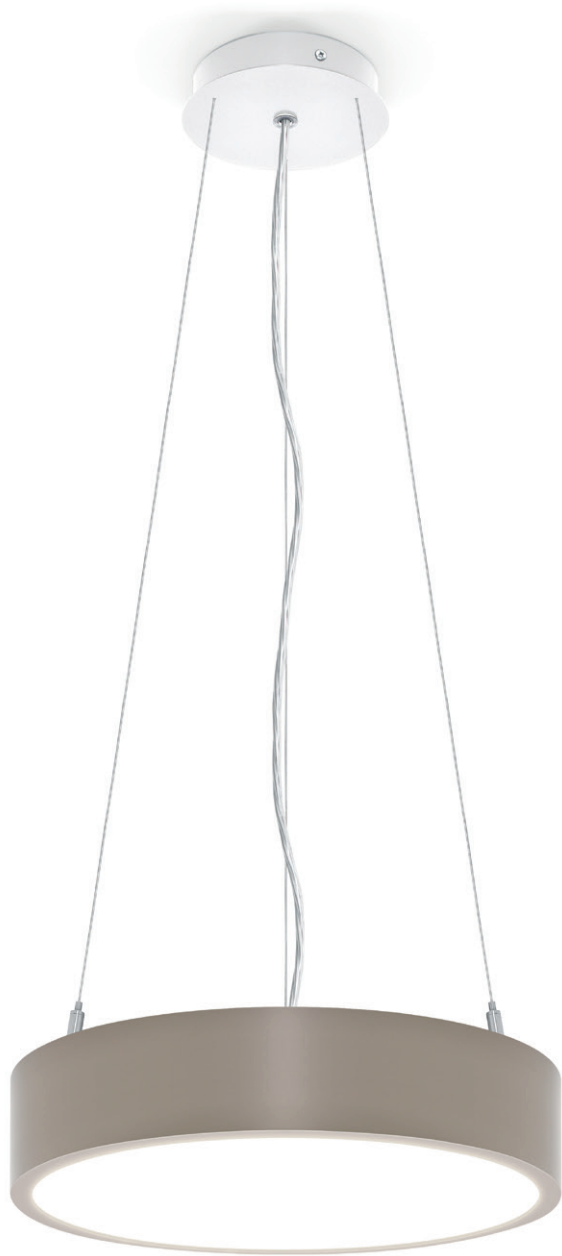












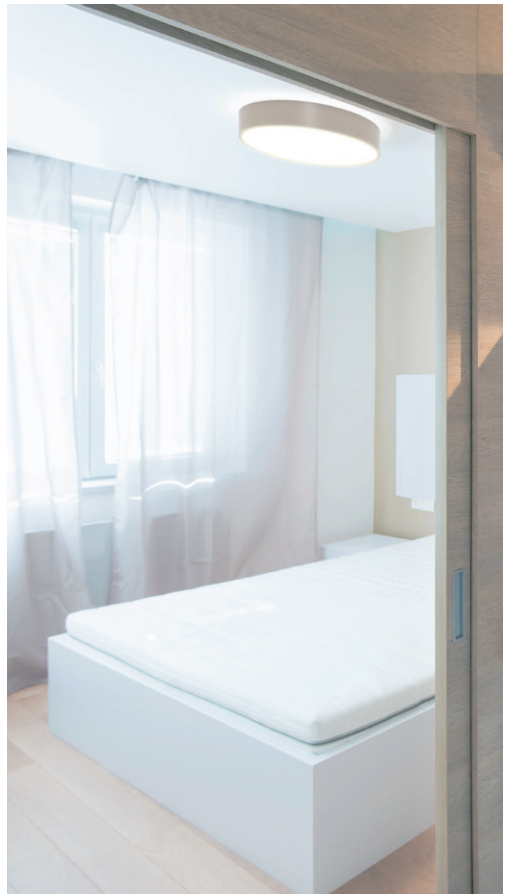






G A M A  
S P A

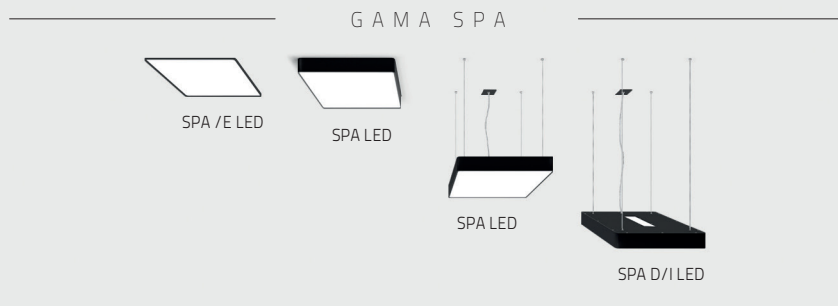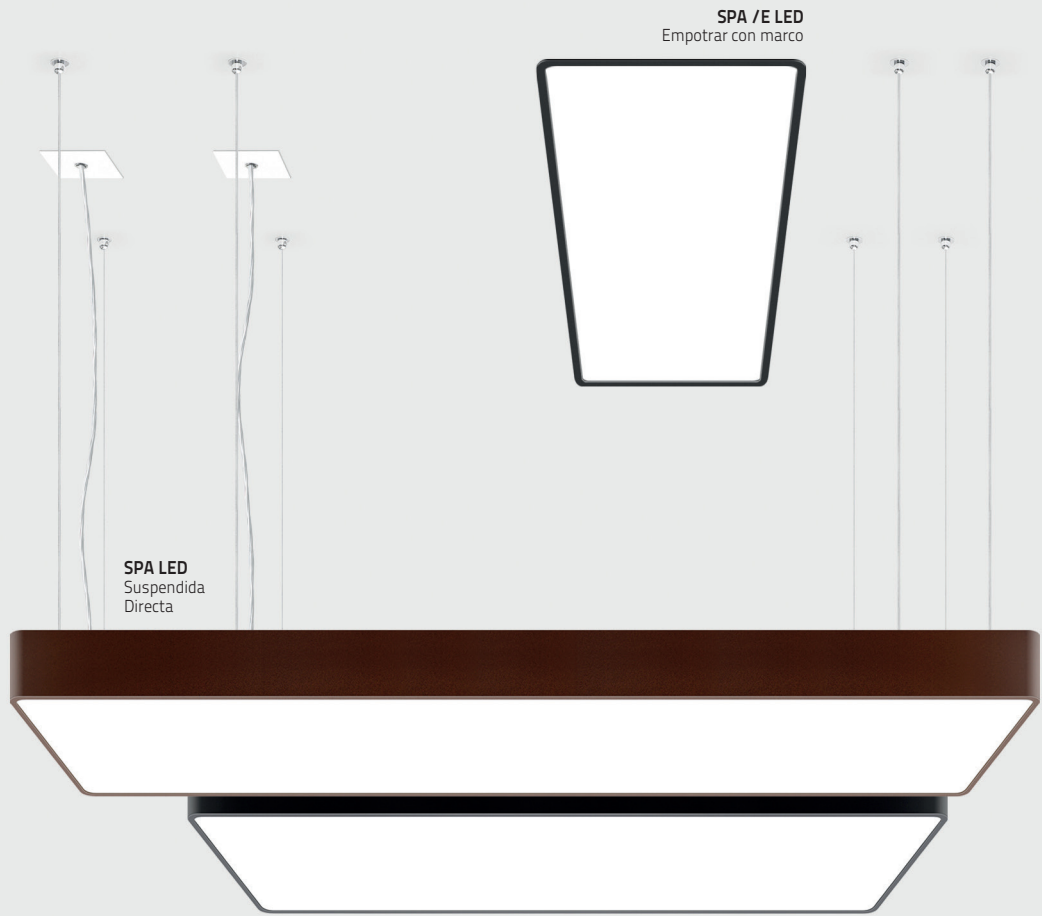

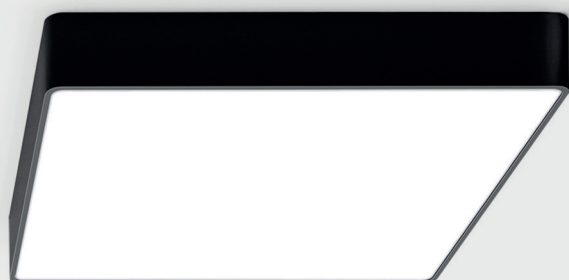

**SPA LED**  
Superficie



**SPA D/I LED**  
Suspendida  
Directa / Indirecta

TAMAÑOS  
DISPONIBLES



590x590 mm



875x315 mm




1150x315 mm



1425x315 mm





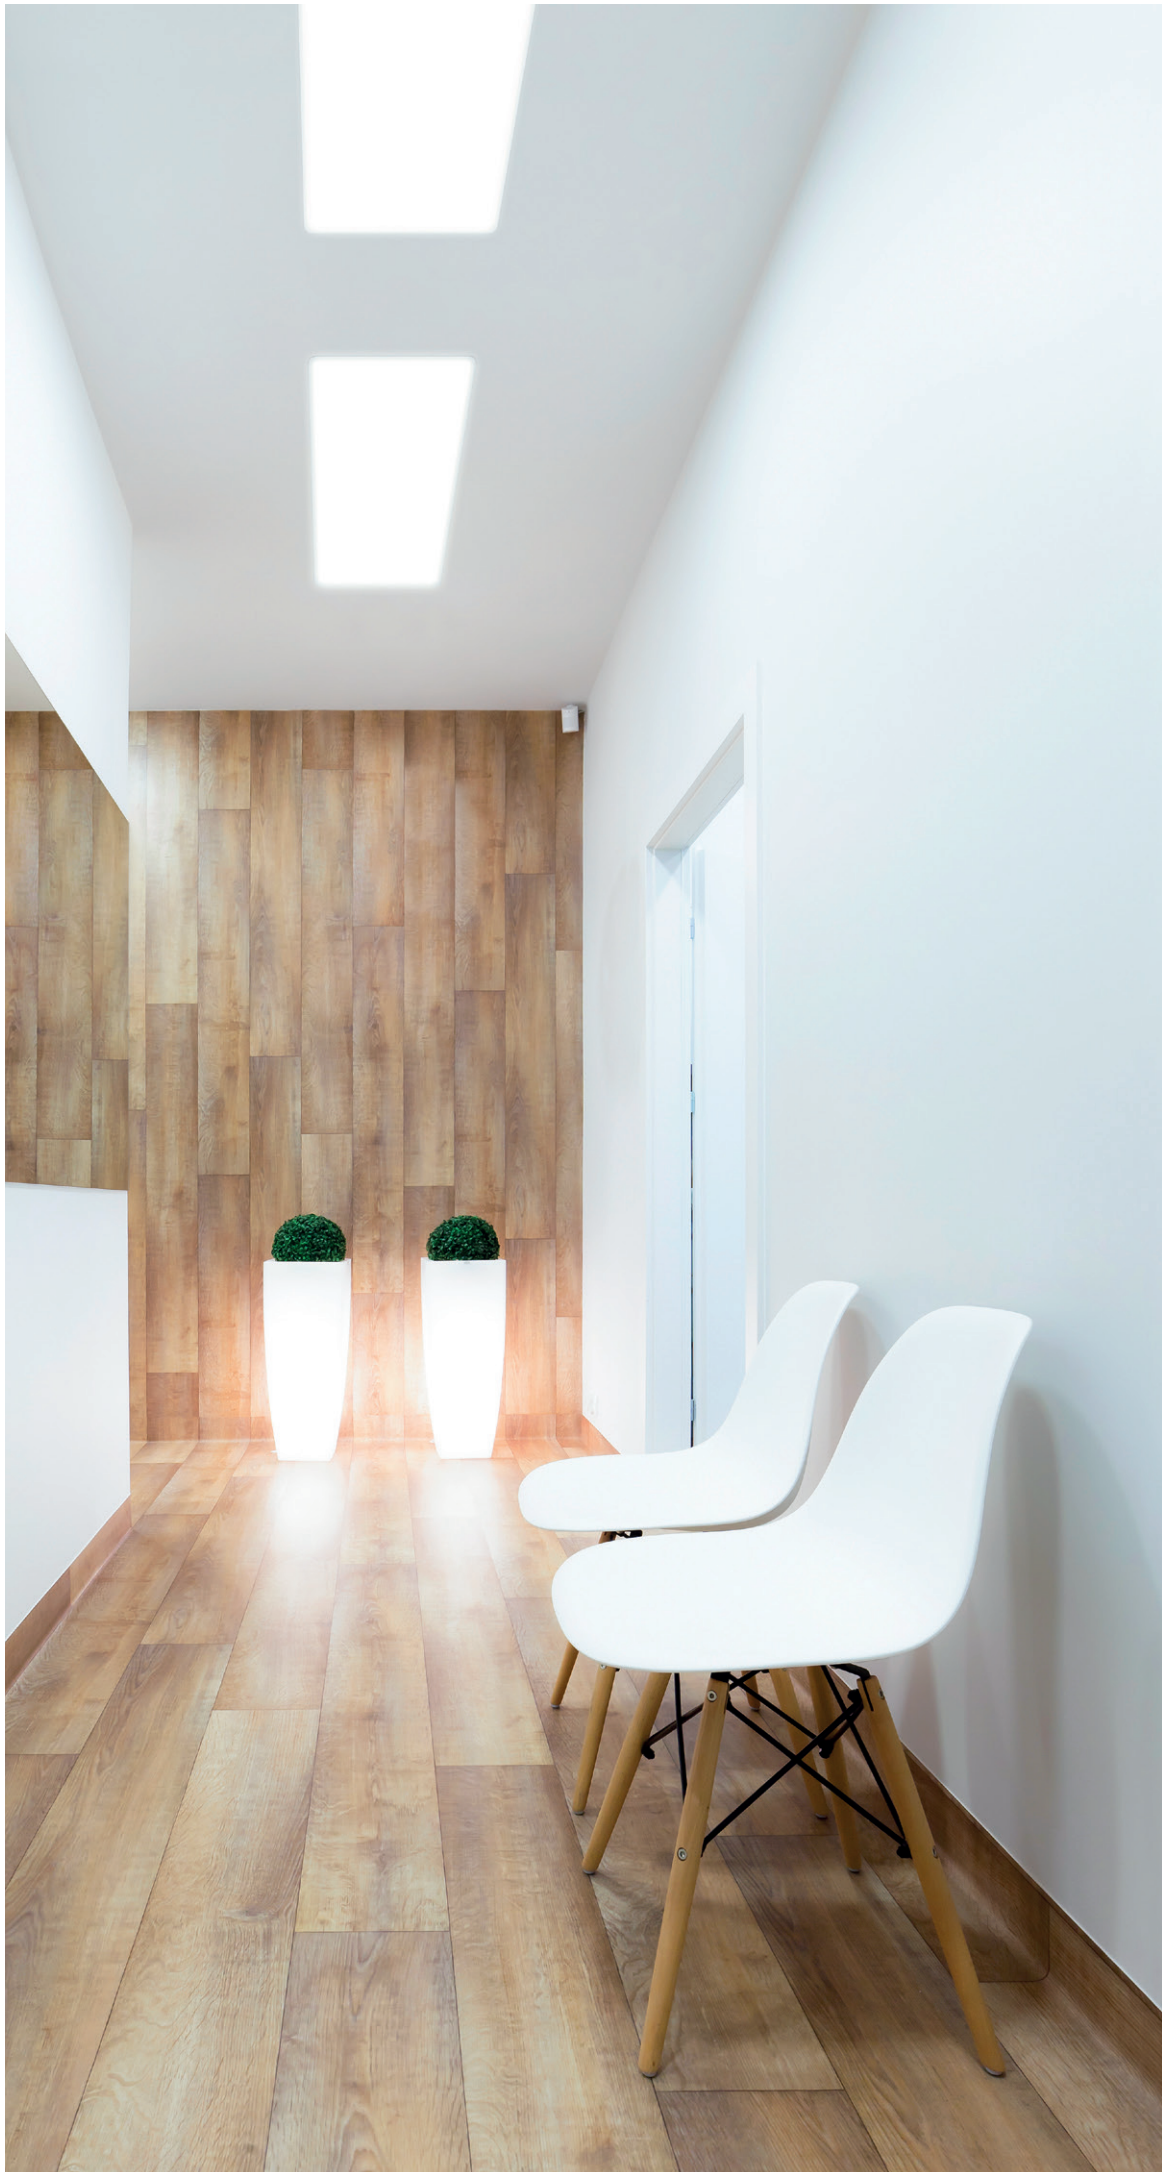











## GRUPO INDELAGUE

### SEDE

INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.  
Rua da Mina 465 | Covão  
Zona industrial EN1 Norte  
Apartado 106 / 3754-909  
3750-792 Trofa  
ÁGUEDA | PORTUGAL  
GPS. 40°36'5.84"N 8°27'4.38"W  
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058  
indelague@indelague.pt  
WWW.INDELAGUE.COM

### UNITED KINGDOM

ROXO LIGHTING LIMITED  
roxo.london@roxolighting.com  
WWW.ROXOLIGHTING.COM

### ESPAÑA

INDELAGUE ESPAÑA, S.L.  
Avenida del Ejército, nº 8 - 1º C  
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA  
comercial@indelague.com  
WWW.INDELAGUE.COM

Todos los datos contenidos en este documento no constituyen ningún tipo de compromiso por parte de INDELAGUE - Industria Eléctrica de Águeda, S.A..

La empresa, se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información técnica declarada sin previo aviso.

Se prohíbe la reproducción de este documento o parte del mismo.

Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia del +/- 10%. La temperatura de color está sujeta a una tolerancia de +/- 150°K, excepto cuando se especifique claramente. Todos los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25°C.

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Europeu  
de Desenvolvimento Regional