


Rofy Concept S Spa Concept O



GRUPE INDELAGUE

INDELAGUE ROXO lighting

LES GAMMES

	GAMME CONCEPT				
					
	CONCEPT S	CONCEPT O / T	CONCEPT O / E	CONCEPT O	CONCEPT O D / I
Type d'Application					
Distribution de Lumière					 10% 90%
Dimensions	1/8 (45°) * 1/4 (90°) * 1/2 (180°) * Straight Line *	Ø 650 mm Ø 950 mm Ø 1250 mm Ø 1550 mm Ø 1950 mm	Ø 676 mm Ø 976 mm Ø 1276 mm	Ø 650 mm Ø 950 mm Ø 1250 mm Ø 1550 mm Ø 1950 mm	
Système Optique	DOZ 				
Température de Couleur	3000K 4000K				
Finitions					
Patère de Suspension		--			
Unité de Secours	--				
Version Low Power	--				
Filin d'Acier	--				










































* Pour les dimensions détaillées, veuillez consulter notre site Web ou notre catalogue.

** TunableWhite n'est pas disponible pour les versions Ø 400mm.

*** L'unité de secours n'est pas disponible pour les versions Ø 400mm.

GAMME ROFY

GAMME SPA

									
ROFY /T LED	ROFY /E LED	ROFY LED	ROFY D/I LED	ROFY Z LED	ROFY Z D/I LED	SPA /E LED	SPA LED	SPA D/I LED	
									
			 30% 70%		 30% 70%			 20% 80%	
Ø 400 mm Ø 600 mm Ø 900 mm Ø 1150 mm			Ø 600 mm Ø 900 mm Ø 1150 mm			590x590 mm 875x315 mm 1150x315 mm 1425x315 mm			
gCONTROL gCONTROL+ DOZ						gCONTROL+ DOZ		DOZ DAM	
TunableWhite** 3000K 4000K						3000K 4000K			
<ul style="list-style-type: none">  Blanc  Gris  Noir  Bleu  Vert  Jaune  Rouge  Jungle 		<ul style="list-style-type: none">  Golden eye  Sahara  Autumn  Rusty chain  Pure chocolate  Mist  Dark rock  Carbon 		--					
--				--		1 ou 3 Heures***			
✓									
--	✓	--				✓	--		


CREATION D'ESPACES A
TRAVERS DE LA LUMIERE






SYSTEME OPTIQUE


g CONTROL+™

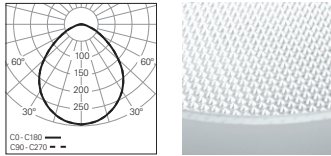


g CONTROL™

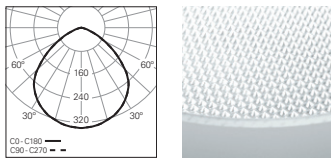

DOZ

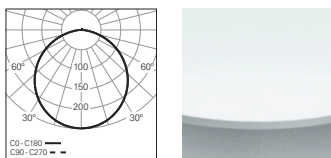

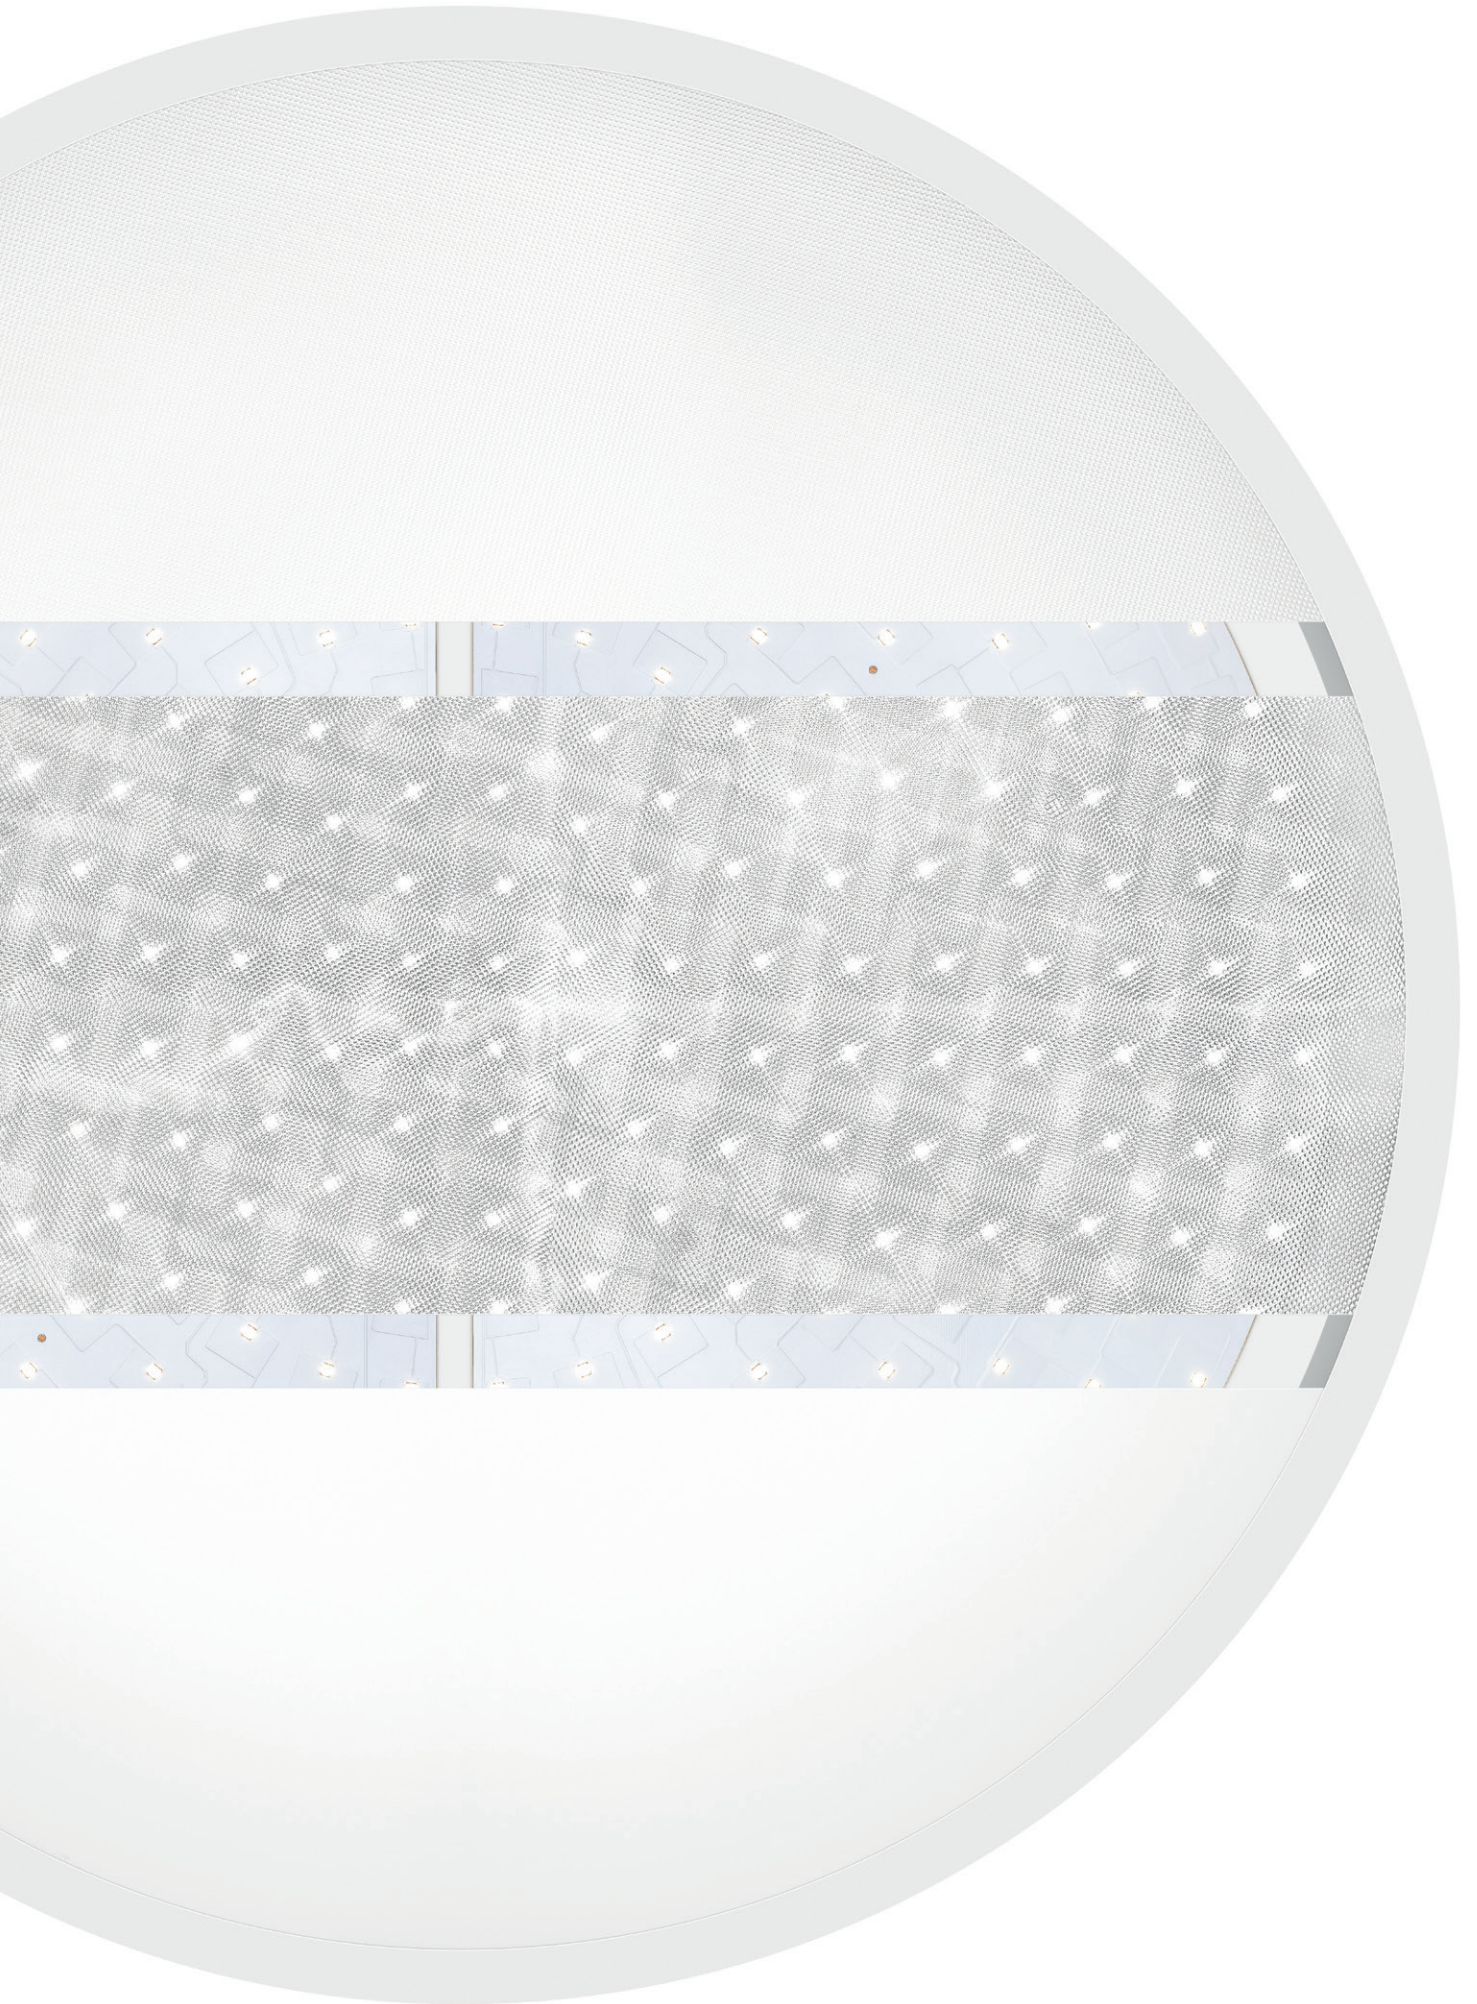


FINITIONS

BLANC




GRIS



NOIR



BLEU

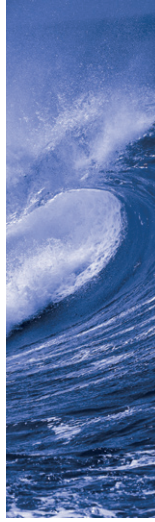

VERT




JAUNE



ROUGE





JUNGLE

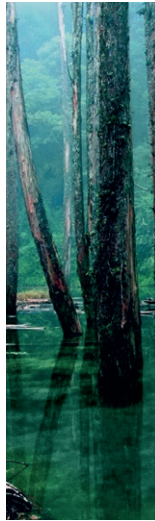


PURE CHOCOLATE



SAHARA

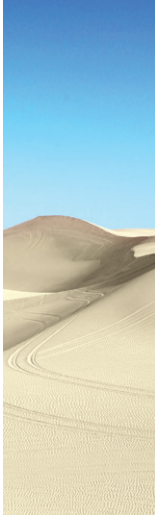


MIST



GOLDEN EYE



DARK ROCK




AUTUMN



CARBON










RUSTY CHAIN

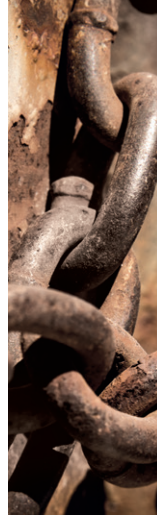

GAMME
CONCEPT S











EXEMPLE DE
CONFIGURATIONS
POSSIBLES





— COURBE 45° — COURBE 90°
— COURBE 180° — LINEAIRE



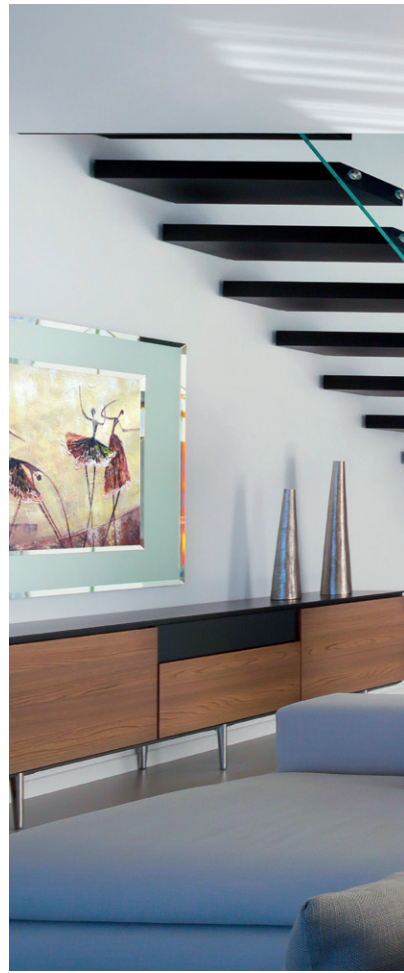



GAMME
CONCEPT O



CONCEPT O
Suspendu
Direct

GAMME CONCEPT O



CONCEPT O / T



CONCEPT O / E



CONCEPT O



CONCEPT O




CONCEPT O D/I

CONCEPT O / E
Encastré



CONCEPT O / T
Encastré trimless

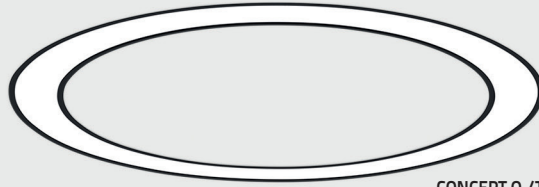

CONCEPT O
Saillie



CONCEPT O D/I
Suspendu
Direct / Indirect



DIMENSIONS
DISPONIBLES




Ø 650 mm



Ø 950 mm



Ø 1250 mm




Ø 1550 mm



Ø 1950 mm

Note: CONCEPT O / E disponible que dans les dimensions Ø 676 / 976 et 1276 mm.













GAMME
ROFY





ROFY Z LED
Saillie écarté
Direct




ROFY Z D/I LED
Saillie écarté
Direct / Indirect





ROFY D/I LED
Suspendu
Direct / Indirect

DIMENSIONS
DISPONIBLES

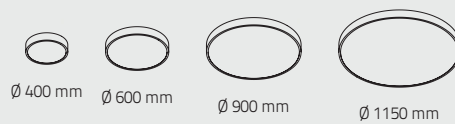


Note: ROFY D/I LED / ROFY Z LED et ROFY Z D/I LED, disponible que dans les dimensions Ø 600 / 900 and 1150 mm.

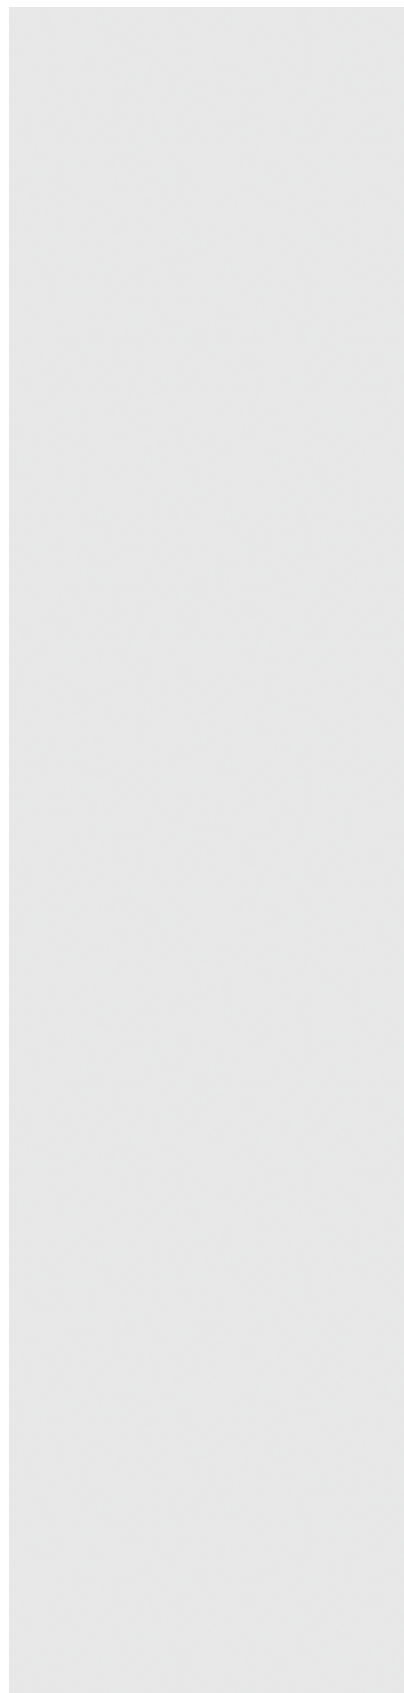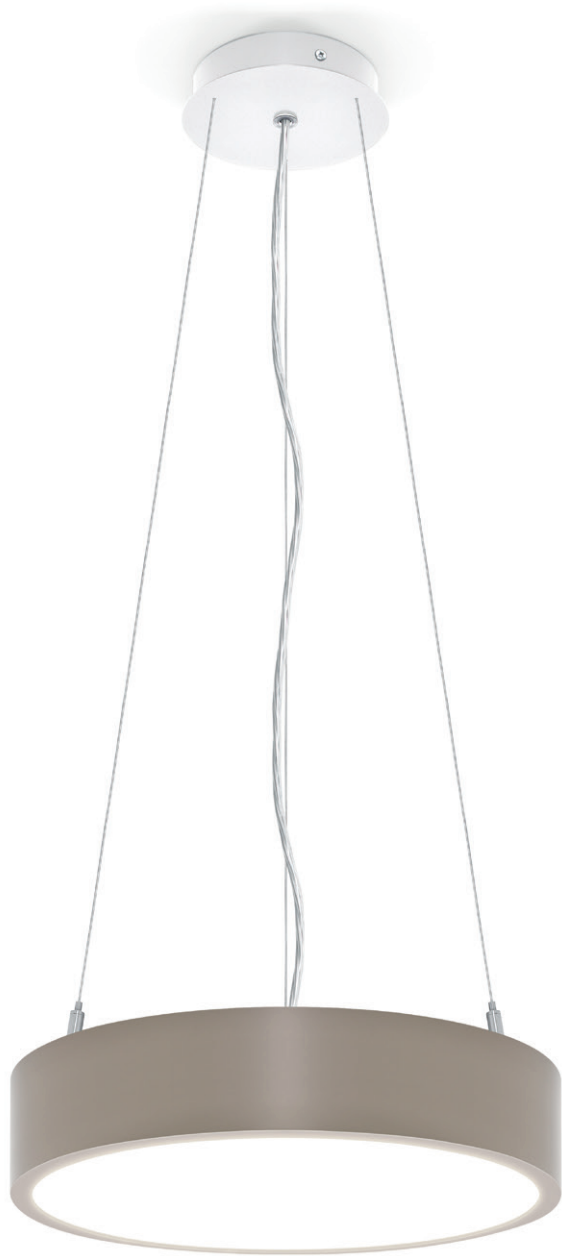








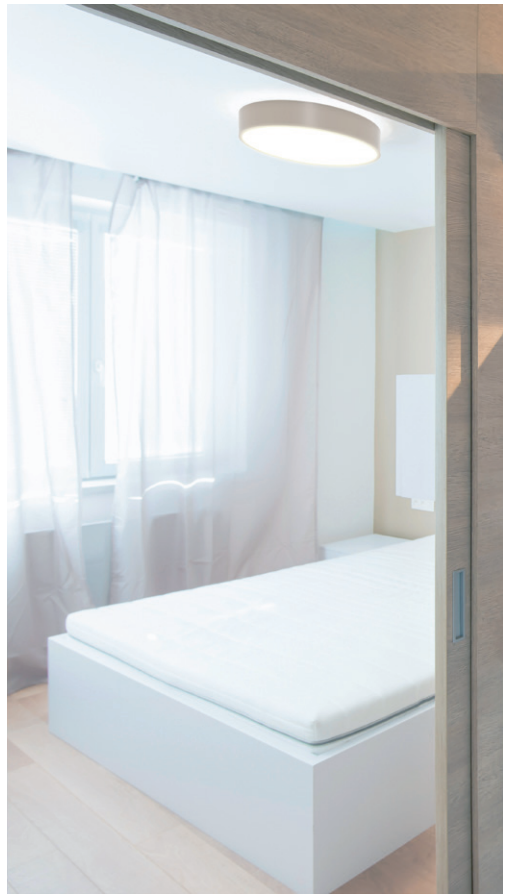





GAMME
SPA

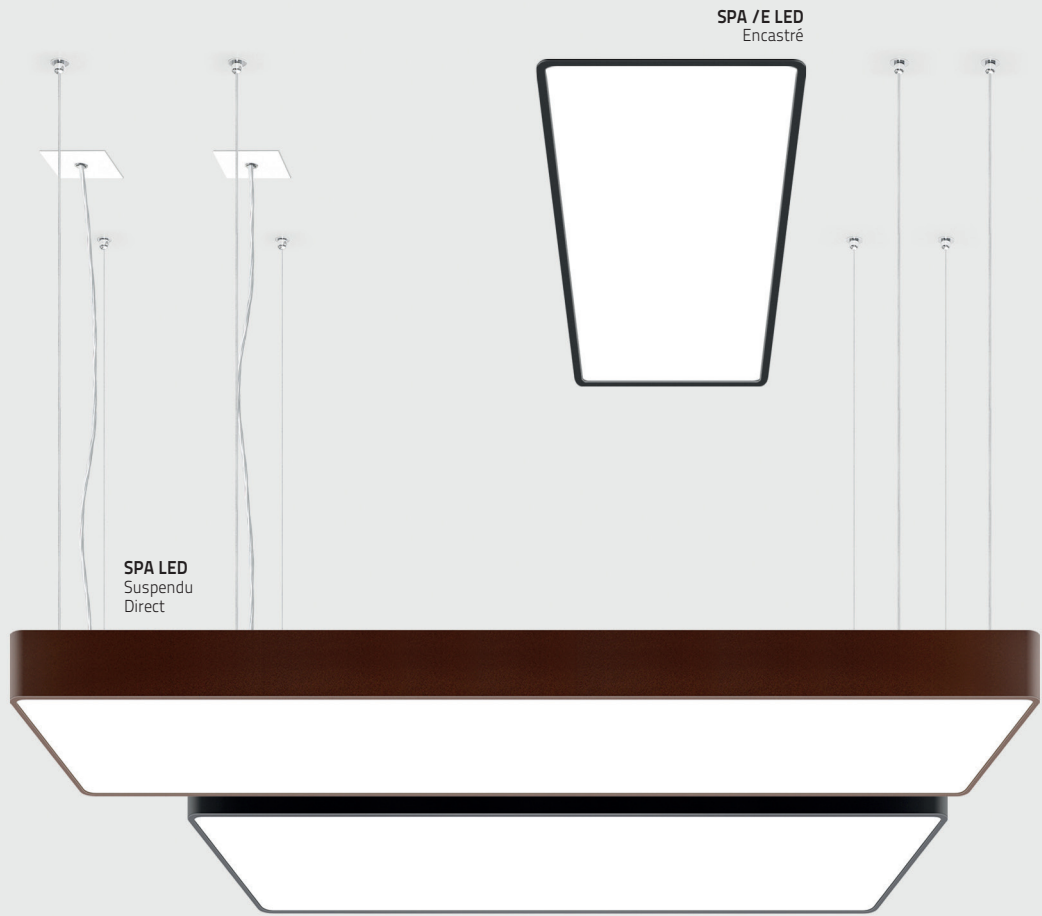

GAMME SPA

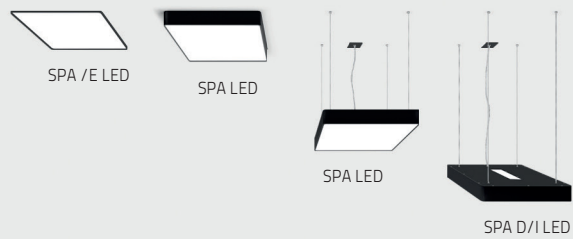

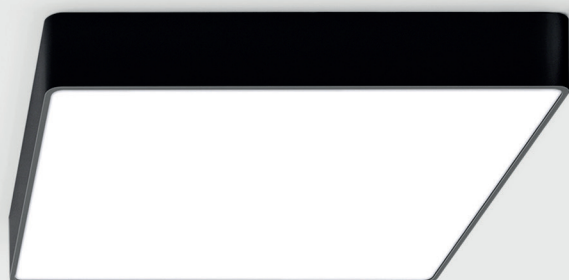

SPA LED
Saille



SPA D/I LED
Suspendu
Direct / Indirect

DIMENSIONS
DISPONIBLES



590x590 mm



875x315 mm




1150x315 mm




1425x315 mm



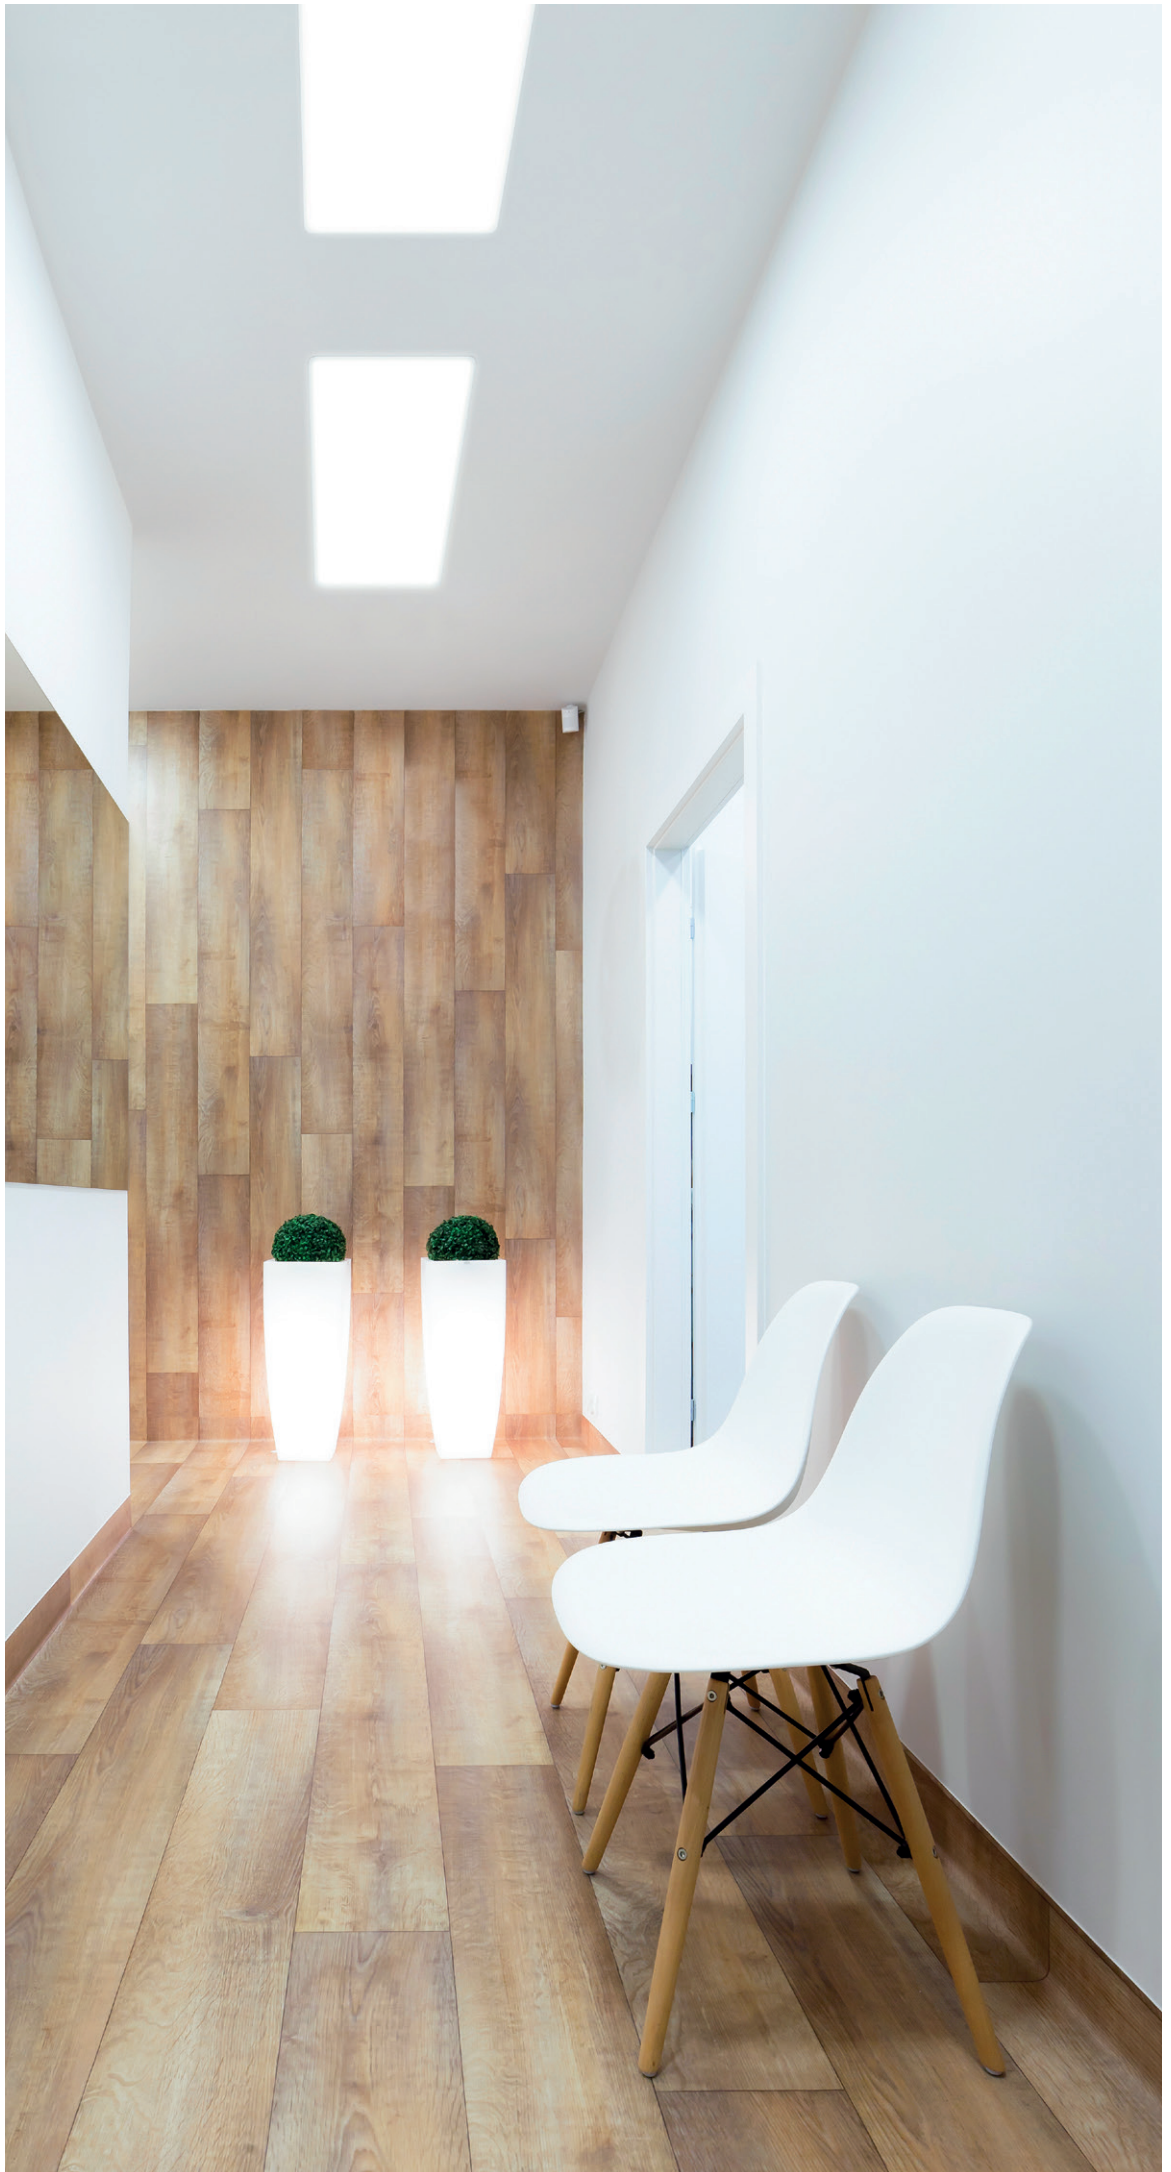





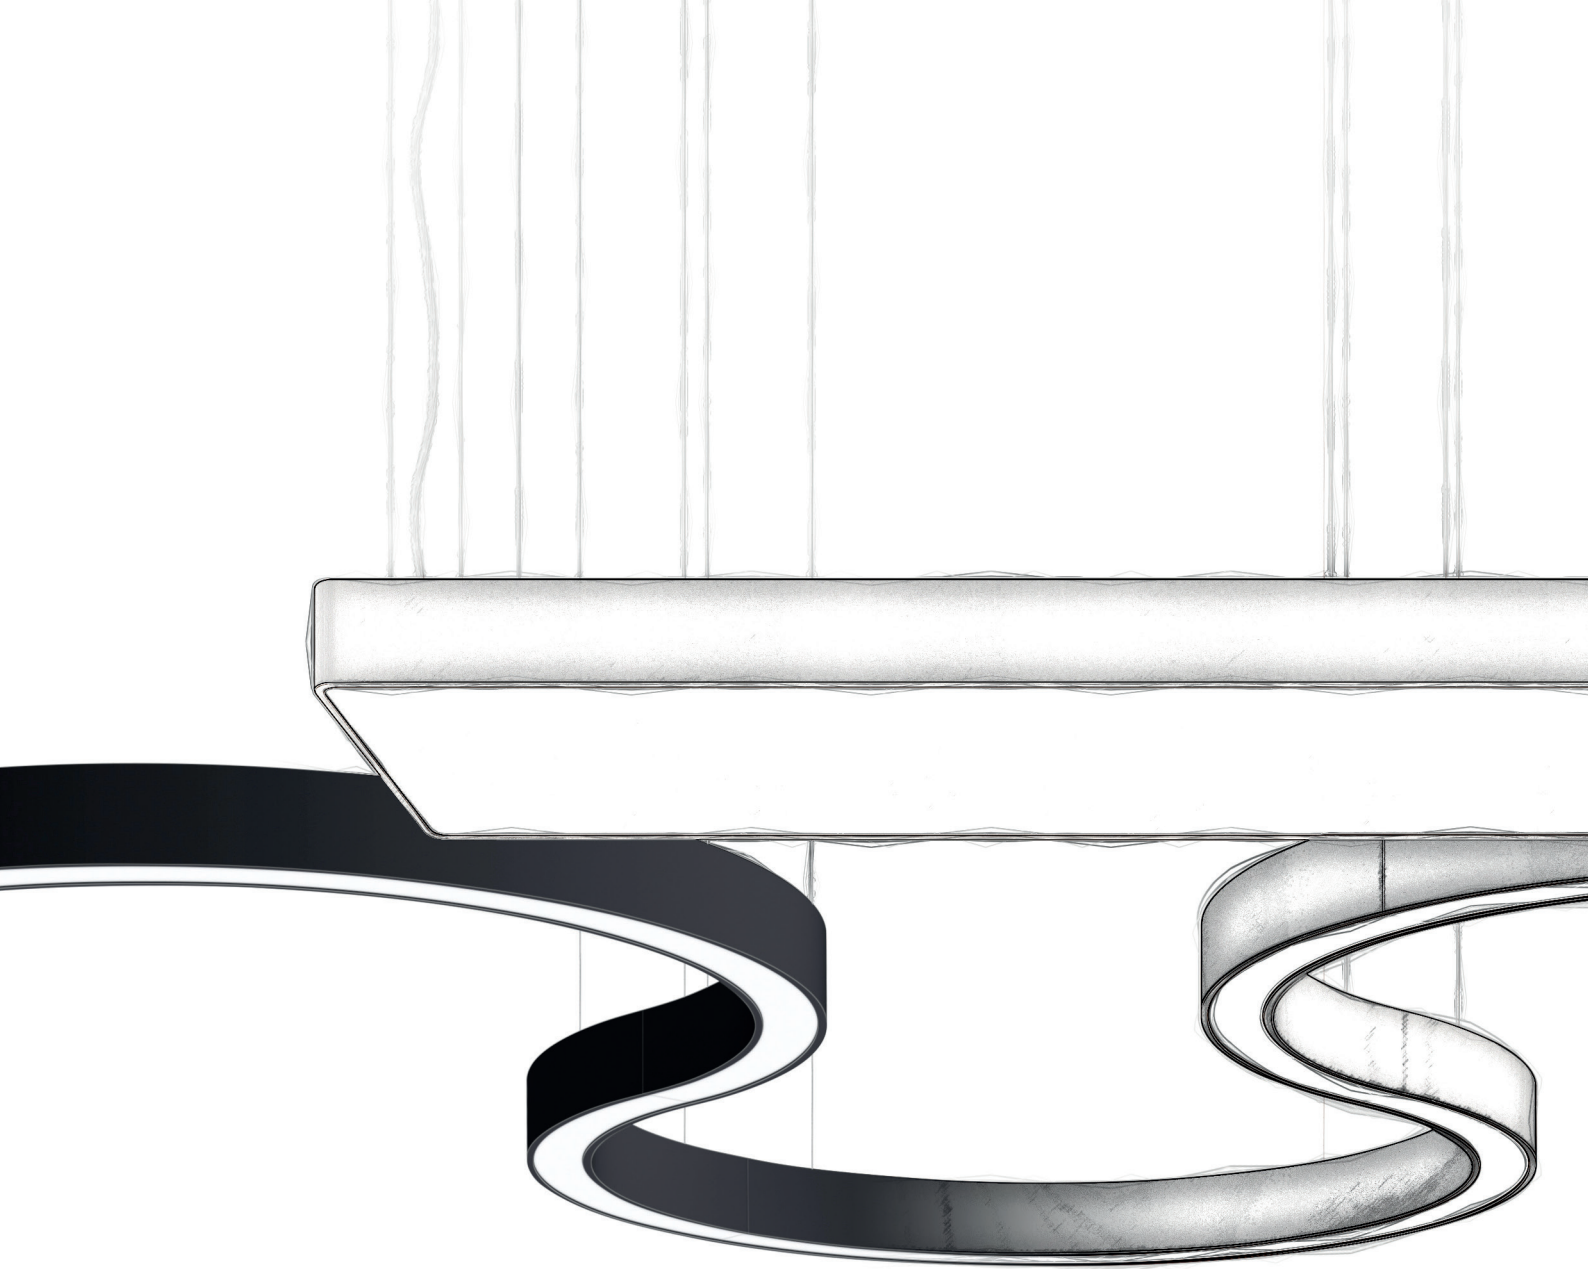

G R O U P E
I N D E L A G U E

SIEGE

INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.
Rua da Mina 465 | Covão
Zona industrial EN1 Norte
Apartado 106 / 3754-909
3750-792 Trofa
ÁGUEDA | PORTUGAL
GPS. 40°36'5.84"N 8°27'4.38"W
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058
indelague@indelague.pt
WWW.INDELAGUE.COM

ROYAUME-UNI

ROXO LIGHTING LIMITED
roxo.london@roxolighting.com
WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPAGNE

INDELAGUE ESPAÑA, S.L.
Avenida del Ejército, n° 8 - 1° C
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA
comercial@indelague.com
WWW.INDELAGUE.COM

Toutes les données contenues dans cette brochure ne constituent pas un engagement pour INDELAGUE - Indústria Eléctrica de Águeda, SA. La société se réserve le droit de changer ou de modifier toute information sans préavis. La reproduction de cette brochure ou une partie de celui-ci est interdite. Données électriques/optiques = +/-10%. Température de couleur sous réserve de tolérance de +/- 150K, à moins que se soit clairement spécifié. Toutes les valeurs sont valables pour une température ambiante de 25°C.

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional