

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Bureaux, Écoles, Santé et bien-être.

Installation: Encastré au plafond.

Distribution de la lumière: Direct.


Source de lumière: LED 4000K, RG1, IRC>80, MacAdam Step <3, durée de vie 80.000h (@L90, B10, Ta 25 C).

Système d'optique: bOPTICS - Réflecteur symétrique.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Corps: Tôle d'acier.

Finition: Revêtue de poudre époxy polyester.

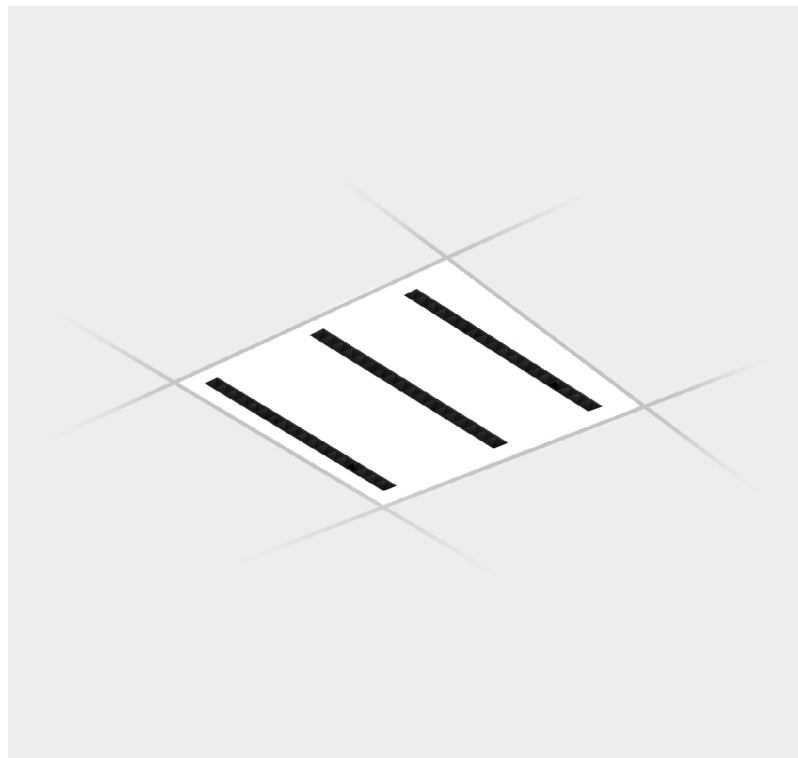

bOPTICS - Réflecteur symétrique 48 - 2R

	UGR	W	Lm Output	lm/W	L x W(mm)	K3	kg	HF	DALI
	≤10	19	2260	119	597 x 297	•	1,6	90729.L260.E	90729.L260.H
	≤10	30	3767	126	897 x 297	•	2,6	90729.L290.E	90729.L290.H
	≤10	41	5208	127	1197 x 297	•	3,3	90729.L212.E	90729.L212.H
	≤10	53	6696	126	1497 x 297	•	3,9	90729.L215.E	90729.L215.H

bOPTICS - Réflecteur symétrique 48 - 3R

	UGR	W	Lm Output	lm/W	L x W(mm)	K3	kg	HF	DALI
	≤10	27	3432	127	597 x 597	•	2,8	90729.Q360.E	90729.Q360.H


bOPTICS - Réflecteur symétrique 48 - 4R

	UGR	W	Lm Output	lm/W	L x W(mm)	K3	kg	HF	DALI
	≤10	35	4464	128	597 x 597	•	3	90729.Q460.E	90729.Q460.H

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
B	Noir

DIMENSIONS

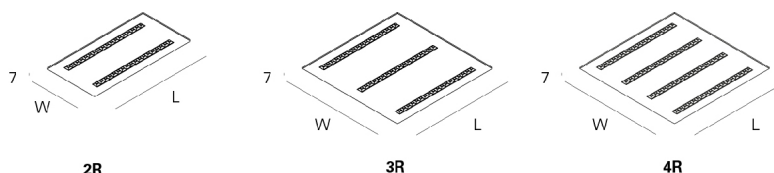


Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur

Code com.



3000K

3000

Unité de secours

Code com.



Unité de secours 3 heures

K3

• Préparé pour télécommande.

Kit encastrément pour plafond en placoplatre

Code com.



Kit encastrément

927700

Découpe pour version 2R:

- 572x272mm
- 872x272mm
- 1172x272mm
- 1472x272mm

Découpe pour version 3R et 4R:

- 572x572mm

Filin d'acier

Code com.



Filin d'acier


955000

Version low power



Cette option peut être fournie sur demande.

PHOTOMETRIE



PRESCRIPTION:

Luminaire LED encastré pour plafond modulaire, pose par le dessus. Flux lumineux entre 2260 et 6696lm output, équipé avec reflecteur bOPTICS de 48° et UGR<10. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80 et durée de vie de 80.000h (@L90, B10, Ta 25 C). Disponible avec température de couleur 3000K, driver LED dimmable DALI, unité de secours de 3 heures et kit d'encastrement pour plafond en placoplatre - comme Indelague CORA /E.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.