

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Escritórios, Educação, Saúde e bem-estar.

Montagem: Encastrar de teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step <3, 80.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: bOPTICS - Refletor Simétrico.

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.



bOPTICS - Refletor Simétrico 48 - 2R

	UGR	W	Lm Output	lm/W	L x W(mm)	K3	kg	HF	DALI
	≤10	19	2260	119	597 x 297	•	1,6	90729.L260.E	90729.L260.H
	≤10	30	3767	126	897 x 297	•	2,6	90729.L290.E	90729.L290.H
	≤10	41	5208	127	1197 x 297	•	3,3	90729.L212.E	90729.L212.H
	≤10	53	6696	126	1497 x 297	•	3,9	90729.L215.E	90729.L215.H

bOPTICS - Refletor Simétrico 48 - 3R

	UGR	W	Lm Output	lm/W	L x W(mm)	K3	kg	HF	DALI
	≤10	27	3432	127	597 x 597	•	2,8	90729.Q360.E	90729.Q360.H


bOPTICS - Refletor Simétrico 48 - 4R

	UGR	W	Lm Output	lm/W	L x W(mm)	K3	kg	HF	DALI
	≤10	35	4464	128	597 x 597	•	3	90729.Q460.E	90729.Q460.H

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
B	Preto


DIMENSÕES

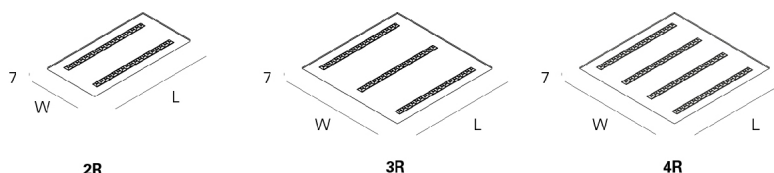

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código

3000

Kit de emergência



Kit de emergência 3 horas

• Preparado para telecomando.

Código

K3

Kit de encastrar para tetos de pladur



Kit de encastrar

Medidas de corte versão 2R:

- 572x272mm
- 872x272mm
- 1172x272mm
- 1472x272mm

Medidas de corte versão 3R e 4R:

- 572x572mm

Código

927700

Cabo de segurança



Cabo de segurança em aço

Código


955000

Versão baixa potência



Opção fornecida sob consulta.

FOTOMETRIA



PARA ESPECIFICAR:

Luminária em LED para aplicação encastrada superior em tetos de perfil T visível com 15/24mm. Fluxo luminoso entre 2260 e 6696 lm output, equipada com refletor bOPTICS de 48°. Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 80.000h de vida útil (@ L90, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão em 3000K, kit de emergência de 3 horas e kit de encastrar para tetos de pladur como opção. - como Indelague CORA /E.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.