

MADE IN  
**PORTUGAL**  
by INDELAGUE GROUP

FR

# gamme **DYNA**


INDELAGUE GROUP

**INDELAGUE**™ | ROXO lighting  
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

DYNA Mini LED

DYNA LED

DYNA LED

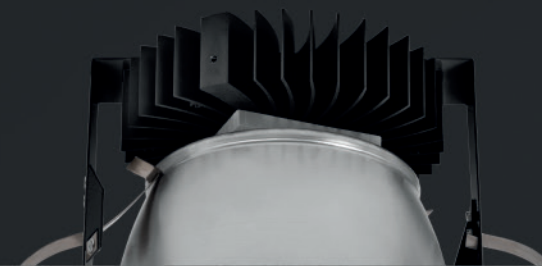


**EFFICIENT**  
Réflecteur haut rendement

**CONTROL**  
Contrôle d'éblouissement


Dimensions disponibles  
pour downlights ronds:



DYNA Mini LED  
Ø174 mm



DYNA LED  
Ø236 mm



DYNA IP LED  
Ø236 mm

DYNA IP **LED**



INDELAGUE GROUP

**INDELAGUE**  
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

ROXO lighting

## DYNA - la gamme

La gamme DYNA est notre gamme de downlight la plus flexible, disponible en deux tailles différentes, plusieurs puissances et lampes, accessoires et options. Le LOR élevé et son efficacité énergétique ce doit au fait que les cadres et les réflecteurs sont fabriqués avec de l'aluminium de haute qualité.

La gamme se compose par cinq options différentes DYNA IP LED, DYNA LED, DYNA IP et DYNA chaqu'une développée pour faire face à des besoins spécifiques.

Tous les modèles sont disponible en diverses couleurs, avec verre décoratif, transparent ou opale, et même avec diffuseur en polycarbonate microprismatique (uniquement pour les LED).

**Domaines d'application:** Surfaces commerciales, bureaux, zones publiques, résidences, restaurants et hôtels, art et culture.



### DYNA Mini LED

Downlight LED encastré

- Cadre en aluminium injecté.
- Flux lumineux LED de 1500/2500/3300 Lm.
- Disponible en 12W/25W/35W.
- LED jusqu'à 93 Lm/W.
- Durée de vie 50000 heures.
- Température de couleur 4000/3000K.
- IRC >80.
- Equipé avec réflecteur en aluminium satiné.

**Option:**

- Version dimmable (DSI/DALI).
- Unité de secours de 3 heures.



### DYNA LED

Downlight LED encastré

- Cadre en aluminium injecté.
- Flux lumineux LED de 1100/2000/3000 Lm.
- Disponible en 8W/15W/25W.
- LED jusqu'à 110 Lm/W.
- Durée de vie 50000 heures.
- Température de couleur 4000/3000K.
- IRC >80.

**Option:**

- CONTROL - Réflecteur contrôle d'éblouissement.
- EFFICIENT - Réflecteur haut rendement.
- Version dimmable (DSI/DALI).
- Unité de secours de 1 ou 3 heures.



### DYNA IP LED

Downlight LED IP20/54 encastré

- Cadre en aluminium injecté.
- Flux lumineux LED de 2300/3400/4300 Lm.
- Disponible en 15W/25W/33W.
- LED jusqu'à 114 Lm/W.
- Durée de vie 50000 heures.
- Température de couleur 4000/3000K.
- IRC >80.
- Verre trempé opale de 4mm d'épaisseur.

**Option:**

- Version dimmable (DSI/DALI).
- Diffuseur microprismatique.
- Unité de secours de 1 ou 3 heures.



### Détails



DYNA LED  
vue de face



DYNA LED détail

### Options de Couleur



Blanc

Gris

Noir

### Options de Verre Trempé/Diffuseur



Décoratif

Transparent

Opale

DAM - Diffuseur  
microprismatique




## DYNA

Downlight encastré,  
pour tubes fluorescents compacts

- Disponible pour tubes fluorescents compacts TC-TEL et TC-DEL.
- Cadre en aluminium injecté.
- Plusieurs puissances disponibles.

#### Option:

- Version dimmable (DSI/DALI).
- Verre trempé décoratif/opale de 4mm d'épaisseur.
- Unité de secours de 1 ou 3 heures.
- Classe II.

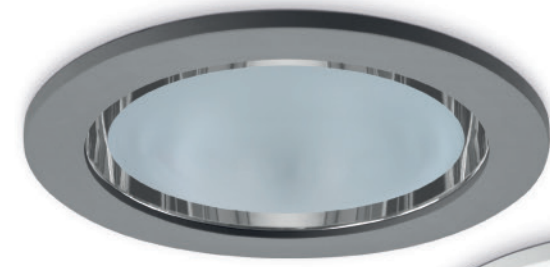

## DYNA IP

Downlight IP20/54 encastré,  
pour tubes fluorescents compacts

- Disponible pour tubes fluorescents compacts TC-TEL et TC-DEL.
- Cadre en aluminium injecté.
- Plusieurs puissances disponibles.
- Verre trempé opale de 4mm d'épaisseur.

#### Option:

- Version dimmable (DSI/DALI).
- Verre trempé décoratif/opale.
- Unité de secours de 1 ou 3 heures.
- Classe II.





← Gabinets 18 a 28 | Gabinets 1 a 17 →

INDELAGUE GROUP

**INDELAGUE**<sup>™</sup>  
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

ROXO lighting

**SIÈGE**

INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.  
Rua da Mina 465 | Covão  
Zona industrial EN1 Norte  
Apartado 106 / 3754-909  
3750-792 Trofa  
ÁGUEDA | PORTUGAL  
GPS. 40° 36' 00.54" N | 8° 27' 11.76" W  
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058  
WWW.INDELAGUE.COM

**ROYAUME-UNI**

ROXO LIGHTING LIMITED  
24 BEDFORD ROW  
LONDON | WC1R 4TQ  
roxo.london@roxolighting.com  
WWW.ROXOLIGHTING.COM

**ESPAGNE**

INDELAGUE ESPAÑA, S.L.  
Avenida del Ejército, nº 8 - 1º C  
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA  
comercial@indelague.com  
WWW.INDELAGUE.COM



La société se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis ou announcement publique.