

MADE IN
PORTUGAL
by INDELAGUE GROUP

PT



gama **DYNA**


INDELAGUE GROUP

INDELAGUE™ | ROXO lighting
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

DYNA Mini **LED**

DYNA **LED**

DYNA **LED**

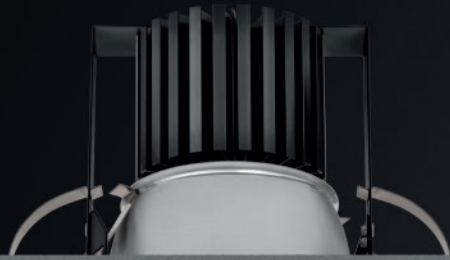


EFFICIENT

Refletor de alto rendimento


CONTROL

Refletor para controlo de encandeamto


Tamanhos disponíveis:



DYNA Mini LED
Ø174 mm



DYNA LED
Ø236 mm



DYNA IP LED
Ø236 mm

DYNA IP **LED**



INDELAGUE GROUP

INDELAGUE
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

ROXO lighting

DYNA - a gama

DYNA é a nossa gama de downlights mais versátil que oferece dois tamanhos diferentes, múltiplas potências, fontes de luz e opções. A gama DYNA é fabricada com as melhores matérias-primas, com alumínio fundido nos aros e refletores que proporcionam alto rendimento e eficiência energética. Esta gama é composta por cinco alternativas de produto diferentes. Cada um destes produtos disponibiliza soluções de qualidade para responder às necessidades do seu espaço.

A escolha entre LED e versão fluorescente compacta é reforçada com a possibilidade de poder optar por diferentes tipos de cores, vidros ou difusor microprismático (somente para a versão LED).

Áreas de aplicação: Áreas comerciais, espaços públicos, moradias, escritórios, restaurantes e hotéis.



DYNA Mini LED

Downlight LED de encastrar

- Aro em alumínio injetado.
- Luminária LED com fluxo luminoso até 1500/2500/3300 Lm.
- 12/25/35W disponíveis.
- LED até 93 Lm/W.
- 50000 horas de vida útil.
- Temperatura de cor 4000/3000K.
- CRI >80.
- Equipado com refletor em alumínio mate.

Opcional:

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Kit de emergência de 3 horas.



DYNA LED

Downlight LED de encastrar

- Aro em alumínio injetado.
- Luminária LED com fluxo luminoso até 1100/2000/3000 Lm.
- 8/15/25W disponíveis.
- LED até 110 Lm/W.
- 50000 horas de vida útil.
- Temperatura de cor 4000/3000K.
- CRI >80.

Opcional:

- CONTROL - Refletor para controlo de encandeamento.
- EFFICIENT - Refletor de alto rendimento.
- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Kit de emergência de 1 ou 3 horas.



DYNA IP LED

Downlight LED de encastrar com IP20/54

- Aro em alumínio injetado.
- Luminária LED com fluxo luminoso até 2300/3400/4300 Lm.
- 15/25/33W disponíveis.
- LED até 114 Lm/W.
- 50000 horas de vida útil.
- Temperatura de cor 4000/3000K.
- CRI >80.
- Vidro temperado opalino de 4mm incluído.

Opcional:

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Difusor microprismático.
- Kit de emergência de 1 ou 3 horas.

Detalhes



Dyna LED
vista de frente



Dyna LED detalhe
do dissipador

Opções de Cor



Branco Cinzento Preto

Opções de Vidro Temperado/Difusor




Decorativo Transparente Opalino DAM - Difusor
microprismático



DYNA

Downlight de encastrar para
lâmpadas fluorescentes compactas

- Versão para lâmpadas TC-TEL or TC-DEL.
- Aro em alumínio injetado.
- Várias potências disponíveis.
- **Opcional:**
- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Vidro temperado de 4mm opalino/transparente/decorativo.
- Kit de emergência de 1 ou 3 horas.
- Classe II.

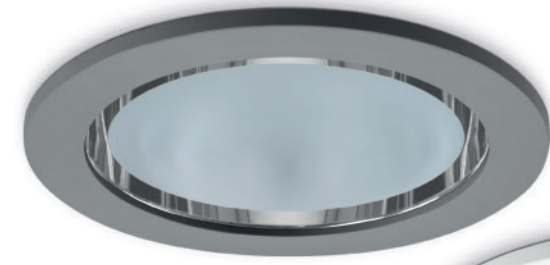

DYNA IP

Downlight de encastrar com IP20/54,
para lâmpadas fluorescentes compactas

- Versão para lâmpadas TC-TEL ou TC-DEL.
- Aro em alumínio injetado.
- Várias potências disponíveis.
- Vidro temperado transparente de 4mm incluído.
- **Opcional:**
- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Vidro temperado opalino/decorativo.
- Kit de emergência de 1 ou 3 horas.
- Classe II.





← Gabinets 18 a 28 | Gabinets 1 a 17 →

INDELAGUE GROUP

INDELAGUE[™]
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

ROXO lighting

SEDE

INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.
Rua da Mina 465 | Covão
Zona industrial EN1 Norte
Apartado 106 / 3754-909
3750-792 Trofa
ÁGUEDA | PORTUGAL
GPS. 40° 36' 00.54" N | 8° 27' 11.76" W
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058
WWW.INDELAGUE.COM

REINO UNIDO

ROXO LIGHTING LIMITED
24 BEDFORD ROW
LONDON | WC1R 4TQ
roxo.london@roxolighting.com
WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPAÑA

INDELAGUE ESPAÑA, S.L.
Avenida del Ejército, nº 8 - 1º C
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA
comercial@indelague.com
WWW.INDELAGUE.COM



A empresa reserva-se no direito de alterar as características técnicas dos produtos sem aviso prévio.