



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE IP65 IK08 650°C 230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Armazéns, zonas Industriais, zonas comerciais, corredores, garagens, caves.

Montagem: Saliente de Teto/Parede.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h.

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Policarbonato injetado em cinza e junta de estanquicidade em silicone.

Acabamento: Chapa interior em branco mate (RAL9016).

Sistema de fixação: Clips e suporte de fixação em aço inox.


DC0 - Difusor em policarbonato

LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	D (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
	1x11	1500	103	92	665x100x90	455	-	-	1,5	9045.111.12.F4	9045.111.12.E4
	1x22	3000	101	93	1270x100x90	920	•	•	2,5	9045.122.12.F4	9045.122.12.E4
	1x27	3750	107	91	1570x100x90	965	•	•	3,1	9045.127.12.F4	9045.127.12.E4
	2x11	3000	104	90	665x140x90	455	-	-	2,1	9045.211.12.F4	9045.211.12.E4
	2x22	6000	101	90	1270x140x90	920	•	•	3,6	9045.222.12.F4	9045.222.12.E4
	2x27	7500	102	87	1570x140x90	965	•	•	4,4	9045.227.12.F4	9045.227.12.E4

OPÇÕES

Código	Descrição
3000	Temperatura de cor 3000K.
PIR	Sensor de luminosidade e presença.
CRET	Conetor IP65.
K3	Kit de emergência 3 horas.
K1	Kit de emergência 1 hora.

DIMENSÕES

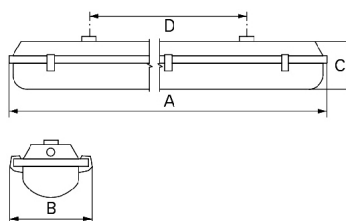

DETALHES



Detalhe do LED



Clips em aço inox





Suportes de fixação em aço inox, para montagem no teto ou versão suspensa

Exemplo para encomenda: 9045.122.12.E4 (DALI) + 3000 + PIR (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


FOTOMETRIA

PERFORMANCE



ECP LED DC0

LED: 1 x 22W
DIMENSÃO ESPAÇO: 23,5m x 8,0m
ALTURA: 2,8m
FATOR DE MANUTENÇÃO: 0,8
REFLEXÃO: 20/70/50
PLANO DE TRABALHO: 0,0m
ILUMINÂNCIA: 78 lux

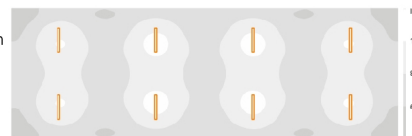

PARA ESPECIFICAR:

Luminária estanque IP65 LED para aplicação saliente. Corpo em policarbonato injetado, junta de silicone natural e difusor em policarbonato. Equipado com suportes de fixação e clips em aço inoxidável. Disponível com fluxo luminoso de 1500/3000/3750/6000/7500 lumens e equipado com driver LED. Opção com regulação de fluxo e Kit de emergência de uma ou três horas – Indelague ECP LED.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.