



**REBA 50 EXT LINE L0567 G SRT/END +
REBA 50 INT L0562 SYM BLINE HF 840 HO**
SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

**90505L0020G0083
90497L002EW0300**

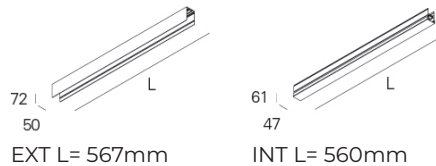

Distribuição de luz

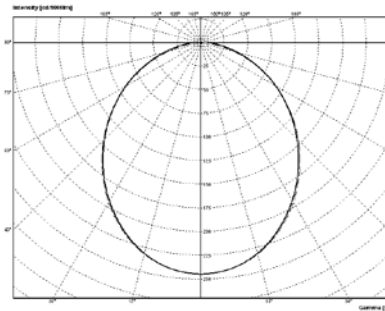

Descrição do Produto

CARACTERÍSTICAS

Tipo de aplicação: Saliente, Suspensa, Parede.
Tipologia da luminária: Luminária linear
Módulo da luminária: Individual, Intermédio (MID), Início / Fim (SRT/END)
Classe de isolamento: I
Índice de proteção (IP): IP40
Temperatura ambiente de funcionamento:]-5;25[
Garantia (anos): 5
Emergência: Não

MATERIAIS

Material do corpo: Perfil de alumínio extrudido
Acabamento: Epoxi poliéster
Cor: Cinzento (G)
Resistência ao fio incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓTICO

Sistema ótico: bLINE - Difusor opalino
Material do sistema ótico: Policarbonato
Distribuição de luz: Direta
Feixe de luz (°): 100°

FONTE DE LUZ

Potência total (W): 15
Factor de potência (λ): 0,93
Fluxo luminoso da luminária (lm): 1382
United Glare Rating (UGR): <25
Vida útil média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de cor (K): 3000
Índice de restituição de cor (CRI): >80
Tolerância cromática (MacAdam step): <3

A fonte de luz contida neste produto é da classe energética: B
Forward voltage range módulo LED (VF): 32,6
Tipo de fonte de alimentação: ON/OFF (HF)
Dimming da fonte de alimentação: ON/OFF
Sistema central de baterias (VDC): 176-280
Fonte de alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz
Fonte de alimentação incluída: Sim
Número de luminárias em magnetic circuit breaker B16: <50
Corrente de irrupção (A): 21
Duração de impulso (µs): 132
Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471: Grupo de risco 0 - Isento (RG0)

DIMENSÕES

L - Comprimento da luminária (mm): 567
W - Largura da luminária (mm): 50
H - Altura da luminária (mm): 72
Peso líquido (kg): 1,78 (0,96 + 0,82)

NOTAS

- Para completar o produto suspenso é necessário adicionar suspensão, cabo de alimentação transparente e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.
- Para completar a linha é necessário adicionar Start Kit. Por favor encomende em separado.
- Para completar a linha adicione 16mm ao comprimento.
- Difusor bFLEX não incluído no produto. Por favor encomende em separado.
- O comprimento máximo da linha é 30m.

**REBA 50 EXT LINE L0567 G SRT/END +
REBA 50 INT L0562 SYM BLINE HF 840 HO**
SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO**90505L0020G0083
90497L002EW0300****Para especificar**

Luminária LED para aplicação saliente ou suspensa em linha contínua. Perfil de alumínio pintado a epoxi poliéster com 50mm de largura. Topos em ABS sem parafusos visíveis e difusor opal bLINE. Versão com LED 4000K, RG1 (grupo de risco fotobiológico 1, de acordo com IEC 62471), CRI>80, MacAdam Step<3 e 80.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 °C). Eficiência da luminária superior a 100 Lm/W. Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão 3000K, Tunable White e Kit de emergência de 3 horas como opção. Disponível como opção suspensão S5, cabo de alimentação transparente, união, módulos cegos e cantos iluminados. Possibilidade de caixa de alimentação de encastrar T7 Q90 ou saliente T6 Q90. – como Indelague REBA 50 Line