GLAM S4

ECLAIRAGE ARCHITECTURAL

INDELAGUE

Fiche Technique

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2

CE IP 20 RoHS COMPLIANT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Bureaux, Résidences, Bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Suspendu.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, IRC>80, durée de vie 75.000h (@L90, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Lentille en PMMA et diffuseur en polycarbonate.
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Corps: Tôle d'acier et tube en aluminium extrudé.
Finition:	Poudre époxy.

S4 /E - Patère de suspension encastré

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxCxD(mm)		kg	CODE COM.
	≤16	11	960	83	95	Ø30x150x130x71	Ø112	2,0	90098.L150.E
	≤16	11	960	83	95	Ø30x300x130x71	Ø112	2,6	90098.L300.E
	≤16	11	960	83	95	Ø30x450x130x71	Ø112	3,1	90098.L450.E
	≤16	11	960	83	95	Ø30x600x130x71	Ø112	3,7	90098.L600.E

S4 /C - Patère de suspension saillie

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxCxD(mm)		kg	CODE COM.
	≤16	11	960	83	95	Ø30x150x120x55	-	1,7	90093.L150.E
	≤16	11	960	83	95	Ø30x300x120x55	-	2,2	90093.L300.E
	≤16	11	960	83	95	Ø30x450x120x55	-	2,7	90093.L450.E
	≤16	11	960	83	95	Ø30x600x120x55	-	3,3	90093.L600.E

- Pour compléter le produit, commandez séparément le système d'optique.
- Les données se rapportent aux tests de laboratoires pour les lentilles de 47 .
- Inclus 4 clips transparents.

Exemple code commande: 90098.L150.E(CODE COM.) + W(COULEUR/FINITION) + 926200 + 941701 + 926210 + 2000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir
U	Bleu
V	Vert
T	Jaune
K	Rouge
0	Sahara
L	Autumn
D	Golden eye
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
N	Jungle
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONS

Version avec patère de suspension encastrée

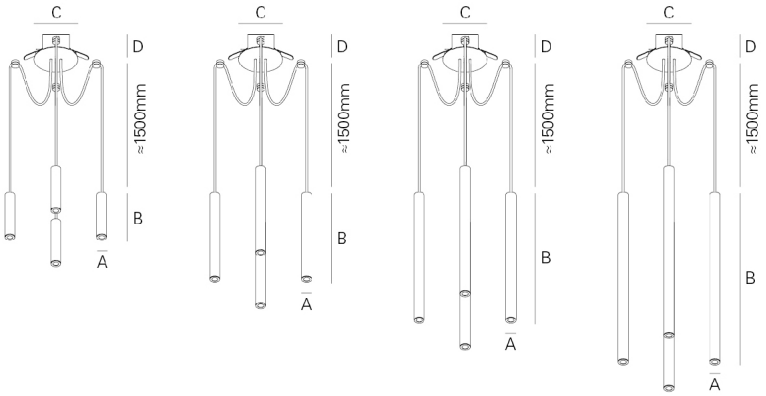

Version avec patère de suspension saillie

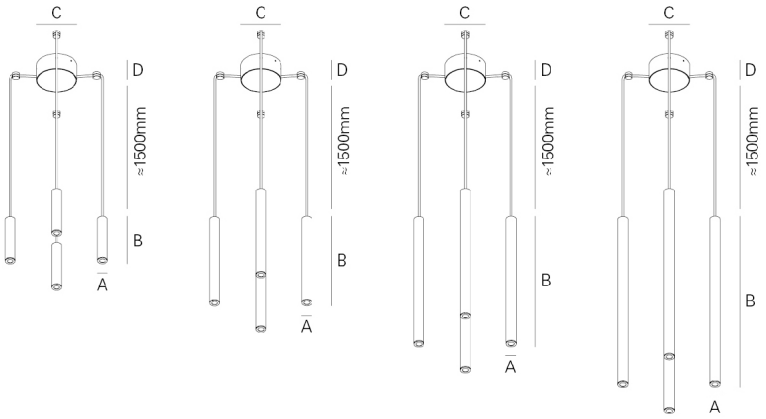

OPTIONS

Système optique

	Code com.
Lentille 14	**926200**
Lentille 47	**926201**
Lentille ovale	**926202**

Température de couleur

	Code com.
2700K	**2000**

Clip de fixation transparent

	Code com.
Clip transparent	**926210**

Câble d'alimentation

	Code com.
Câble en tissue orange de 2,5 m	**941701**
Câble en tissue noir de 2,5 m	**941801**
Câble en tissue marron de 2,5 m	**941901**

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

DETAILS

Effet de lumière avec lentille de 14

Effet de lumière avec lentille de 47

Effet lumineux avec lentille ovale

Detail du système de fixation de la lentille

PRESCRIPTION:
Luminaire avec quatre modules LED de 30 mm de diamètre et possibilité de patère de suspension encastrée ou saillie. Corps en aluminium extrudé peint en époxy polyester. Version standard avec LED 4000K, IRC>80 et durée de vie de 75.000h (@L90, B10, Ta 25 C). Disponible avec plusieurs faisceaux (14 /17 /ovale) en combinaison avec diffuseur opale pour une diffusion légère et un comfort visuel élevé. Câble d'alimentation disponible en marron, orange ou noir. Clips de fixation au plafond transparent pour application personalisée. En option température de coleur 2700K. Disponible en 16 couleurs. - comme Indelague GLAM S4.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.