GLAM /W

ILUMINAÇ O ARQUITETURAL

INDELAGUE

Ficha Técnica

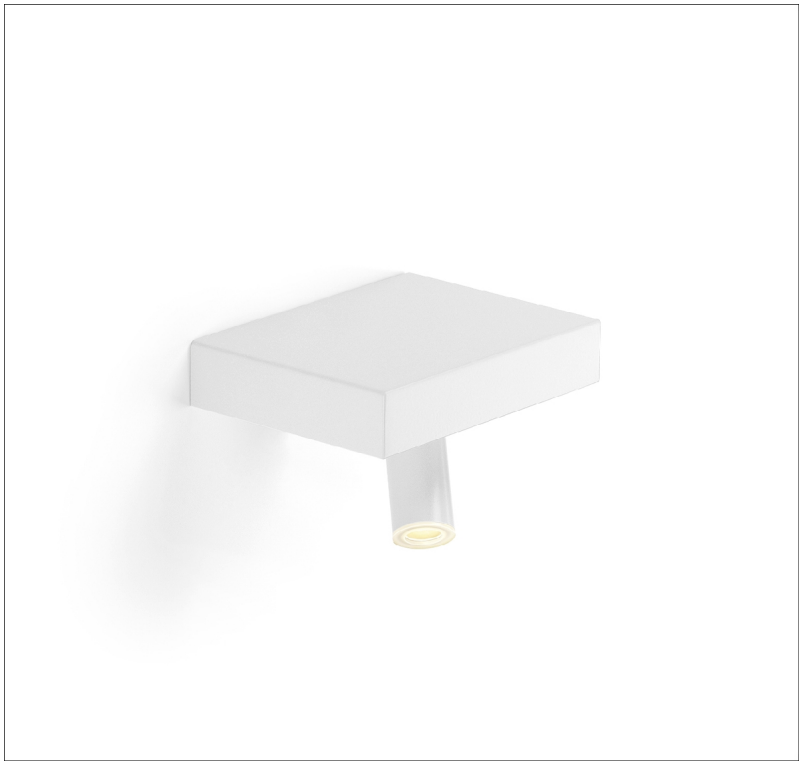

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

IP 20 | RoHS COMPLIANT | 230V/50Hz | 355° | 90°

DESCRIÇ O DO PRODUTO

reas de Aplicação:	Edifícios Públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para Arte e Cultura.
Montagem:	Saliente de parede.
Distribuição de Luz:	Direta.
Fonte de Luz:	LED 4000K, CRI>80, vida útil de 75.000h (@L90, B10, Ta 25 C).
Sistema Óptico:	Lente em PMMA e Difusor em Policarbonato.
Fonte de Alimentação:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiais:	Corpo: Chapa de aço e tubo em alumínio extrudido.
Acabamento:	Revestido a epoxi poliester.

Left - Direta

LED	UGR	W	Lm	η(%)	AxBxCxDxE	kg	CÓDIGO
	≤16	5	240	95	160x120x34x30x80	1,1	90078.L003.E

Right - Direta

LED	UGR	W	Lm	η(%)	AxBxCxDxE	kg	CÓDIGO
	≤16	5	240	95	160x120x34x30x80	1,1	90070.L003.E

• Para completar o produto é necessário adicionar sistema ótico. Por favor encomende em separado.
• Os valores indicados são referentes a ensaios de laboratório para lente de 47 .

Exemplo para encomenda: 90078.L003.E (CÓDIGO) + T(COR/ACABAMENTO) + 926201 + USB + SENSOR + 2000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzento
B	Preto
U	Azul
V	Verde
T	Amarelo
K	Vermelho
0	Sahara
L	Autumn
D	Golden eye
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
N	Jungle
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSÕES



OPÇÕES

Sistema ótico

	Código
Lente 14	**926200**
Lente 47	**926201**
Lente oval	**926202**

Sensor ON/OFF

	Código
Sensor ON/OFF	**SENSOR**

Porta USB

	Código
Porta USB	**USB**

Temperatura de cor

	Código
2700K	**2000**

DETALHES

Efeito de luz com lente de 14

Efeito de luz com lente de 47

Efeito de luz com lente oval

Detalhe de sistema de fixação de lente

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

FOTOMETRIA



GLAM /W 5W
14º 4000K



GLAM /W 5W
47º 4000K



GLAM /W 5W
Oval 4000K

PARA ESPECIFICAR:
Aplique de parede LED, orientável (0 -90 na vertical e 0 -355 na horizontal). Corpo em chapa de aço e tubo em alumínio extrudido. Versão standard com LED 4000K, CRI>80, vida útil de 75.000h (@L90, B10, Ta 25 C) e botão ON/OFF. Possibilita a escolha de ângulo de abertura de luz (14 /47/oval) em combinação com o difusor opalino que permite um elevado conforto visual. Disponivel com sensor ON/OFF, porta USB e temperatura de cor em 2700K como opção. Disponível em 16 cores. - como Indelague GLAM /W.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.