

**LED**

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 40

850°C

230V/50Hz

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**reas de Aplicación:** reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Espacios para el Arte y la Cultura.

**Instalación:** Superficie del techo.

**Distribución de la luz:** Directo.

**Fuente de luz:** LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

**Sistema Óptico:** Lente de vidrio óptico convexo.

**Equipo:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiales:** Cuerpo: Chapa de acero.

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster.



### Lente de 50


LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
LED	≤10	44	5768	104	79	597x597x42	8,5	90322.L038.E5	90322.L038.H5
	≤10	44	5768	104	79	1180x258x42	8,0	90323.L038.E5	90323.L038.H5

### Lente de 80

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
LED	≤16	44	5768	105	80	597x597x42	8,5	90322.L038.E8	90322.L038.H8
	≤16	44	5768	102	78	1180x258x42	8,0	90323.L038.E8	90323.L038.H8

## COLOR / ACABADO

Código	Descripción
■ W/B	(1) Blanco / (2) Negro
■ W/G	(1) Blanco / (2) Gris
■ G/W	(1) Gris / (2) Blanco
■ G/B	(1) Gris / (2) Negro
■ B/W	(1) Negro / (2) Blanco
■ B/G	(1) Negro / (2) Gris



Leyenda:  
(1) Acabado del marco exterior  
(2) Acabado del cuerpo


• El código del acabado del producto es una combinación de colores, donde (1) es el acabado del marco exterior y (2) es el acabado del cuerpo.

Ejemplo código de pedido: 90323.L038.H8 (DALI) + W/B (COLOR/ACABADO) + 3000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

## OPCIONES

### Temperatura de color



3000 K

Código  
**3000**

### Módulo bluetooth



Módulo bluetooth controlable a través de un smartphone.


Opción suministrada mediante solicitud.

### Versión "Low power"




Opción suministrada mediante solicitud.

## FOTOMETRÍA




**HIKARI /C 44W**  
(600x600mm) 4000K 50°



**HIKARI /C 44W**  
(600x600mm) 4000K 80°

## DIMENSIONES

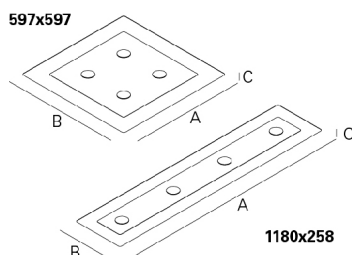

## DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED de líneas modernas y elegantes, para aplicación de superficie. Equipada con lentes de vidrio óptico convexo (50° y 80°), que permiten un elevado confort visual ( $UGR \leq 10$ ). Versión estándar con LED 4000 K,  $CRI > 80$  y 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de conjugación de colores entre marco y parte interior de la luminaria. Módulo bluetooth controlable a través de un smartphone como opción. – como Indelague HIKARI /C

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.