

**LED**

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Domaines d'application:</b>	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, espaces d'art et culture.
<b>Installation:</b>	Saillie de plafond.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Source de lumière:</b>	LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
<b>Système d'optique:</b>	Lentille en verre optique convexe.
<b>Appareillage:</b>	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Matériel:</b>	Corps: Tôle d'acier.
<b>Finition:</b>	Poudre époxy.



### Lentille 50


	LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	LED	≤10	44	5768	104	79	597x597x42	8,5	90322.L038.E5	90322.L038.H5
		≤10	44	5768	104	79	1180x258x42	8,0	90323.L038.E5	90323.L038.H5

### Lentille 80

	LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	LED	≤16	44	5768	105	80	597x597x42	8,5	90322.L038.E8	90322.L038.H8
		≤16	44	5768	102	78	1180x258x42	8,0	90323.L038.E8	90323.L038.H8

### COULEUR / FINITION

Code	Description
	(1) Blanc / (2) Noir
	(1) Blanc / (2) Gris
	(1) Gris / (2) Blanc
	(1) Gris / (2) Noir
	(1) Noir / (2) Blanc
	(1) Noir / (2) Gris



Legende:  
 (1) Finition du cadre extérieur  
 (2) Finition du cadre intérieur

• Le code de finition du produit correspond à une combinaison de couleurs, où (1) correspond à la finition du cadre extérieur et (2) correspond à la finition du cadre intérieur.

Exemple code commande: 90323.L038.H8 (DALI) + W/B (COULEUR/FINITION) + 3000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
 Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

### OPTIONS

#### Température de couleur

Code com.  
**3000**



3000K

#### Module bluetooth



Module bluetooth contrôlable par smartphone.


Option fournie sur demande.

#### Version low power




Option fournie sur demande.

### PHOTOMETRIE




HIKARI /C 44W  
(600x600mm) 4000K 50°



HIKARI /C 44W  
(600x600mm) 4000K 80°

### DIMENSIONS

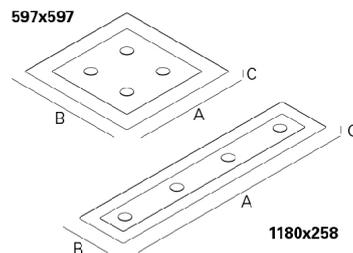

#### PRESCRIPTION:

Luminaire LED saillie de lignes modernes et élégantes. Equipé avec lentilles de verre optique convexe de 50° ou 80° pour un confort visuel élevé ( $UGR \leq 10$ ). Version standard livrée avec LED 4000K, IRC > 80 et durée de vie de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 °C). Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K. Possible de combiner les couleurs du cadre intérieur et du cadre extérieur du luminaire. En option intégration de module bluetooth contrôlable par smartphone – comme Indelague HIKARI /C.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.