

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Encastrar de teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).


Sistema Óptico: Lente em vidro óptico convexo.

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

Sistema de fixação: Niveladores.

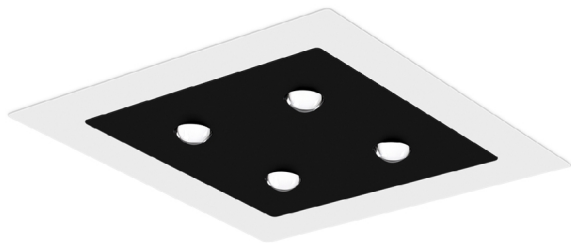

Lente de 50


LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Φ	kg	HF	DALI
LED	≤10	44	5768	104	79	597x597x82	485x485	8,5	90320.L038.E5	90320.L038.H5
	≤10	44	5768	104	79	1180x258x82	1105x185	8,0	90321.L038.E5	90321.L038.H5

Lente de 80

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Φ	kg	HF	DALI
LED	≤16	44	5768	105	80	597x597x82	485x485	8,5	90320.L038.E8	90320.L038.H8
	≤16	44	5768	102	78	1180x258x82	1105x185	8,0	90321.L038.E8	90321.L038.H8

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W/B	(1) Branco / (2) Preto
W/G	(1) Branco / (2) Cinzento
G/W	(1) Cinzento / (2) Branco
G/B	(1) Cinzento / (2) Preto
B/W	(1) Preto / (2) Branco
B/G	(1) Preto / (2) Cinzento



Legenda:
(1) Acabamento do aro exterior
(2) Acabamento do aro interior


• O código de acabamento do produto corresponde a uma combinação de cores, onde (1) corresponde ao acabamento do aro exterior e (2) corresponde ao acabamento do aro interior.

Exemplo para encomenda: 90321.L038.H8 (DALI) + W/B (COR/ACABAMENTO) + 3000 + 9555000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000

Cabo de segurança



Cabo de segurança em aço

Código
955000

Módulo bluetooth



Módulo bluetooth controlável através de smartphone.


Opção fornecida sob consulta.

Versão baixa potência




Opção fornecida sob consulta.

FOTOMETRIA




HIKARI /E 44W
(600x600mm) 4000K 50°



HIKARI /E 44W
(600x600mm) 4000K 80°

DIMENSÕES

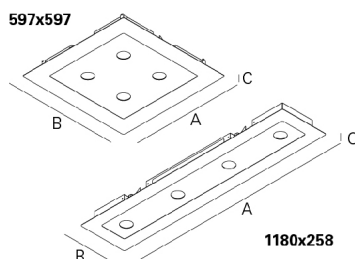

PARA ESPECIFICAR:

Luminária em LED, de linhas modernas e elegantes, para encastrar. Equipada com lentes em vidro ótico convexo de 50° ou 80°, o que lhe confere um elevado conforto visual ($UGR \leq 10$). Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25°C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão em 3000K como opção. Possibilidade de conjugação de cores entre aro e parte interior da luminária. Opção de integração de módulo bluetooth controlável através de smartphone. – como Indelague HIKARI /E

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.