



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, espaces d'art et culture.
Installation:	Suspension.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Lentille en verre optique convexe.
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Corps: Tôle d'acier.
Finition:	Poudre époxy.

Lentille 50

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
LED	≤10	44	5768	104	79	600x600x46	8,5	90316.L038.E5	90316.L038.H5
	≤10	44	5768	104	79	1180x258x46	8,0	90319.L038.E5	90319.L038.H5

Lentille 80


LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
LED	≤16	44	5768	105	80	600x600x46	8,5	90316.L038.E8	90316.L038.H8
	≤16	44	5768	102	78	1180x258x46	8,0	90319.L038.E8	90319.L038.H8

Note:

- Pour compléter le produit 600x600, commandez séparément la suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension.
- Pour compléter le produit 1180x258mm, commandez séparément la suspension. Le câble d'alimentation et la patère sont inclus dans le produit.

COULEUR / FINITION

Code	Description
■ W/B	(1) Blanc / (2) Noir
■ W/G	(1) Blanc / (2) Gris
■ G/W	(1) Gris / (2) Blanc
■ G/B	(1) Gris / (2) Noir
■ B/W	(1) Noir / (2) Blanc
■ B/G	(1) Noir / (2) Gris



Legende:
 (1) Finition du cadre extérieur
 (2) Finition du cadre intérieur


• Le code de finition du produit correspond a une combinaison de couleurs, où (1) correspond à la finition du cadre extérieur et (2) correspond à la finition du cadre intérieur.

Exemple code commande: 90319.L038.H8 (DALI) + W/B (COULEUR/FINITION) + 3000 + CXS + 940500 + 910001 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Module bluetooth



Module bluetooth contrôlable par smartphone.

Option fournie sur demande.

Patère de suspension (pour version 600x600mm)



Patère de suspension
Carrée saillie
Carrée encastrée

- Commander la suspension séparément (x4).
- Autres couleurs sur demande.

Code com.

9717
9714

Caixa de alimentação (para versão 1180x258mm)



Patère de suspension
Rectangulaire saillie
Rectangulaire encastrée

- Commander la suspension séparément (x2).
- Autres couleurs sur demande.

Code com.

CXS
CXE

Câble d'alimentation transparent



1,5m de câble transparent 0,75mm²
3x0,75mm²
5x0,75mm²

Code com.

940400
940500

Suspension



Suspension type "I" (x2)
Suspension type "I" (x4)

- (x2) seulement pour version 1180x258mm.
- (x4) seulement pour version 600x600mm.

Code com.

910001


910002

Version low power




Option fournie sur demande.

PHOTOMETRIE




HIKARI 44W
(600x600mm) 4000K 50°



HIKARI 44W
(600x600mm) 4000K 80°

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

DIMENSIONS

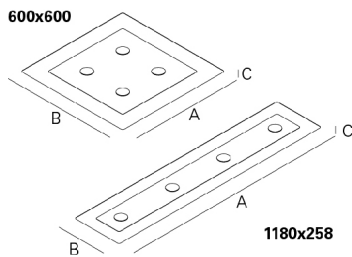

PRESCRIPTION:

Suspension LED de lignes modernes et élégantes. Equipé avec lentilles de verre optique convexe de 50 ou 80 pour un confort visuel élevé (UGR<=10). Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80, durée de vie de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K, kit de suspension, câble d'alimentation et patère de suspension saillie ou encastrée. Possible de combiner les couleurs du cadre intérieur et du cadre extérieur du luminaire. En option intégration de module bluetooth contrôlable par smartphone – comme Indelague HIKARI.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.