

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2


DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C).



Système d'optique: Diffuseur:Opaline ou Microprismatique.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.



Materiel: Corps: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy.


LIGHT+ - Diffuseur opale

	LED	W	Lm	Lm/W	η (%)	AxBxC	DxExF		kg	HF	DALI
		15	1992	106	80	192x192x90	272x272x32	200x200	1,6	90290.L113.E	90290.L113.H
		20	2535	101	80	192x192x90	272x272x32	200x200	1,6	90290.L117.E	90290.L117.H
		23	2988	105	81	192x192x90	272x272x32	200x200	1,6	90290.L119.E	90290.L119.H









PRISM+ - Diffuseur microprismatique


	LED	W	Lm	Lm/W	η (%)	AxBxC	DxExF		kg	HF	DALI
		15	1992	98	74	192x192x90	272x272x32	200x200	1,6	90229.L113.E	90229.L113.H
		20	2535	93	73	192x192x90	272x272x32	200x200	1,6	90229.L117.E	90229.L117.H
		23	2988	96	74	192x192x90	272x272x32	200x200	1,6	90229.L119.E	90229.L119.H

LIGHT+ | PRISM+

• Pour compléter le produit, il faut commander le cadre d'encastrement séparément.

COULEUR / FINITION

Code	Description
 W/W	(1) Blanc / (2) Blanc
 W/G	(1) Blanc / (2) Gris
 W/B	(1) Blanc / (2) Noir
 W/D	(1) Blanc / (2) Golden Eye
 B/W	(1) Noir / (2) Blanc
 B/G	(1) Noir / (2) Gris
 B/B	(1) Noir / (2) Noir
 B/D	(1) Noir / (2) Golden Eye



Legende:

(1) Finition du cadre semi-encastré

(2) Finition du réflecteur

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où

(1) est la finition pour le cadre semiencastré et (2) la finition du réflecteur.

Exemple code commande: 90290.L113.H (DALI) + W/W (COULEUR/FINITION) + 3000 (OPTIONS)

 Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
 Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Cadre d'encastrement



Cadre d'encastrement trimless

Code com.
971503


Safety cable



Filin d'acier


Code com.
955000

Unité de secours



Option fournie sur demande.

DIMENSIONS

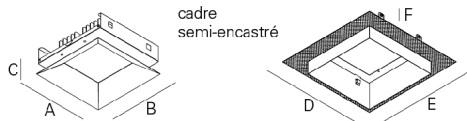

PRESCRIPTION:

Downlight carré LED semiencastré, hauteur maximale de 90mm, 32mm visible. Disponible avec diffuseur en polycarbonate LIGHT+ ou PRISM+. Version standard avec flux lumineux de 1992, 2535 ou 2988 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C) et dissipateur intégré pour évacuation optimale de la chaleur. Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq /SR Grand.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.