

MADE IN
PORTUGAL
by INDELAGUE GROUP

PT

AMBIENTES ASSÉTICOS / HOSPITALARES

INDELAGUE GROUP

INDELAGUE[™] | ROXO lighting
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

Ambientes Assépticos / Hospitalares - ENCASTRAR

Desenvolvemos e produzimos esta gama de luminárias para hospitais, laboratórios, indústria farmacêutica e indústria alimentar, espaços com exigências específicas, com o intuito de melhorar a qualidade e a performance destes produtos com opções entre IP65 e IP54. Fabricamos equipamentos personalizados para áreas específicas e com características próprias. Produtos com acesso

pela parte de trás, para suportar o excesso de peso, com flange e sem flange, metálicos e não-metálicos, de alta pressão e de baixa pressão, sem qualquer tipo de manutenção. O nosso produto standard garante que cada aresta tem um acabamento perfeito para assim, melhorar a aparência geral e permitir manusear a luminária com facilidade e segurança.

Oferecemos uma gama de produtos de encastrar e de superfície para a arquitetura, cuidadosamente desenhados para complementar o mais exigente pedido em projetos de caráter funcional.

Áreas de aplicação:

Salas de cirurgia, laboratórios, refeitórios, cafeterias.



AVT LED IP65

Luminária de encastrar

- Corpo em chapa de aço.
- Luminária LED com fluxo luminoso até 5800 Lm para 45W.
- LED até 86 Lm/W.
- 50000 horas de vida útil.
- Temperatura de cor 4000/3000K.
- CRI >80.
- Equipado com driver LED, 220-240VAC/50Hz.

Opcional:

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Difusor microprismático ou opalino.
- Várias opções de comprimento e largura.



AVT IP65

Luminária de encastrar

- Versão para lâmpadas T5.
- Corpo em chapa de aço.
- Equipado com equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

Opcional:

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Vários difusores/refletores disponíveis.
- Várias opções de comprimento e largura.



AVP IP65/20

Luminária de encastrar

- Versão para lâmpadas T5.
- Corpo em chapa de aço.
- Equipado com equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

Opcional:

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Vários difusores/refletores disponíveis.
- Várias opções de comprimento e largura.

Sistemas de Fixação



AVT LED, AVT e AVP
(Encastre superior)



THE, CHE e LNE IP
(Encastre inferior)

Opções de Sistema Ótico



PBT - Refletor duplo parabólico brilhante com vidro temperado



PBP - Refletor duplo parabólico brilhante com difusor em policarbonato transparente



PMT - Refletor duplo parabólico mate com vidro temperado



PMP - Refletor duplo parabólico mate com difusor em policarbonato transparente

(Não disponível para produtos LED em luminárias CHE/LNE IP)



DOZ/DOP - Difusor em policarbonato opalino



DAM - Difusor microprismático

(Não disponível para luminária CHE)





DCS - Difusor central microperfurado com vidro temperado



DCP - Difusor central microperfurado com difusor em policarbonato transparente

(Apenas disponível para luminária CHE)

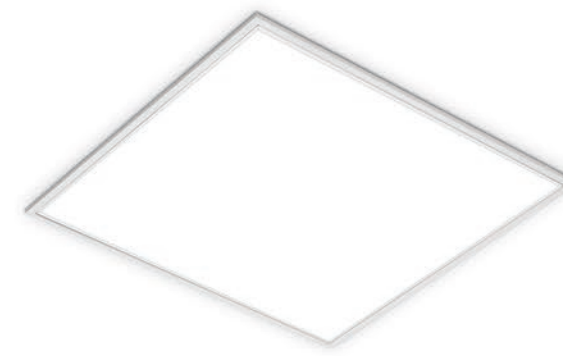

THE IP65

Luminária de encastrar

- Versão para lâmpadas T5.
- Corpo em chapa de aço.
- Equipado com niveladores estanques.
- Equipado com equipamento eletrônico, 220-240VAC-50/60Hz.

Opcional:

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Vários difusores/refletores disponíveis.
- Várias opções de comprimento e largura.



CHE IP65

Luminária de encastrar

- Versão para lâmpadas T5.
- Corpo em chapa de aço.
- Equipado com niveladores estanques.
- Equipado com equipamento eletrônico, 220-240VAC-50/60Hz.
- Equipado com difusor central microperfurado.

Opcional:

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Difusor central microperfurado com vidro temperado ou difusor em policarbonato transparente.
- Várias opções de comprimento e largura.



LNE IP IP54/20

Luminária de encastrar

- Versão para lâmpadas T5.
- Corpo em chapa de aço.
- Equipado com niveladores.
- Equipado com equipamento eletrônico, 220-240VAC-50/60Hz.

Opcional:

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Difusor microprismático ou opalino.
- Várias opções de comprimento e largura.





Ambientes Assépticos / Hospitalares - SALIENTES

Tanto as versões de encastrar como os produtos de superfície têm o mesmo processo de produção para atingir a mais alta qualidade exigida nos projetos de obra que trabalhamos diariamente. O compromisso com a excelência é com base nos anos de experiência na produção de equipamentos de qualidade suportados pelo imbatível serviço ao cliente.

Áreas de aplicação:

Salas de cirurgia, laboratórios, refeitórios, cafeterias.



THS LED IP65

Luminária saliente

- Corpo em chapa de aço.
- Luminária LED com fluxo luminoso até 5800 Lm para 45W.
- LED até 86 Lm/W.
- 50000 horas de vida útil.
- Temperatura de cor 4000/3000K.
- CRI >80.
- Equipado com driver LED, 220-240VAC/50Hz.

Opcional:

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Difusor microprismático ou opalino.
- Várias opções de comprimento e largura.



THS IP65

Luminária saliente

- Versão para lâmpadas T5.
- Corpo em chapa de aço.
- Equipado com equipamento eletrônico, 220-240VAC-50/60Hz.

Opcional:

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Vários difusores/refletores disponíveis.
- Várias opções de comprimento e largura.



LNS IP IP54/20

Luminária saliente

- Versão para lâmpadas T5.
- Corpo em chapa de aço.
- Equipado com equipamento eletrônico, 220-240VAC-50/60Hz.

Opcional:

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Vários difusores/refletores disponíveis.
- Várias opções de comprimento e largura.



Opções de Sistema Ótico



PBT - Refletor duplo parabólico brilhante com vidro temperado



PMT - Refletor duplo parabólico mate com vidro temperado



DOZ/DOP - Difusor em policarbonato opalino



PBP - Refletor duplo parabólico brilhante com difusor em policarbonato transparente



PMP - Refletor duplo parabólico mate com difusor em policarbonato transparente



DAM - Difusor microprismático

(Não disponível para produtos LED nem luminária LNS IP)

(Disponível para todos produtos)

INDELAGUE GROUP

INDELAGUE™
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

☎ +351 234 612 310 ✉ indelague@indelague.pt
☎ +351 234 624 058 🌐 www.indelague.com
🏠 Rua da mina 465 | Covão | Zona Industrial EN1 Norte
Apartado 106. 3754-909 | ÁGUEDA | PORTUGAL

ROXO lighting

☎ +44(0)2082412440 ✉ roxolondon@roxolighting.com
☎ +44(0)2082416249 🌐 www.roxolighting.com
🏠 Unit 8 Cowley Mill Industrial Estate
Longbridge Way, Uxbridge | Middlesex UB8 2YG



A empresa reserva o direito de alterar as características técnicas dos produtos sem aviso prévio.