



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación:	reas industriales y áreas comerciales.
Instalación:	Empotrado de techo.
Distribución de la luz:	Directo.
Equipo:	Reactancia ferromagnética, ignitor y condensador.
Materiales:	Cuerpo: Chapa de acero. Marco: Aluminio extruido.
Acabado:	Pintado en epoxi-poliéster blanco mate (RAL9016).


VP0 - Reflector simétrico en aluminio martelé con vidrio templado transparente

L MP.*	W	AxBxC (mm)	f	ORDER CODE
HIE	E40 1x250	620x362x180	574x350	9I58.250.1I.B4
	E40 1x400	620x362x180	574x350	9I58.400.1I.B4
HSE-E	E40 1x250	620x362x180	574x350	905R.250.1I.B4
	E40 1x400	620x362x180	574x350	905R.400.1I.B4

OPCIONES

Código	Descripción
--	Automatic switch for an auxiliary lamp
--	Lamps as optional

DIMENSIONES

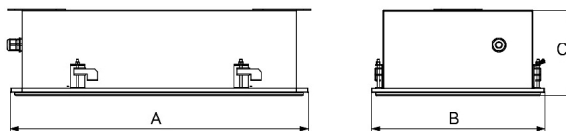

DETALLES



Prensaestopas plástico



Cable de seguridad



Niveladores IP65

DESCRIPCIÓN:

Luminaria industrial de empotrar, IP65, para 1 lámpara de sodio alta presión o de halogenuros metálicos de 250/400W. Reflector de alto rendimiento en aluminio y vidrio templado transparente. Opción de sistema anti-blackout - como Indelague HTW/E.

* Lámpara no incluida.

Ejemplo código de pedido: 9I58.250.1I.B4 (CÓDIGO)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.