



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Entrepôts, zones industrielles, circulations, garages, sous-sols.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Appareillage:	Ballast ferromagnétique, amorçeur et condensateur.
Materiel:	Caisson: Tôle d'acier. Cadre: Aluminium extrudé.
Finition:	Poudre époxy blanche mate (RAL 9016).


VPO - Réflecteur symétrique en aluminium martelé avec verre trempé transparent

LAMPE*	W	AxBxC (mm)	ORDER CODE
HIE	E40	1x250	9158.250.11.B4
	E40	1x400	9158.400.11.B4
HSE-E	E40	1x250	905R.250.11.B4
	E 4 0	1x400	905R.400.11.B4

OPTIONS

Code	Description
--	Allumage automatique pour lampe auxiliaire.
--	Lampes en option

DIMENSIONS

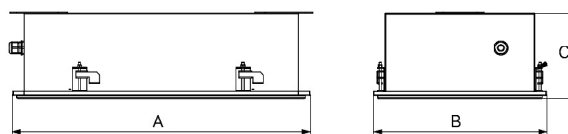

DETAILS



Presse-étoupe plastique



Filin de sécurité



Brancards IP65

PRESCRIPTION:

Luminaire IP65 encastré pour grandes hauteurs disponible en 1x250/400W sodium haute pression ou iodures métalliques. Réflecteur de haut rendement en aluminium et verre trempé transparent. Disponible avec allumage automatique pour lampe auxiliaire - comme Indelague HTW /E.

* Lampe non incluse.

Exemple code commande: 9158.250.11.B4 (CODE COM.)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.