









Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

<b>reas de Aplicação:</b>	reas Industriais, Comerciais.
<b>Montagem:</b>	Encastrar de teto.
<b>Distribuição de Luz:</b>	Direta.
<b>Fonte de Alimentação:</b>	Balastro ferromagnético, ignitor e condensador.
<b>Materiais:</b>	Corpo: Chapa de aço. Aro: Alumínio extrudido.
<b>Acabamento:</b>	Revestido a epoxi poliéster em branco mate (RAL9016).

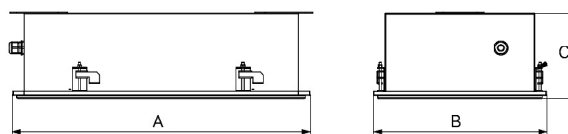
VP0 - Refletor simétrico em alumínio martelado e vidro temperado transparente

	LÂMP.*		W	AxBxC (mm)		ORDER CODE
	HIE		1x250	620x362x180	574x350	9158.250.11.B4
			1x400	620x362x180	574x350	9158.400.11.B4
	HSE-E		1x250	620x362x180	574x350	905R.250.11.B4
			1x400	620x362x180	574x350	905R.400.11.B4

#### OPÇÕES

Código	Descrição
--	Comutador automático para lâmpadas auxiliares.
--	Equipado com lâmpadas.

#### DIMENSÕES



#### DETALHES



Bucim plástico



Cabo de segurança



Niveladores IP65

#### PARA ESPECIFICAR:

Luminária industrial IP65 para aplicação de encastrar. Disponível para lâmpadas de descarga, sódio de alta pressão ou iodetos metálicos de 1x250/400W. Refletor em alumínio de elevada eficiência com difusor em vidro temperado transparente. Opção com lâmpada auxiliar - Indelague HTW /E.

\* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: 9158.250.11.B4 (CÓDIGO)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.