



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: reas Industriais, Comerciais.

Montagem: Saliente de Teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Alimentação: Balastro ferromagnético, ignitor e condensador.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.
Aro: Alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliester em branco mate (RAL9016).

VPO - Refletor simétrico em alumínio martelado e vidro temperado transparente

LÂMP.*		W	AxBxC (mm)	D (mm)	ORDER CODE
HIE	E40	1x250	602x315x180	768	915L.250.11.B4
	E40	1x400	602x315x180	768	915L.400.11.B4
HSE-E	E40	1x250	602x315x180	768	9058.250.11.B4
	E40	1x400	602x315x180	768	9058.400.11.B4


VPA - Refletor assimétrico em alumínio martelado e vidro temperado transparente

LÂMP.*		W	AxBxC (mm)	D (mm)	ORDER CODE
HIE	E40	1x250	602x315x180	768	915L.250.6Z.B4
	E40	1x400	602x315x180	768	915L.400.6Z.B4
HSE-E	E40	1x250	602x315x180	768	9058.250.6Z.B4
	E40	1x400	602x315x180	768	9058.400.6Z.B4

OPÇÕES

Código	Descrição
--	Comutador automático para lâmpada auxiliare.
--	Equipado com lâmpada.

DIMENSÕES

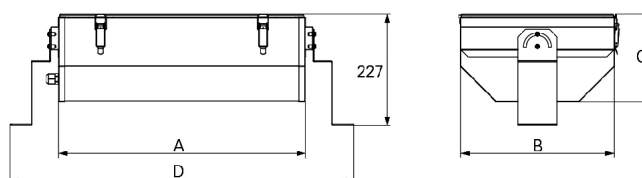

* Lâmpadas não incluídas.
Exemplo para encomenda: 915L.250.11.B4 (CÓDIGO)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DETALHES



Aro em alumínio e fechos para fácil manutenção



Braço ajustável



Realização de estudos lumínicos para túneis

PARA ESPECIFICAR:

Luminária industrial IP65 para aplicação saliente. Disponível para lâmpadas de descarga, sódio de alta pressão ou iodetos metálicos de 1x250/400W. Refletor em alumínio simétrico ou assimétrico de elevada eficiência com difusor em vidro temperado transparente. Opção com lâmpada auxiliar - Indelague HTW.