

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**reas de Aplicação:** reas Industriais, Comerciais.

**Montagem:** Carril electrificado.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Alimentação:** Equipamento eletrónico  
220-240VAC-50/60Hz.


**Cablagem:** Sistema de carril trifásico (adaptadores incluídos).

**Materiais:** Corpo: Chapa de aço.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster em branco mate (RAL9016).



RLS - Refletor simétrico duplo parabólico em alumínio brilhante

 LÂMP.*	W	AxBxC (mm)	ORDER CODE
T5	1x28	1185x111x101	9G2S.128.0P.A4
	1x35	1485x111x101	9G2S.135.0P.A4
	1x49	1485x111x101	9G2S.149.0P.A4
	1x54	1185x111x101	9G2S.154.0P.A4
	1x80	1485x111x101	9G2S.180.0P.A4
	2x28	1185x111x101	9G2S.228.0P.A4
	2x35	1485x111x101	9G2S.235.0P.A4
	2x49	1485x111x101	9G2S.249.0P.A4
	2x54	1185x111x101	9G2S.254.0P.A4
	2x80	1485x111x101	9G2S.280.0P.A4

RAE - Refletor assimétrico de alto rendimento

 LÂMP.*	W	AxBxC (mm)	ORDER CODE
T5	1x28	1185x166x113	9G2S.128.5E.A4
	1x35	1485x166x113	9G2S.135.5E.A4
	1x49	1485x166x113	9G2S.149.5E.A4
	1x54	1185x166x113	9G2S.154.5E.A4
	1x80	1485x166x113	9G2S.180.5E.A4
	2x28	1185x166x113	9G2S.228.5E.A4
	2x35	1485x166x113	9G2S.235.5E.A4
	2x49	1485x166x113	9G2S.249.5E.A4
	2x54	1185x166x113	9G2S.254.5E.A4
	2x80	1485x166x113	9G2S.280.5E.A4


\* Lâmpadas não incluídas.  
Exemplo para encomenda: 9G2S.128.0P.A4 (HF)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.  
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


**OPÇÕES**

Código	Descrição
K3	Kit de emergência 3 horas
K1	Kit de emergência 1 hora.
--	Equipado com lâmpadas.
--	Sistema de calha

**DIMENSÕES**

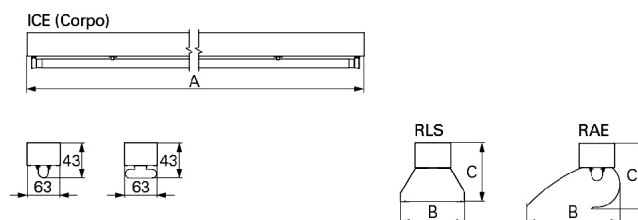


**FOTOMETRIA**

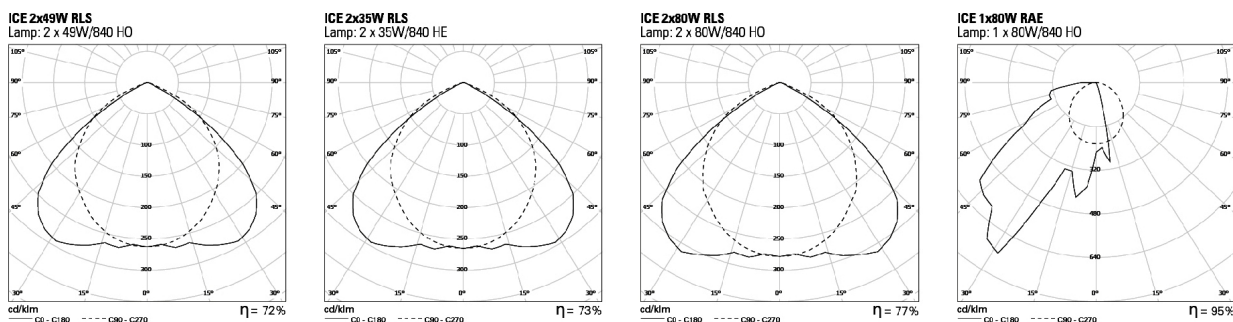

**PERFORMANCE**

**ICE RLS**

LÂMPADAS: 2 x 49W  
DIMENSÃO DO ESPAÇO: 17m x 8,8m  
ALTURA: 6m  
FATOR DE MANUTENÇÃO: 0,8  
REFLEXÃO: 20/70/50  
PLANO DE TRABALHO: 1m  
ILUMINÂNCIA: 1005 lux

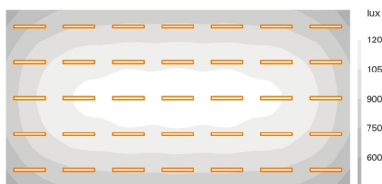

**PARA ESPECIFICAR:**

Luminária para calha eletrificada. Disponível para lâmpadas fluorescentes lineares T5 (G5) de 28/35/49/54/80W. Inclui adaptadores para calha de três circuitos. Opção com refletor simétrico ou assimétrico, Kit de emergência de uma ou três horas - Indelague ICE.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.