

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	Lampe LED ou halogène (GU10 ou GU5.3).
Appareillage:	Non inclus.
Matériel:	Caisson: Tôle d'acier.
Finition:	Poudre époxy.

Asymétrique 1 lampe | fixe à 45

LAMPE*	W	FAISCEAU ↙	AxBxC (mm)	Kg	CODE COM.
LED GU10	4/5,5	40/25	160x90x105	0,5	90068.K100.0
LED 12V GU5.3	7/10	24/36	160x90x105	0,5	90068.C100.A
HAL GU10	max.50	20-40/25-50	160x90x105	0,5	90068.K100.0
HAL 12V GU5.3	max.50	24/60	160x90x105	0,5	90068.C100.A

Asymétrique 2 lampes | 1 fixe à 45 + 1 fixe à 90

LAMPE*	W	FAISCEAU ↙	AxBxC (mm)	Kg	CODE COM.
LED GU10	4/5,5	40/25	160x90x105	0,5	90068.K200.0
LED 12V GU5.3	7/10	24/36	160x90x105	0,5	90068.C200.A
HAL GU10	max.50	20-40/25-50	160x90x105	0,5	90068.K200.0
HAL 12V GU5.3	max.50	24/60	160x90x105	0,5	90068.C200.A

Note: La hauteur de la source ne devra pas dépasser les 60mm.


COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016) **
B	Noir (RAL 9005) **
G	Gris (RAL 9006) **

OPTIONS

Code	Description
9655	Transformateur 12V.
--	Unité de secours 3 heures.
--	Lampes en option.


PHOTOMETRIE



* Lampe non incluse. | ** Modifications seulement au niveau du cadre
Exemple code commande: 90068.C200.A (CODE COM.) + W (COULEUR/FINITION) + (x2) 9655 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

DIMENSIONS

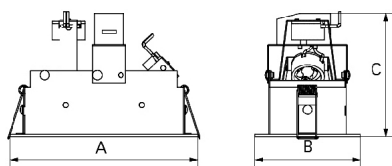

PRESCRIPTION:

Recessed single or twin wall washer spotlight, for Lampe LED ou halogène (GU10 ou GU5.3). For ceiling thicknesses of 1-20mm - as Indelague JAAZ /R.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.