

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**reas de Aplicação:** Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

**Montagem:** Encastrar de Teto.


**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Luz:** Lâmpada LED ou halogéneo (GU10 ou GU5.3).

**Fonte de Alimentação:** Não incluída.

**Materiais:** Corpo: Chapa de aço.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster.

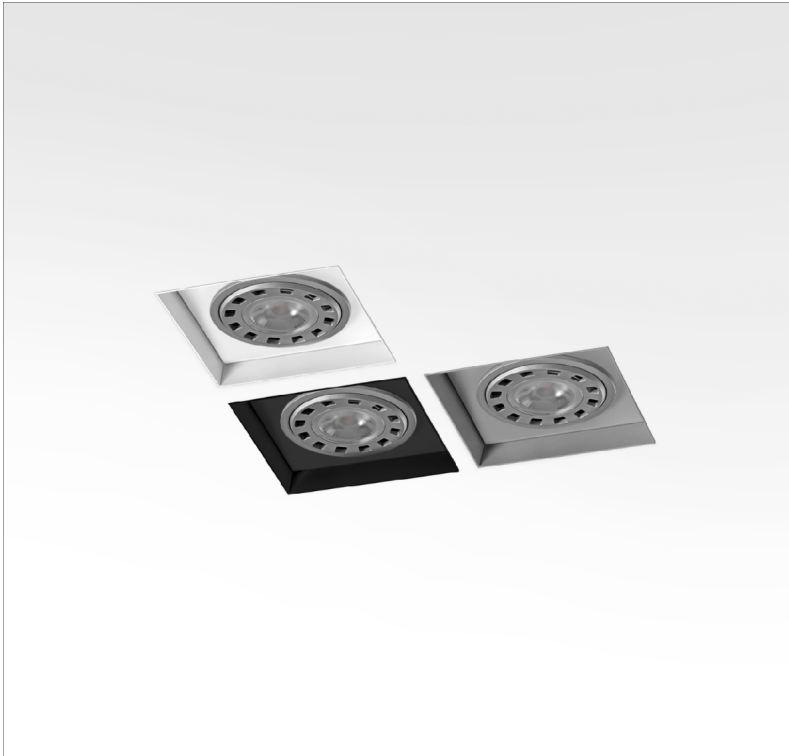

LÂMP.*	Ícone	W	FEIXE ↙	AxBxC (mm)	DxE (mm)	Ícone	Kg	CÓDIGO
LED	GU10	4/5,5	40/25	120x120x114	69x69	70x70	0,25	90114.K100.0
LED 12V	GU5.3	7/10	24/36	120x120x114	69x69	70x70	0,25	90114.C100.A
HAL	GU10	max.50	20-40/25-50	120x120x114	69x69	70x70	0,25	90114.K100.0
HAL 12V	GU5.3	max.50	24/60	120x120x114	69x69	70x70	0,25	90114.C100.A

Nota: A altura da lâmpada não deve exceder 60 milímetros.


#### COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco (RAL 9016)
B	Preto (RAL 9005)
G	Cinzentos (RAL 9006)

#### OPÇÕES

Código	Descrição
9655	Transformador 12V.
--	Kit de emergência 3 horas.
--	Opção com lâmpadas.

#### DETALHES



Versão sem aro de remate

\* Lâmpadas não incluídas.


Exemplo para encomenda: 90114.C100.A (CÓDIGO) + W (COR/ACABAMENTO) + 9655 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

### FOTOMETRIA



### DIMENSÕES



### PARA ESPECIFICAR:

Downlight quadrado sem aro de remate, orientável para encastrar. Disponível para lâmpadas LED ou halógeno (GU10 ou GU5.3). Para espessuras de teto entre 1 e 20mm – Indelague JAAZ /T.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.