



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE IP 20

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Superficie/Suspendida.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil.

Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

| LED | W | Lm | ÁNGULO ↙ | η(%) | AxB (mm) | Kg | CÓDIGO |
|-----|----|-----|----------|------|----------|-----|--------------|
| | 13 | 640 | 36 | 93 | Ø80x180 | 0,7 | 90139.L113.0 |


COLOR / ACABADO

| Código | Descripción |
|--------|---------------------|
| W | Blanco (RAL 9016) |
| B | Negro (RAL 9005) |
| G | Gris (RAL 9006) |
| U | Azul (RAL 5002) |
| K | Rojo (RAL 3020) |
| V | Verde (RAL 6018) |
| T | Amarillo (RAL 1021) |

OPCIONES

| Código | Descripción |
|--------|---|
| 3000 | Temperatura de color 3000 K. |
| 9704 | Versión suspendida con base de techo y 1m de cable de alimentación transparente |


DIMENSIONES

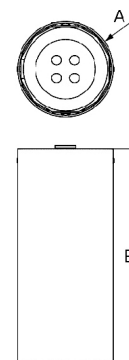

Ejemplo código de pedido: 90139.L113.0 (CÓDIGO) + W (COLOR/ACABADO) + 3000 + 9704 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

FOTOMETRÍA



DESCRIPCIÓN:

Downlight LED, tubular, para instalación de superficie o suspendido, con fuente de luz integrada de 640lm. Opción de temperatura de color en 3000 K y disponible con acabado en blanco, gris, negro, rojo, amarillo, verde y azul - como Indelague KUIZ LED.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.