



**LED**



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE IP 20

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Domaines d'application:** Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

**Installation:** Saillie/Suspension.

**Distribution de la lumière:** Direct.

**Source de lumière:** LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h.

**Matériel:** Caisson: Aluminium extrudé.

**Finition:** Poudre époxy.

LED	W	Lm	FAISCEAU ↘	η(%)	AxB (mm)	Kg	CODE COM.
	13	640	36	93	Ø80x180	0,7	90139.L113.0


#### COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)
U	Bleu (RAL 5002)
K	Rouge (RAL 3020)
V	Vert (RAL 6018)
T	Jaune (RAL 1021)

#### OPTIONS

Code	Description
3000	Température de couleur 3000K.
9704	Version suspendue avec patère et 1m de câble transparent.

#### DIMENSIONS

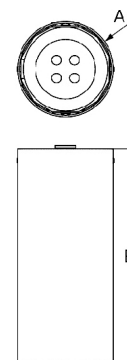


Exemple code commande: 90139.L113.0 (CODE COM.) + W (COULEUR/FINITION) + 3000 + 9704 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

### PHOTOMETRIE

KUIZ LED 13W  
LED



### PRESCRIPTION:

Spot LED rond, saillie ou suspendu, appareillage de 640 lumens inclus.  
Température de couleur 3000K et finition en blanc, gris, noir, rouge,  
jaune, vert ou bleu en option - comme Indelague KUIZ LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.