

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Pared.

Distribución de la luz: Directo/Indirecto.

Fuente de luz: Lámpara LED o lámpara Halógena (GU10).

Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.



Directo/Indirecto

L MP*	☎	W	NGULO ↙	AxBxC (mm)	Kg	CÓDIGO
LED	GU10	4/5,5	40/25	Ø80x190x99	0,6	90042.K200.0
HAL	GU10	max.50	40/20/25/50	Ø80x190x99	0,6	90042.K200.0

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)
U	Azul (RAL 5002)
K	Rojo (RAL 3020)
V	Verde (RAL 6018)
T	Amarillo (RAL 1021)

OPCIONES

Código	Descripción
--	Opción de lámparas

DETALLES



Detalle de la lámpara


FOTOMETRÍA



* Lámpara no incluida.
Ejemplo código de pedido: 90042.K200.0 (CÓDIGO) + W (COLOR/ACABADO)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

DIMENSIONES

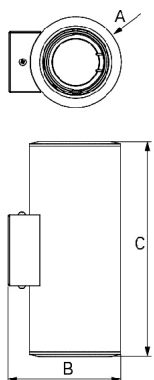

DESCRIPCIÓN:

Luminaria de pared, directa/indirecta, para dos lámparas LED o Halógenas. Disponible con acabado en blanco, gris, negro, rojo, amarillo, verde y azul - como Indelague KUIZ/P.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.