

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



#### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Domaines d'application:** Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

**Installation:** Applique.

**Distribution de la lumière:** Direct/Indirect.

**Source de lumière:** Lampe LED ou halogène (GU10).

**Matériel:** Caisson: Aluminium extrudé.

**Finition:** Poudre époxy.



Direct/Indirect

LAMPE*		W	FAISCEAU ↙	AxBxC (mm)	Kg	CODE COM.
LED	GU10	4/5,5	40/25	Ø80x190x99	0,6	90042.K200.0
HAL	GU10	max.50	40/20/25/50	Ø80x190x99	0,6	90042.K200.0

#### COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)
U	Bleu (RAL 5002)
K	Rouge (RAL 3020)
V	Vert (RAL 6018)
T	Jaune (RAL 1021)

#### OPTIONS


Code	Description
--	Lampes en option

#### DETAILS



Détail de la lampe


#### PHOTOMETRIE



\* Lampe non incluse.  
Exemple code commande: 90042.K200.0 (CODE COM.) + W (COULEUR/FINITION)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

### DIMENSIONS

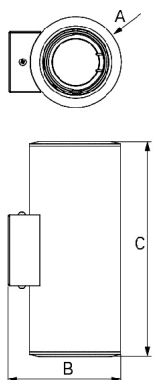

### PRESCRIPTION:

Applique murale directe/indirecte pour lampe LED ou halogène.  
Disponible en blanc, gris, noir, rouge, jaune, vert ou bleu - comme  
Indelague KUIZ /P.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.