

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Parede.

Distribuição de Luz: Direta/Indireta.

Fonte de Luz: Lâmpada LED ou halogéneo (GU10).

Materiais: Corpo: Alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.



Direta/Indireta

LÂMP*		W	FEIXE ↙	AxBxC (mm)	Kg	CÓDIGO
LED	GU10	4/5,5	40/25	Ø80x190x99	0,6	90042.K200.0
HAL	GU10	max.50	40/20/25/50	Ø80x190x99	0,6	90042.K200.0

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco (RAL 9016)
B	Preto (RAL 9005)
G	Cinzento (RAL 9006)
U	Azul (RAL 5002)
K	Vermelho (RAL 3020)
V	Verde (RAL 6018)
T	Amarelo (RAL 1021)

OPÇÕES

Código	Descrição
--	Equipado com lâmpadas

DETALHES



Detalhe da lâmpada

FOTOMETRIA




* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: 90042.K200.0 (CÓDIGO) + W (COR/ACABAMENTO)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES

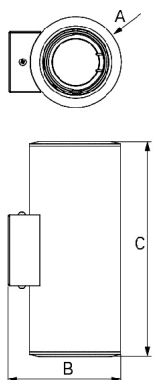

PARA ESPECIFICAR:

Projetor cilíndrico para aplicação na parede. Disponível para lâmpadas LED (GU10) ou halógeno (GU10). Opção em branco, cinza, vermelho, amarelo, preto, azul ou verde – Indelague KUIZ /P.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.