



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil.

Sistema Óptico: Difusor: Acrílico opal.

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Cableado: Base de techo con LED driver incluido.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

DOA - Difusor acrílico opal.

LED	W	Lm	AxBxC (mm)	Kg	HF	DALI
	1x16	2250	920x80x80	3,2	90127.L116.E	90127.L116.H
	1x22	3000	1200x80x80	3,9	90127.L122.E	90127.L122.H
	1x27	3750	1480x80x80	4,9	90127.L127.E	90127.L127.H

OPCIONES

Código Descripción


3000 Temperatura de color 3000 K.

DETALLES



Suspension detail

DIMENSIONES

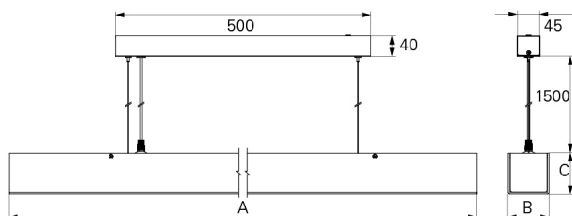

DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED, para instalación suspendida, con difusor opal y fuente de luz integrada de 2250/3000/3750lm. - como Indelague LUCID LED.

Example code for order: 90127.L116.H (DALI) + 3000 (OPTIONS)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.