



LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h.

Système d'optique: Diffuseur: Acrylique opale.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Câblage: Patère de suspension avec driver LED inclus.

Materiel: Caisson: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy.

DOA - Diffuseur acrylique opale.

LED	W	Lm	AxBxC (mm)	Kg	HF	DALI
	1x16	2250	920x80x80	3,2	90127.L116.E	90127.L116.H
	1x22	3000	1200x80x80	3,9	90127.L122.E	90127.L122.H
	1x27	3750	1480x80x80	4,9	90127.L127.E	90127.L127.H

OPTIONS


Code	Description
3000	Température de couleur 3000K.

DETAILS



Suspension détail

DIMENSIONS

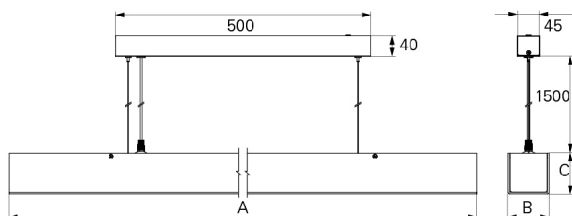

PRESCRIPTION:

Suspension LED avec diffuseur opale et équipement pour 2250/3000/3750 lumens inclus - comme Indelague LUCID LED.

Example code for order: 90127.L116.H (DALI) + 3000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.