



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI >80, vida útil de 50.000h.

Sistema Óptico: Difusor: Acrílico opalino.

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Cablagem: Base de techo con LED driver incluido.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliester.

DOA - Opal acrylic diffuser.

LED	W	Lm	AxBxC (mm)	Kg	HF	DALI
	1x16	2250	920x80x80	3,2	90127.L116.E	90127.L116.H
	1x22	3000	1200x80x80	3,9	90127.L122.E	90127.L122.H
	1x27	3750	1480x80x80	4,9	90127.L127.E	90127.L127.H

OPÇÕES


Código	Descrição
3000	Temperatura de cor 3000K.

DETALHES



Detalhe de suspensão

DIMENSÕES

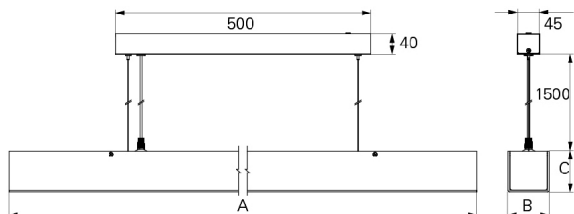

PARA ESPECIFICAR:

Luminaria LED, para instalação suspendida, con difusor opal y fuente de luz integrada de 2250/3000/3750lm. - como Indelague LUCID LED.

Exemplo para encomenda: 90127.L116.H (DALI) + 3000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.