



**LED**



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 65

IK 08

230V/50Hz

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**reas de Aplicação:** reas Industriais, Comerciais.

**Montagem:** Suspensa.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Luz:** LED 4000K, CRI>80.

**Fonte de Alimentação:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiais:** Corpo: Alumínio injetado.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster em preto.

RLO - 90

LAMP	W	Lm	Lm/W	FEIXE ↕	η(%)	AxBxB'	Kg	HF
LED	200	26000	99	90	76	Ø363x116x225	8,6	90312.L200.E

### DETALHES



Sem reflector

### OPÇÕES

#### Conectores IP65



KIT WIELAND de 3 pólos (macho/fêmea)  
Conector macho WIELAND 3 pólos  
Conector fêmea WIELAND 3 pólos

Código  
**965900**  
**965901**  
**965902**


Exemplo para encomenda: 90312.L200.E (HF) + 965900 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



### FOTOMETRIA

### DIMENSÕES

MOON LED 200W  
LED



MOON LED 200W 90°  
LED

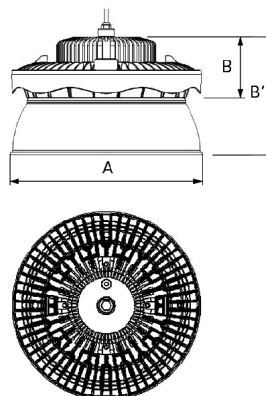

### PARA ESPECIFICAR:

Luminária industrial LED para aplicação suspensa. Disponível na temperatura de cor 4000K, com potência de 200W e fluxo luminoso de 26000lm. Refletor em alumínio de elevada eficiência com 90° - como Indelague MOON LED.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.