

LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE IP 20

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Applique.

Distribution de la lumière: Indirect.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Caisson: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy.

Bord

| | LED | W | Lm | AxBxC (mm) | Kg | CODE COM. |
|--|-----|---|-----|-------------|-----|--------------|
| | | 6 | 860 | 281x268x164 | 0,6 | 90219.L106.E |


Coin

| | LED | W | Lm | AxBxC (mm) | Kg | CODE COM. |
|--|-----|---|-----|-------------|-----|--------------|
| | | 3 | 430 | 151x185x270 | 0,4 | 90218.L103.E |

COULEUR / FINITION

| Code | Description |
|------|------------------|
| W | Blanc (RAL 9016) |
| B | Noir (RAL 9005) |
| G | Gris (RAL 9006) |

DIMENSIONS

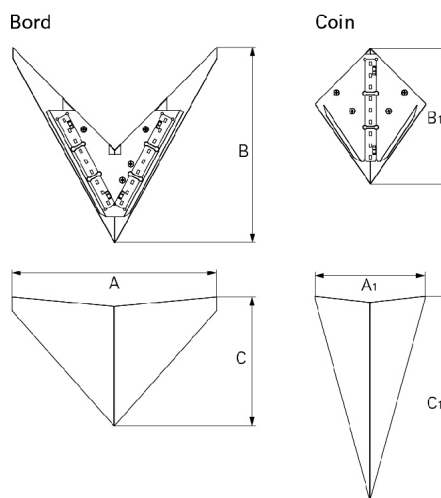

Example code for order: 90219.L106.E (ORDER CODE) + W (COLOUR/FINISH)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

PRESCRIPTION:

Applique murale LED conçue pour éclairage indirect des coins. En option finition en blanc, gris ou noir - comme Indelague MURAL.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.